


حلول نقل متكاملة  
جودة عالية وأمان

# مصادر الجزيرة

(114003)


سيرفو كلتش FH



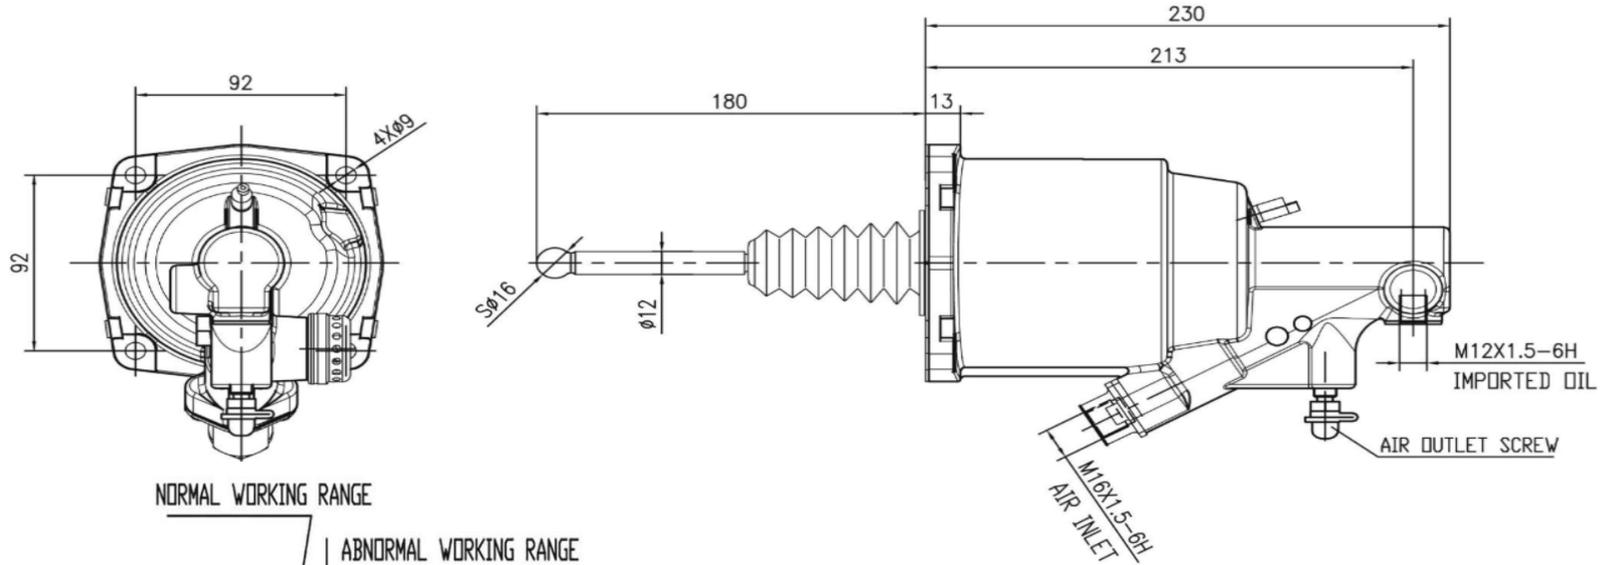

NORMAL WORKING RANGE

ABNORMAL WORKING RANGE

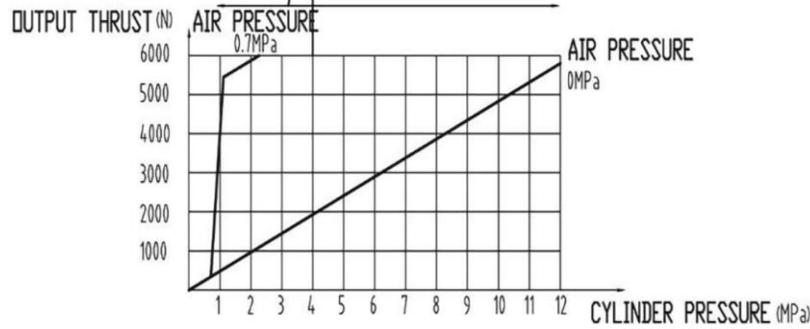

## المتطلبات الفنية

- 1 - ضغط التشغيل المقدّر: هيدروليكي: 12 ميجا باسكال.  
ضغط الهواء: 1 ميجا باسكال.
- 2 - وسط العمل: الهواء / سائل الفرامل (DOT3)
- 3 - درجة حرارة التشغيل: من 40- درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية
- 4 - المؤشرات الرئيسية  
القطر الهيدروليكي: Ø25 مم  
قطر الاسطوانة: Ø100 مم  
الشوط ≤ 80 مم



# سيرفو كلتش FH الصورة



شركة مصادر الجزيرة التجارية  
Masader Al-Jazeera Trading Co.



لمزيد من المنتجات والخدمات  
قم بزيارة موقعنا الإلكتروني:

[www.masader-j.com](http://www.masader-j.com)



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الأيزو





شركة مصادر الجزيرة التجارية  
Masader Al-Jazeera Trading Co.

*Integrated transportation solutions*  
*High quality and safety*

# Masader AL-Jazeera

(114003)

Servo Clutch FH



 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

 8001240474


 info@masader-j.com

 www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الأيزو



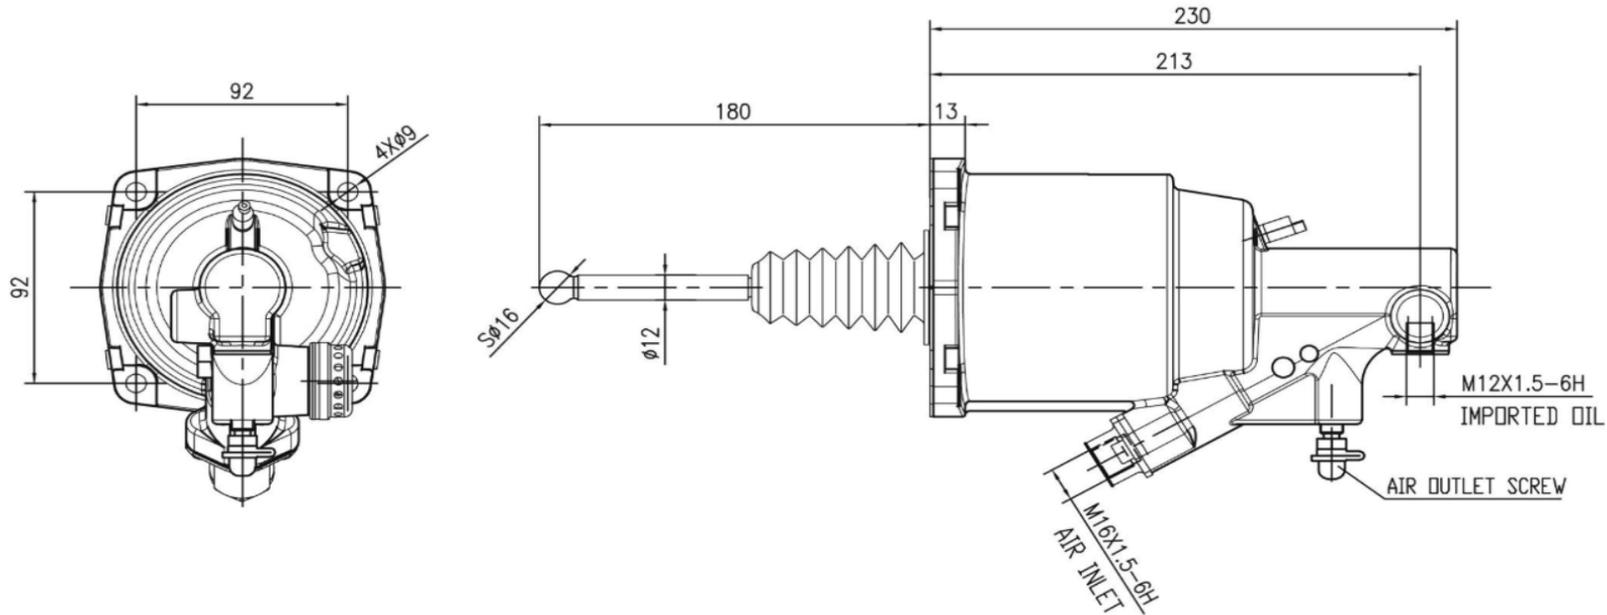

## Technical requirements

1 – Rated working pressure:

Hydraulic : 12MPA.

Air Pressure : 1MPA.

2 – Working Medium : Dryer Air /  
Brake Fluid (DOT3)


3 – Operating temperature: -40 °C~+80 °C

4 – The Main Parameters

Hydraulic Diameter : Ø25mm

Cylinder Diameter : Ø100mm

Stroke ≥ 80mm

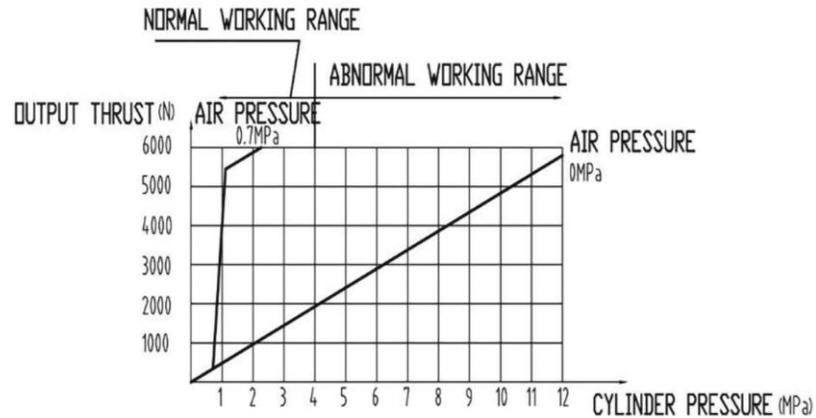

# Servo Clutch FH

## Photo





شركة مصادر الجزيرة التجارية  
Masader Al-Jazeera Trading Co.



For more Products & Services  
Visit our Web site :

[www.masader-j.com](http://www.masader-j.com)



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الايزو

