


مصادر الجزيرة

نصف مقطورة حاملة سيارات

CC VM 20T

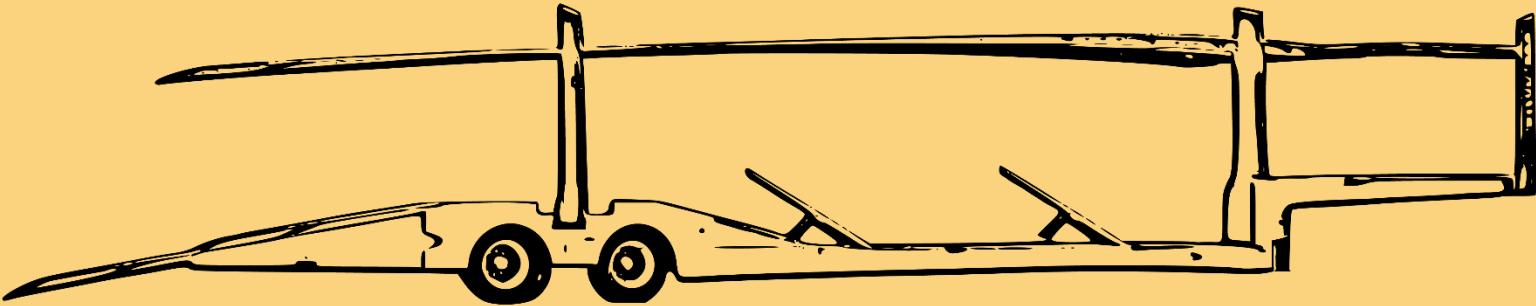

قطع غيار معتمد

JOST

WABCO

Hankook

PHILIPS






تم تصميم هذه المقطرة و تصنيعها وفقاً لمتطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.



مقدمة:



نصف مقطورة حاملة السيارات هي واحدة من منتجاتنا الرئيسية. التي يمكن تحميلها بسيارات جديدة لتسليمها إلى وكالات المبيعات، تتميز بخصائص القوة المتكاملة العالية، الوزن الصغير، المظهر الأنيدق، قدرة التحميل القوية، والتشغيل الموثوق.


أثناء الإنتاج، يتم استخدام تكنولوجيا التصنيع المتقدمة مثل لحام القوس المغمور الآوتوماتيكي للهيكل العمودي. تجرى معالجة دائمة للإطار المتكامل لإزالة إجهاد اللحام بشكل فعال، في حين يتم تطبيق المعدات والتكنولوجيا المتقدمة خلال عملية الإنتاج بأكملها لضمان التشكيل المتتسق والتجمیع الدقيق.

المواد الخام للمقطروره ذو جودة عالية. يتم إنتاج جميع أجزائنا بمواد يتم اختيارها يدوياً وفحصها وشراؤها من موردين محليين أو أجانب ذوي سمعة طيبة للحفاظ على أعلى معايير الجودة وأداء المنتج.




التطبيقات :

- نقل السيارات .

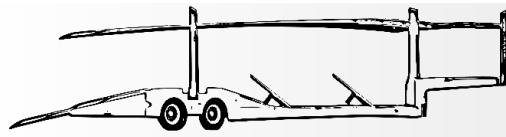


السطح العلوى

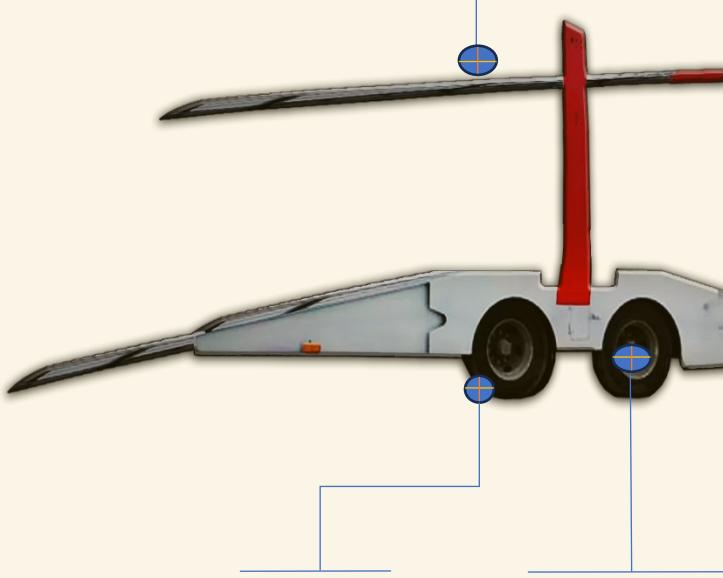

الاطارات

اسطوانة هيدروليكيه

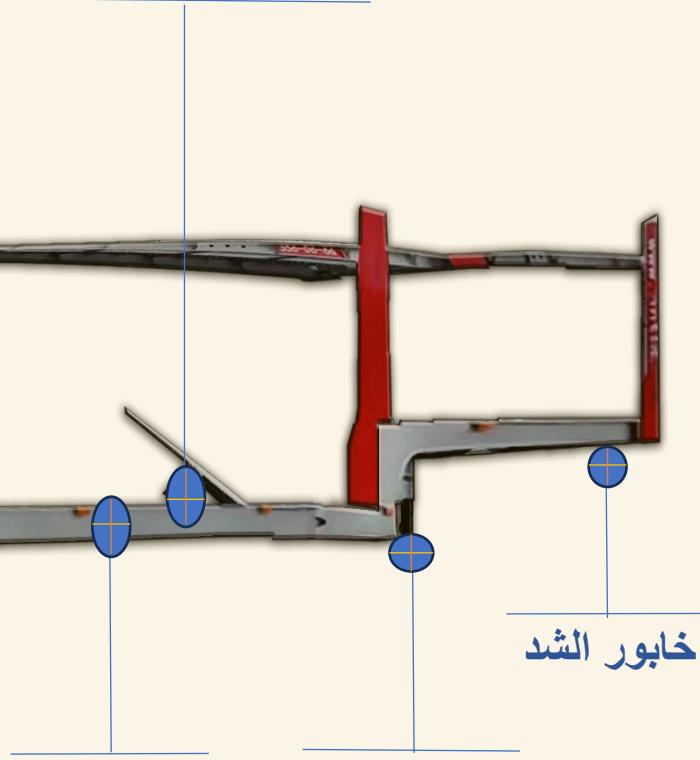


الارجل

المحاور

الهيكل الرئيسي



نظرة عامة على المميزات والفوائد:



قادرة على نقل 8 مركبات تجارية يبلغ طولها حوالي 5 أمتار

نصف مقطورة بحمولة قصوى 20 طن

نظام هيدروليكي ماركة PUHUI

محورين بقوة تحمل 12 طن لكل محور مع نظام تعليق هوائي

خابور شد المانى ماركة " JOST "

- تحليل العناصر المستخدم في المقطورة لتعزيز أداء المنتج.

يضمن الفولاذ ذو السماكة الكاملة عالي القوة والمحتوى على التيتانيوم قوة الهيكل الرئيسي والإطار


يمنع نظام التعليق المضاد لتآكل الإطارات المصمم خصيصاً إزاحة الإطارات بعد التحميل.

يتم تطبيق الدهان الفسفوري ليزيد المقاومة وتأثير الطلاء

يضمن تصميم الأضلاع القوية السلامة والقدرة على الحمل.

الإشراف المتميز على اللحام : 30 دقيقة لكل عملية أطول من وقت اللحام العادي.






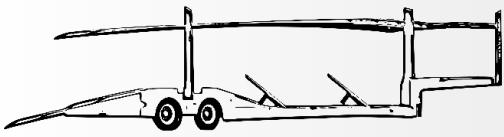


المواصفات:

المحاور	الاطارات
محورين بقوة تحمل 12 طن لكل محور	المقاس : 245/70R17.5 (4 قطع)
الحمولة	الجنوط
20 طن	المقاس: 6.75-17.5
الابعاد	خابور الشد
الطول * العرض * الارتفاع 17976*2550*3963	الماركة: JOST
الوزن	نظام هيدروليكي
طن 9.3	أسطوانة الزيت الأمامية للمنصة الأمامية: PUHUI 63-500 مللي متر (الشوط)*2
الهيكل الرئيسي	المنصة الأمامية والأسطوانة الخلفية: PUHUI 63-650 مللي متر (الشوط)*2
الخامة : T700	أسطوانة الزيت الأمامية للمنصة الخلفية: PUHUI 63-600 مللي متر (الشوط)*2
سماكه اللوح العلوي: 8mm:	أسطوانة الزيت الخلفية للمنصة الخلفية: PUHUI 1500-80 مللي متر (الشوط) * 2
سماكه اللوح الاوسط: 6mm:	صمم التحكم رباعي الوصلات: 1 PUHUI *1
سماكه اللوح السفلى: 12mm	أسطوانة الزيت الخلفية للمنصة الخلفية: بكرة
الارتفاع : 350mm	حبل سلكي 5000 # 16 mm = L (2 *)
الأرجل	
الماركة: JMCG	
الزنبرك - السوست	
تعليق هوائي/قطع 10mm*13mm*90mm	




الرسومات والصور :

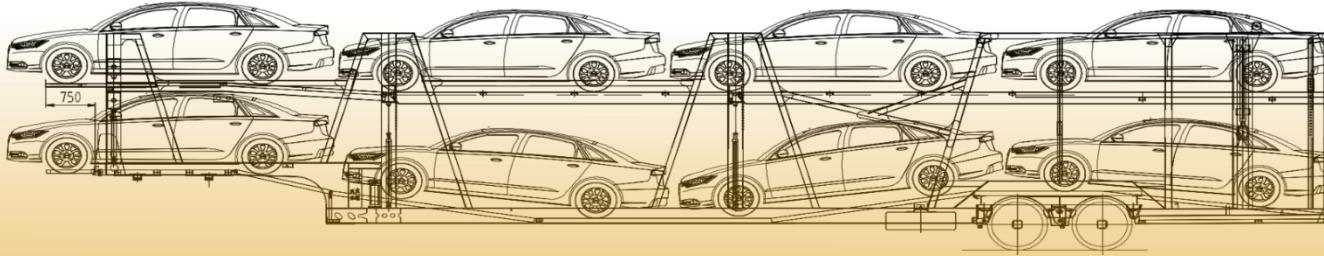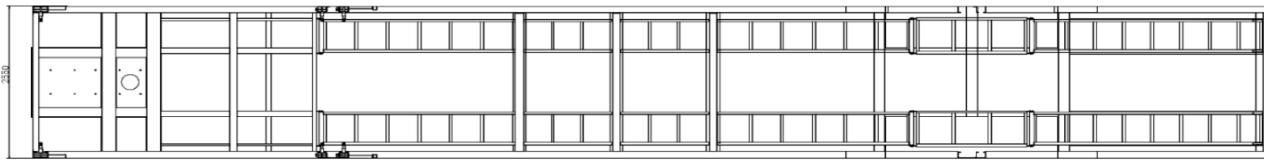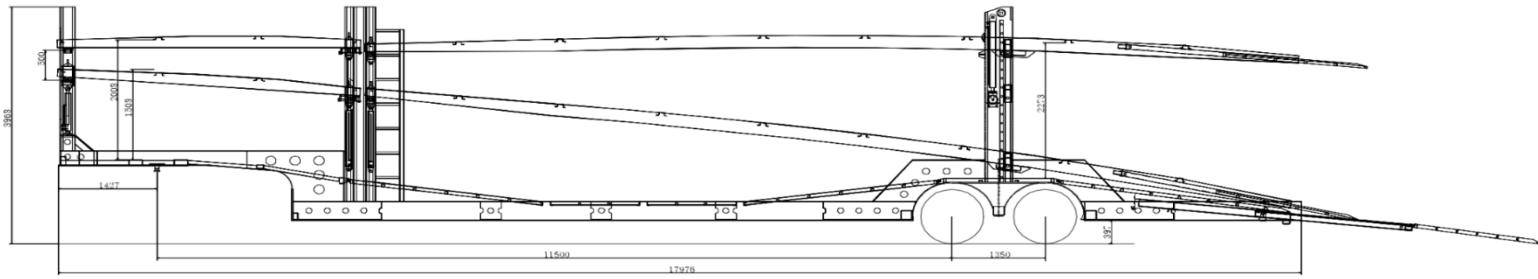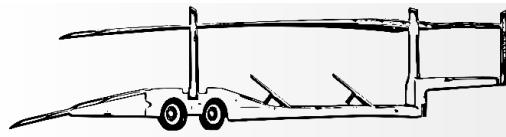


روبوت اللحام الآلي	منصة التحميل	رفع هيدروليكي
صمام التحكم بالمنصة	نظام تعليق هوائي	صمام الفرامل WABCO
الارجل	الاطارات	غرفة الفرامل
مقبس كهربائي	طفية الحريق	كاف هواء



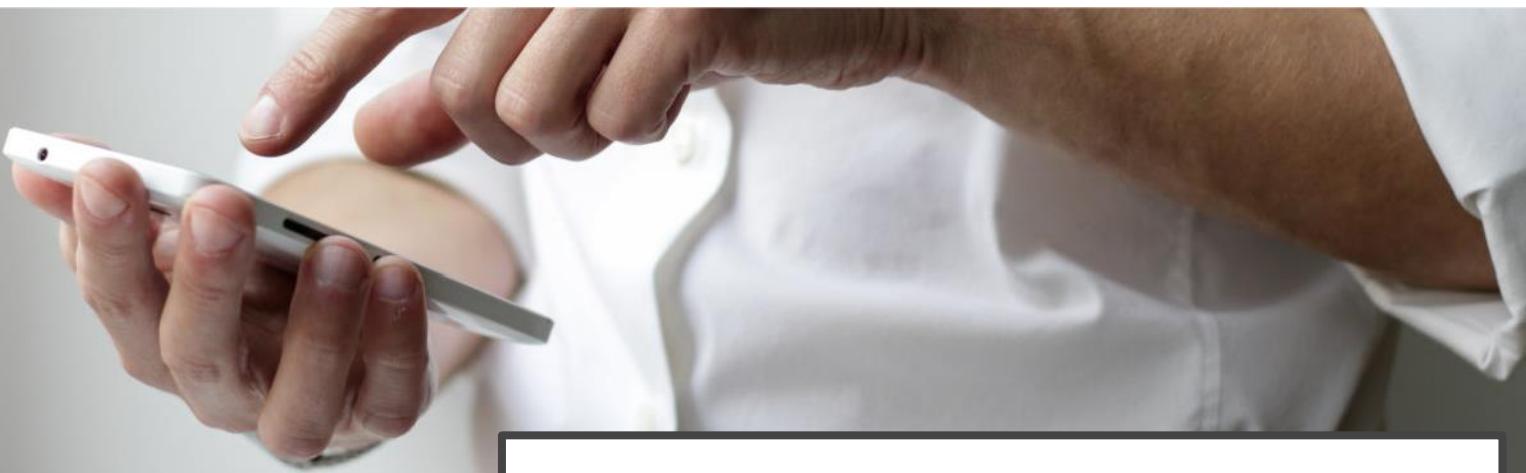

لمزيد من المنتجات والخدمات
قم بزيارة موقعنا على الانترنت :

www.masader-j.com

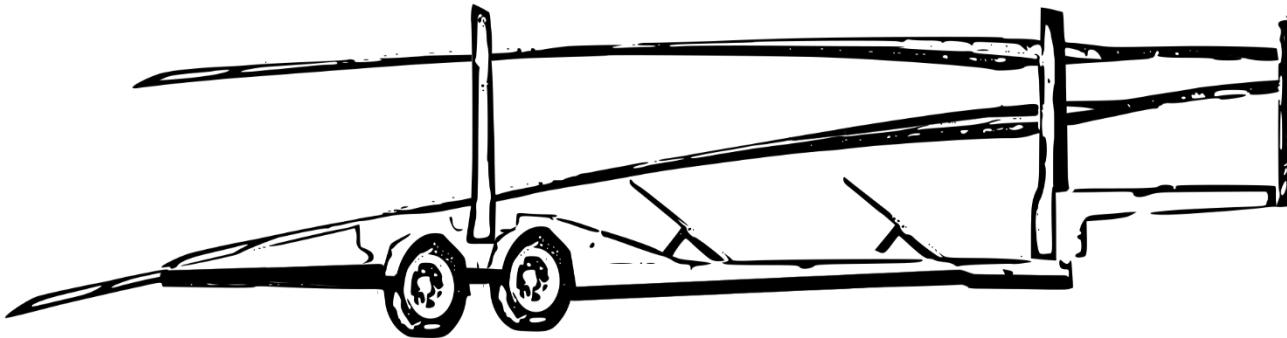

قطع غيار معتمد

JOST

WABCO

Hankook

PHILIPS








شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

Masader AL-Jazeera

Car Carrier Semi Trailer
CC VM 20T

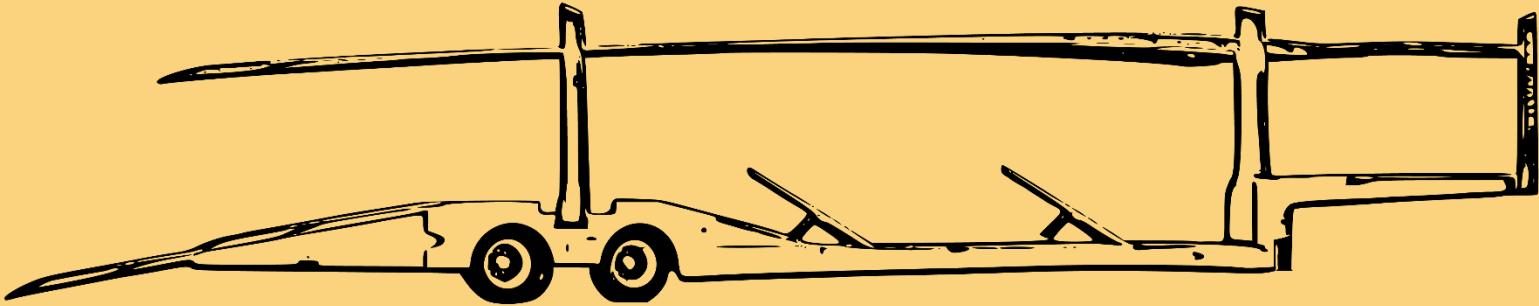

Powered By



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474

info@masader-j.com

www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الجودة





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



This trailer designed and manufactured According to
the Requirement of the Saudi Standards , Metrology
and Quality Organization .



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474


info@masader-j.com

www.masader-j.com





Introduction:

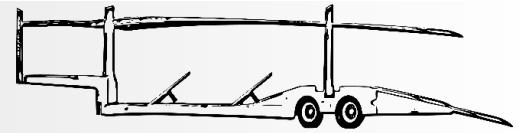

Car Carrier Semi Trailer is one of our main products. that can be loaded with new cars for delivery to sales agencies It has the characteristics of high integrated strength, small weight, elegant appearance, strong loading capacity, and reliable operation.


During production, advanced manufacturing technology such as automatic submerged arc welding is used for the vertical structure. The integral frame is permanently treated to effectively remove welding stress, while advanced equipment and technology are applied throughout the entire production process to ensure consistent forming and precise assembly.

The raw materials for the trailer are of high quality. All of our parts are produced with hand-selected and inspected materials

Purchased from reputable local or foreign suppliers to maintain the highest standards of quality and product performance.




Applications:

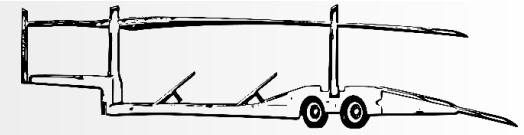


- Cars Transportation.

Upper Platform

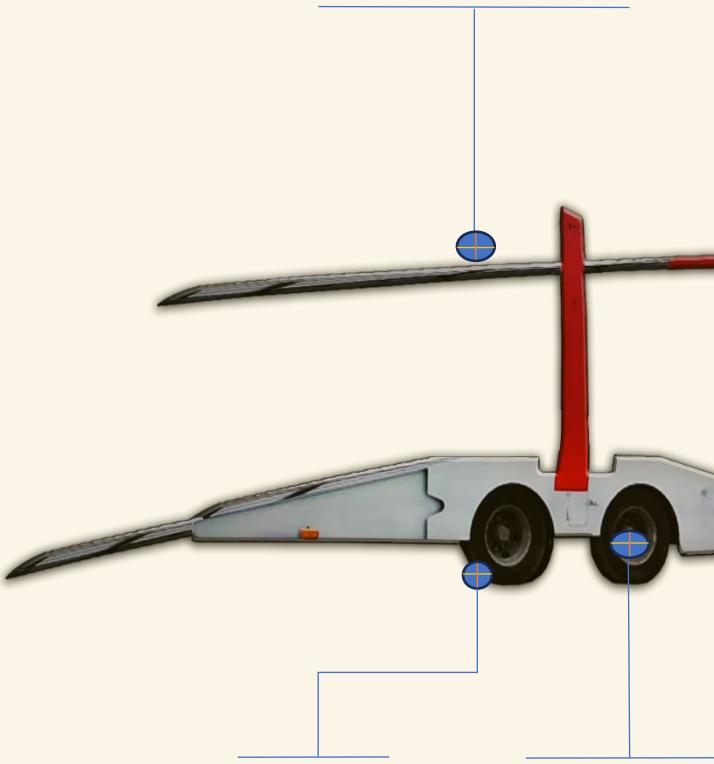

Hydraulic Cylinder

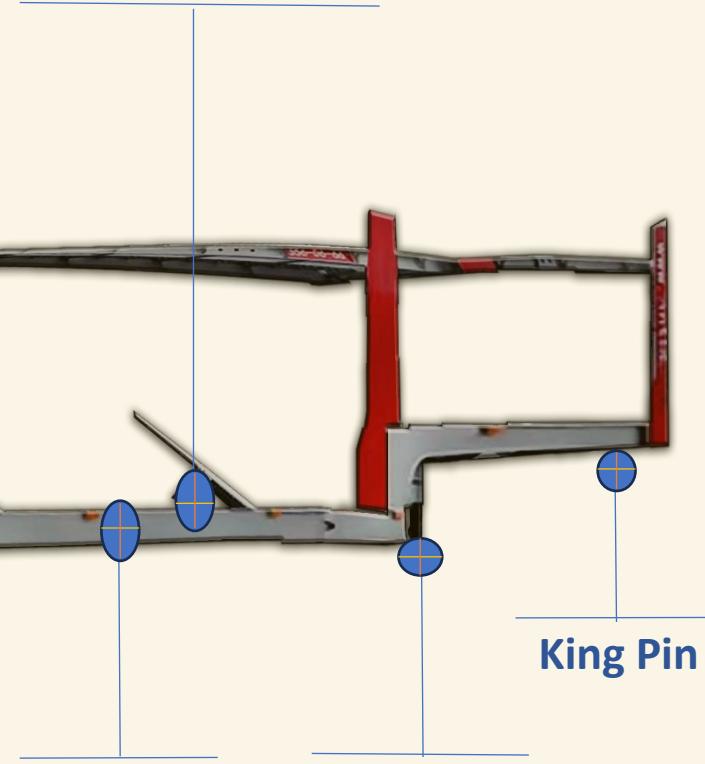

Tires


Axle System

Main Beam

Landing Gear



Feature and Benefit Overview:

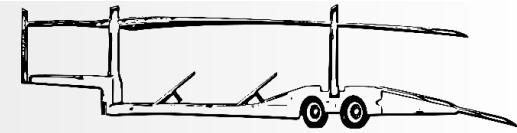

Capable of transporting 8 commercial vehicles of about 5 m

Semi Trailer with Max load 20Ton

Hydraulic System PUHUI Brand

2 Axel with Max Loading 12 ton for each Axel
with Air Suspension system

German King Pin From " Jost "

FEA - Finite Element analysis used in vehicle to
promote product performance.

High strength full thickness steel and titanium content
ensure beam and frame's strength

Specially designed anti tire abrasion suspension
system prevents tire offset after loading.

phosphorus spray Painting is applied so resistance and
painting effect.


tough ribs design ensures the safety and carrying capacity.

Special level welding supervision; 30 minutes per
process longer than normal welding time.









Specification :

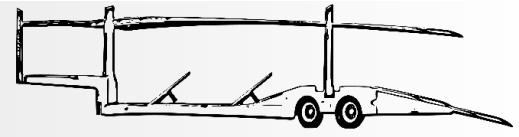

Axle	Tire
2 Axel –12Ton per Axel	Size: 245/70R17.5 (4 pieces)
Loading capacity	Rims
20 Tons	Size :6.75-17.5 (4 pieces)
Dimension	Leaf Spring
L*W*H 17976*2550*3963	90mm*13mm*10 Pieces/Air Suspension
Weight	King Pin
9.3 Ton	Brand : JOST
Main Beam	Hydraulic System
Material: T700	Front platform front oil cylinder: PUHUI: 63-500mm (stroke)*2
Upper Plate Thickness : 8mm	Front platform and rear cylinder: PUHUI 63-650mm (stroke)*2
Middle Plate Thickness : 6mm	Rear platform front oil cylinder: PUHUI 63-600mm (stroke)*2
Lower Plate Thickness: 12mm	Rear platform rear oil cylinder: PUHUI 80-1500mm (stroke)*2
Height:350mm	Four-link control valve: PUHUI*1
Landing Gear	Rear platform rear oil cylinder: wire rope pulley wire rope L=5000mm (16#) *2
Brand : JMCG	




Drawings & Real Photos :

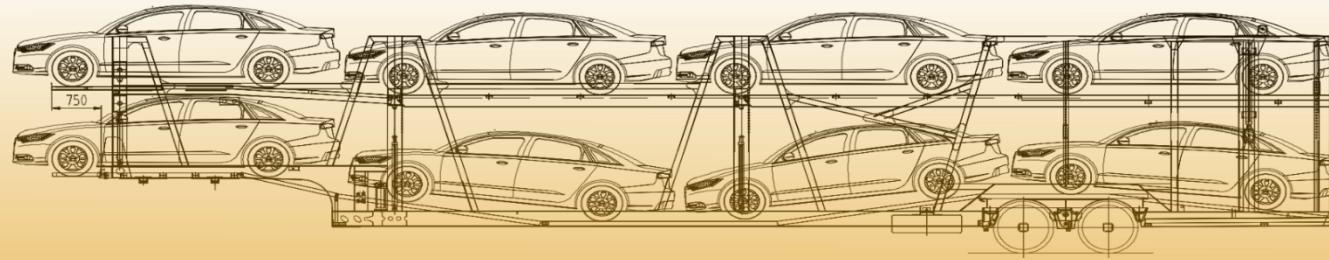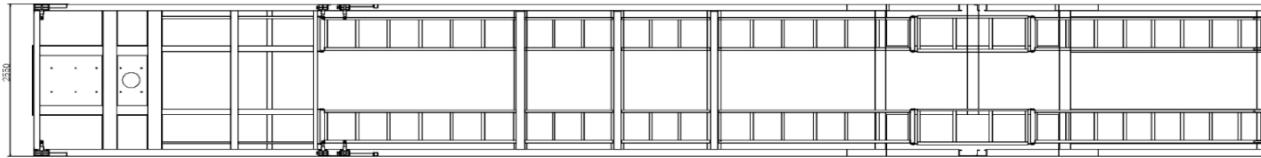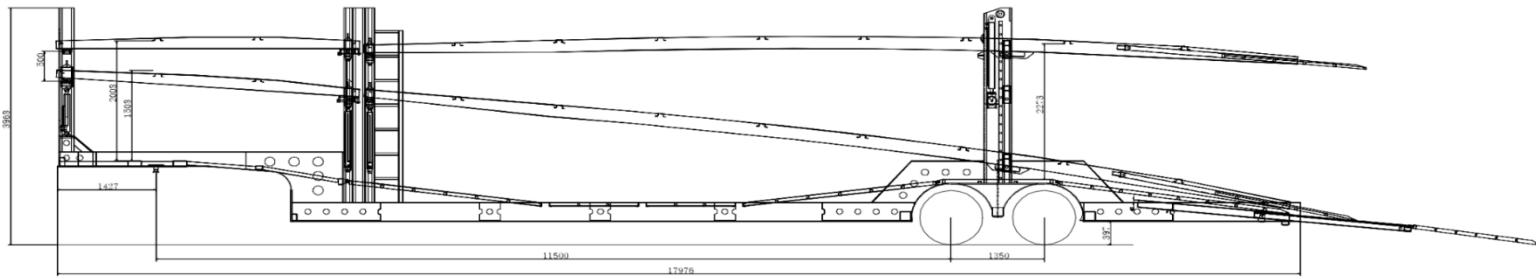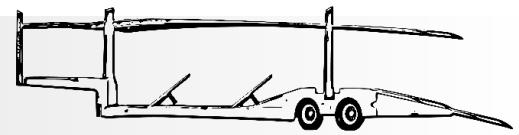

Automated Welding Robot	Loading Platform	Hydraulic Lift
Platform Control Valve	Air Suspension	WABCO Brake Valve
Heavy Duty Landing Gear	Rim & Tire	Brake Chamber
7-pin Socket	Fire Extinguisher	Handshake Connector




شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

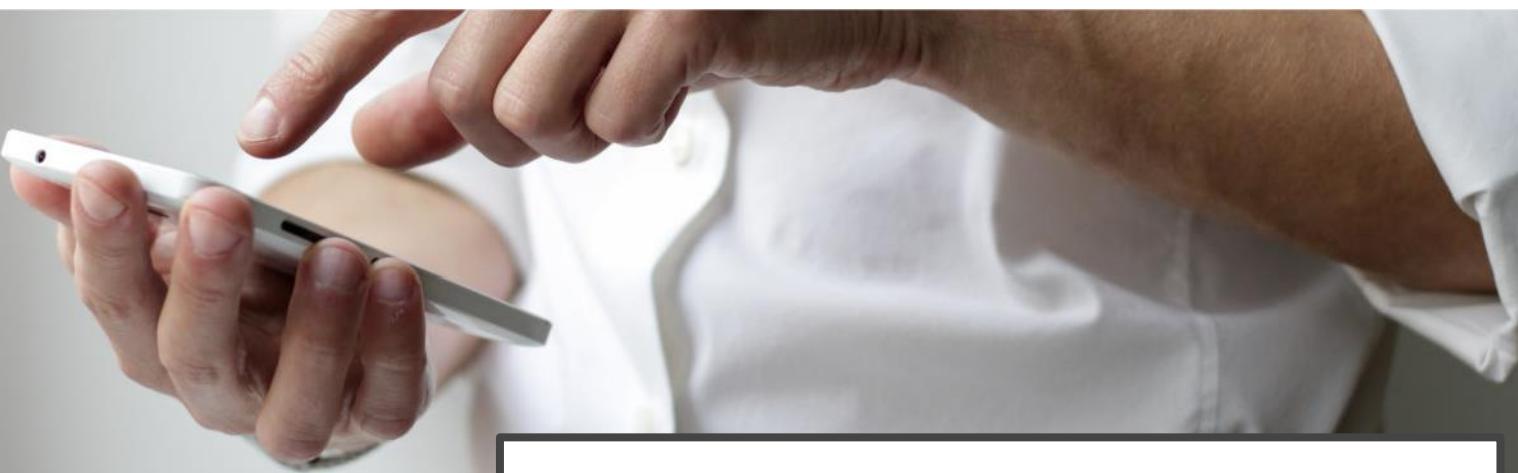

For more Products & Services
Visit our Web site :

www.masader-j.com

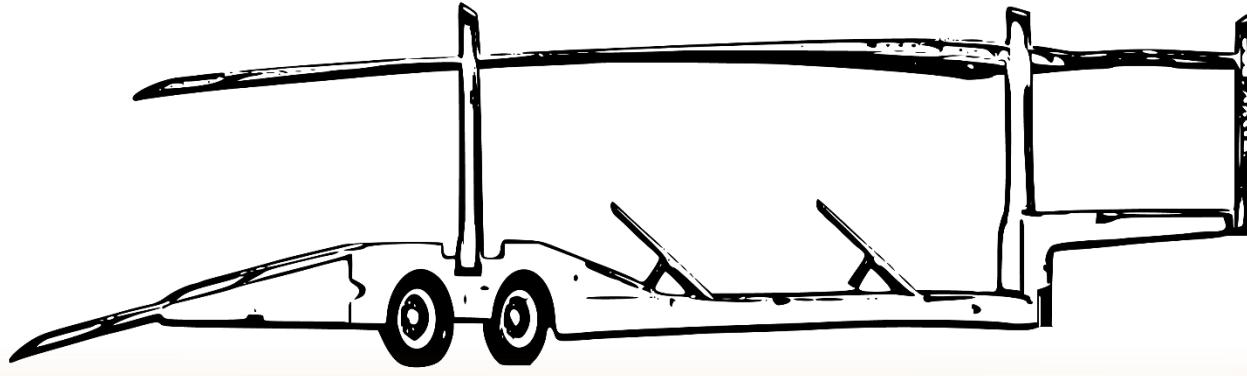

Powered By

JOST

WABCO

Hankook

PHILIPS



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474

info@masader-j.com

www.masader-j.com

8



الشركة حاصلة على البايزو

ISO
9



شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474

info@masader-j.com

www.masader-j.com

9



الشركة حاصلة على البايزو

ISO