


حلول نقل منكاملة
جودة عالية وأمان

مصادر الجزيرة

(103117)

طقم محاور eco 36v 3/9010 نظام تعليق هواء

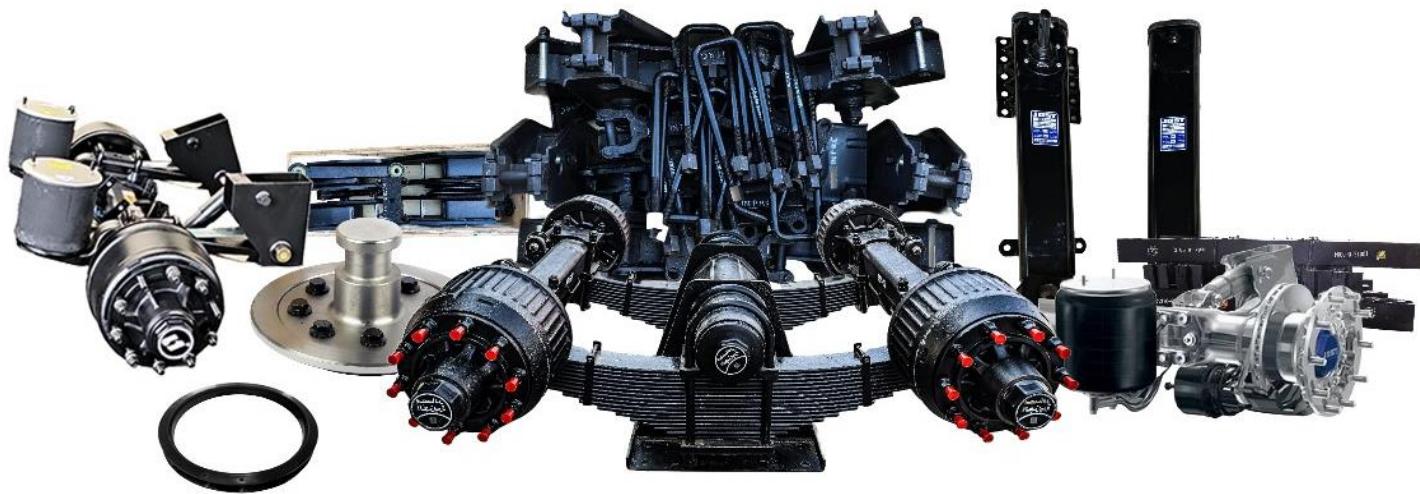

KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474




info@masader-j.com



www.masader-j.com

وسائل قياسية هوائية 510mm - ارتفاع الركوب 205

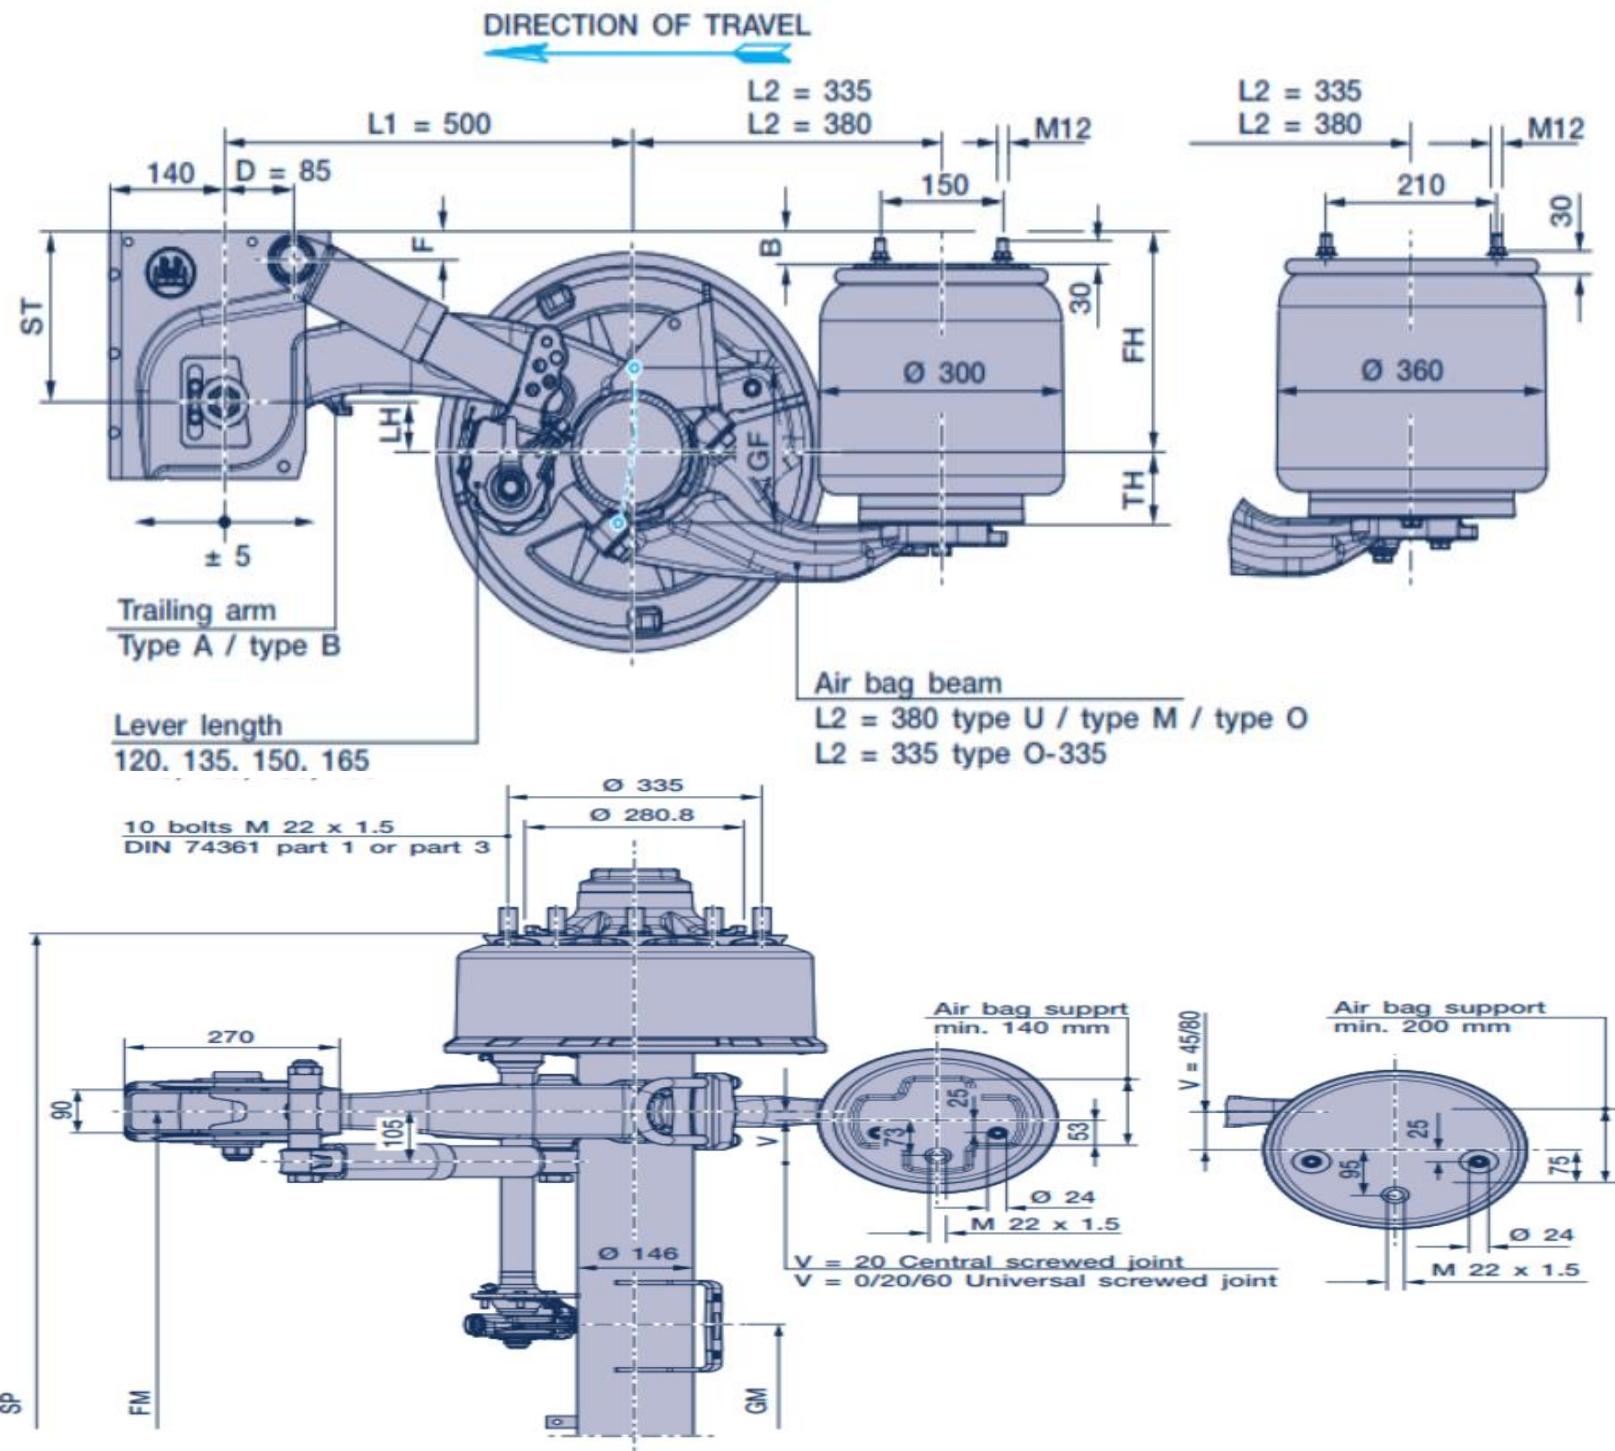

Line	Series EA..	Adjustable ride height FH						Total spring travel GF ¹⁾	Air bag type BPW	Shock absorber (reinforced) 02.37.***	Trailing arm		Air bag beam		Hanger bracket		Packer B ²⁾							
		for single axles	for axle units	min. FH with axle raised	empty without air	loaded without air					LH	Typ	TH	Typ	ST	F								
1	AU	205-255	215-255	245	145	130	190	30K / 36K		...22.79.02 (...32.05.02)	60	A	155	U	205	35	0							
2		235-305	245-305	275	175	160	220	30 / 36					85	M										
3	AM	245-295	255-295	285	185	170	190	30K / 36K		...22.89.02 (...32.07.02)					290	67	40							
4		275-345	285-345	315	215	200	220	30 / 36																
5	BM	300-370	310-370	340	240	225	220	30 / 36		...22.83.02 (...32.08.02)	130	B	-10	O O-335	290	67	100							
6		330-380	340-380	370	270	255	190	30K / 36K																
7	BO	360-425	370-425	400	300	285	220	30 / 36																
8		390-460	400-460	430	330	315	220	30 / 36																
9	BO	415-485	425-485	455	355	340	220	30 / 36		...22.88.02 (...32.06.02)														
10		450-510	460-510	490	390	375	220	30 / 36																

¹⁾ Lifting heights acc. to TD-1242.0

²⁾ The packer is not included in supplied package.

Axle type	Track SP	Spring centre FM	Booster bracket centre GM	Brake cylinder ³⁾	Tyres recommended	Height of centre of gravity ⁴⁾
RSF 9010	2040	1200	401	M / F	385/65 R22.5 385/55 R22.5	2500
		1300	461			2700
	2140	1400	501			2850

³⁾ M = diaphragm cylinder / F = spring brake cylinder

⁴⁾ Calculation reference: 0.4 g acceleration at right angles, side tilt body approx. 3.5° without taking account the tipping limit and tyre damping.



المطلبات الفنية:

- 1- زاوية الميل القصوى للمقطورة الشبه محمولة كاملاً بحمولة وارتفاع ركوب قابل للتعديل الأدنى $\pm 1^\circ$
 - 2- ضغط الوسائد الهوائية وفقاً للجدول TE-1188.0 الصفحة 15 (K30/30)، الصفحة 11 (K36/36).
 - 3- يجب تعزيز أقواس التعليق ودعامات الوسادة الهوائية والإطار حتى يمكن امتصاص القوى المطبقة.
- يرجى الاطلاع على تعليمات التركيب الحالية

Example name RSFEAAU 9010 V30K

RSF	EAAU	9010	V	30K
Axle type	Series Air suspension	Axle type	Hanger bracket, adjustable	Air bag type



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com



طقم محاور eco 36v 3/9010 نظام تعليق هواء

الصورة





KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474

info@masader-j.com

www.masader-j.com



الشركة حاصلة على البايزو

ISO



شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.


Integrated transportation solutions

High quality and safety

Masader AL-Jazeera

(103117)

**BPW ECO Air Suspension TRIDEM TYPE
RSFEABOA with drum brake SN 4218**

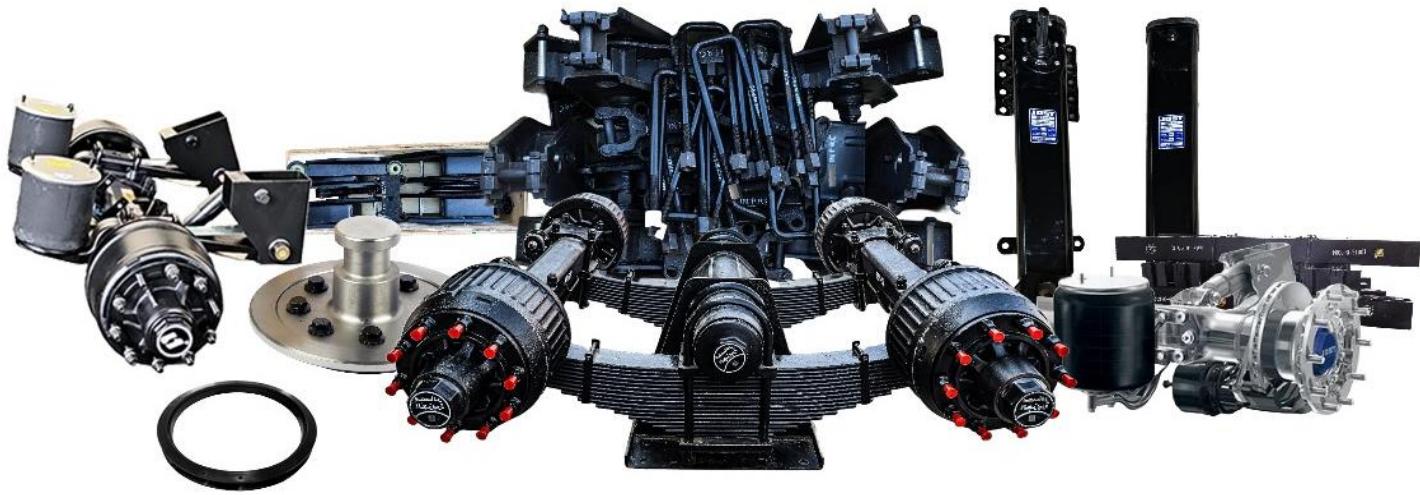

KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com




www.masader-j.com



الشركة حاصلة على البايزو



- Ride height 205 - 510mm Standard air bags

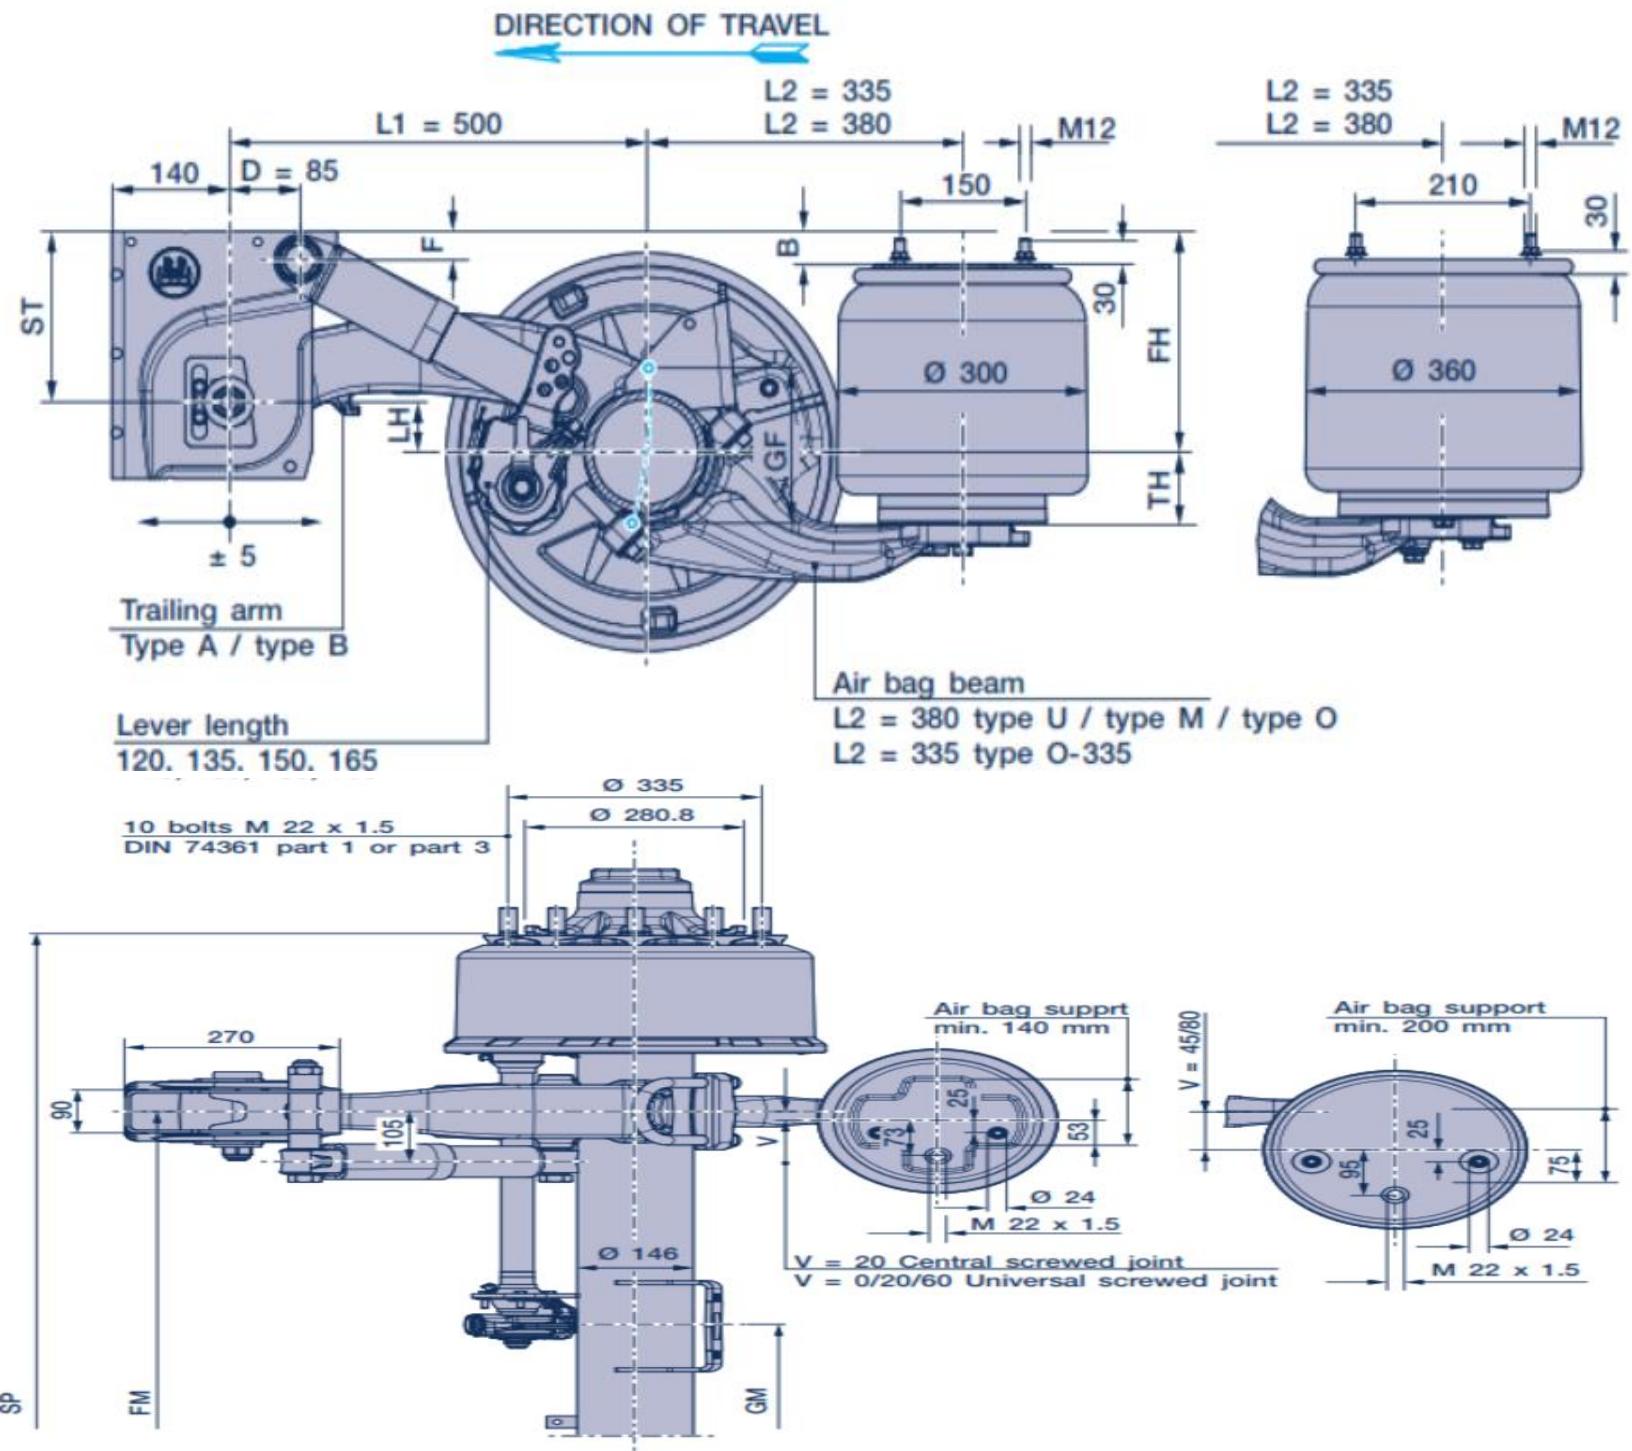

Line	Series EA..	Adjustable ride height FH						Total spring travel GF ¹⁾	Air bag type BPW	Shock absorber (reinforced) 02.37.***	Trailing arm		Air bag beam		Hanger bracket		Packer B ²⁾							
		for single axles	for axle units	min. FH with axle raised	empty without air	loaded without air					LH	Typ	TH	Typ	ST	F								
1	AU	205-255	215-255	245	145	130	190	30K / 36K		...22.79.02 (...32.05.02)	60	A	155	U	205	35	0							
2		235-305	245-305	275	175	160	220	30 / 36					85	M										
3	AM	245-295	255-295	285	185	170	190	30K / 36K		...22.89.02 (...32.07.02)					290	67	40							
4		275-345	285-345	315	215	200	220	30 / 36																
5	BM	300-370	310-370	340	240	225	220	30 / 36		...22.83.02 (...32.08.02)	130	B	-10	O O-335	290	67	100							
6		330-380	340-380	370	270	255	190	30K / 36K																
7	BO	360-425	370-425	400	300	285	220	30 / 36																
8		390-460	400-460	430	330	315	220	30 / 36																
9	BO	415-485	425-485	455	355	340	220	30 / 36		...22.88.02 (...32.06.02)														
10		450-510	460-510	490	390	375	220	30 / 36																

¹⁾ Lifting heights acc. to TD-1242.0

²⁾ The packer is not included in supplied package.

Axle type	Track SP	Spring centre FM	Booster bracket centre GM	Brake cylinder ³⁾	Tyres recommended	Height of centre of gravity ⁴⁾
RSF 9010	2040	1200	401	M / F	385/65 R22.5 385/55 R22.5	2500
		1300	461			2700
	2140	1400	501			2850

³⁾ M = diaphragm cylinder / F = spring brake cylinder

⁴⁾ Calculation reference: 0.4 g acceleration at right angles, side tilt body approx. 3.5° without taking account the tipping limit and tyre damping.



Technical requirements

- 1 – Max. inclination angle of the semitrailer under full load and lowest adjustable ride height $\pm 1^\circ$
- 2 – Bag pressures acc. to TE-1188.0 sheet 15 (30/30K), sheet 11 (36/36K)
- 3 – The hanger brackets, air bag supports and the frame must be reinforced so that the forces applied can be absorbed.
See the current installation instruction

Example name RSFEAAU 9010 V30K

RSF	EAAU	9010	V	30K
Axle type	Series Air suspension	Axle type	Hanger bracket, adjustable	Air bag type





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

BPW ECO Air Suspension TRIDEM TYPE RSFEABOA with drum brake SN 4218

Photo



5



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الایزو





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



For more Products & Services
Visit our Web site :

www.masader-j.com



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474

info@masader-j.com

www.masader-j.com



الشركة حاصلة على البايزو

