


مصادر الجزيرة

نصف مقطورة اسفلت

AS VM 30T

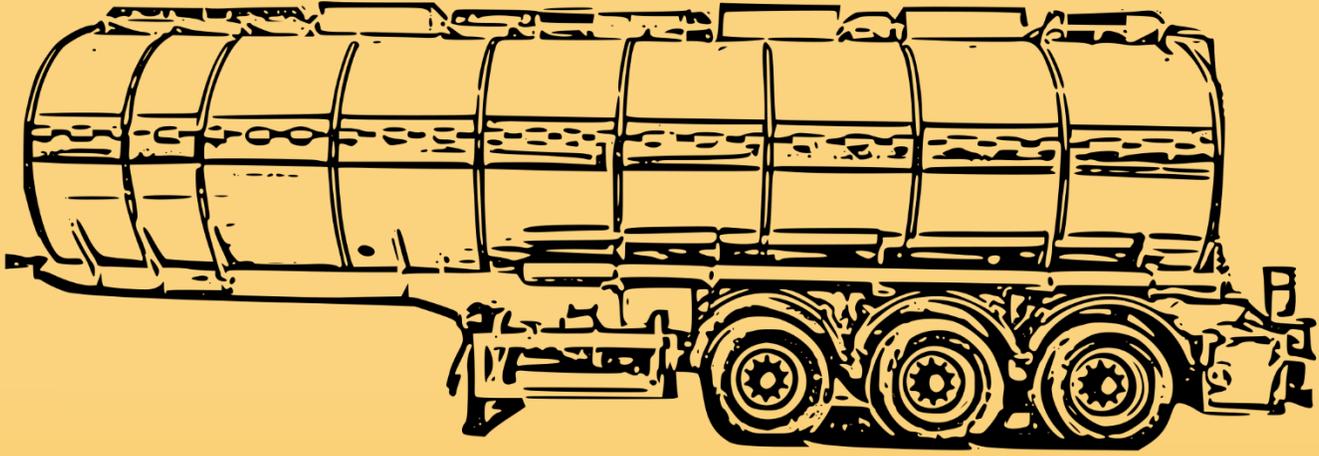

قطع غيار معتمده

JOST

WABCO

Hankook

PHILIPS



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com



الشركة حاصلة على التيزو





تم تصميم هذه المقطورة وتصنيعها وفقاً لمتطلبات الهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس والجودة.



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.





مقدمة



نصف مقطورة نقل اسفلت هي أحد منتجاتنا. تستخدم لنقل مادة الاسفلت، حيث ان جسم الصهرج مصنوع من الالومنيوم الامع مع طبقة عزل للحراره من الصوف الزجاجى حتى 50 مم مع تصميم اثنان مسار تسخين ، تتميز المقطوره بخصائص القوة المتكاملة العالية والمظهر الأنيق وقدرة التحميل القوية والتشغيل الموثوق.

أثناء الإنتاج، يتم استخدام تكنولوجيا التصنيع المتقدمة مثل لحام القوس المغمور الأوتوماتيكي للهيكل العمودي. تجرى معالجة دائمة للإطار المتكامل لإزالة إجهاد اللحام بشكل فعال، في حين يتم تطبيق المعدات والتكنولوجيا المتقدمة خلال عملية الإنتاج بأكملها لضمان التشكيل والتجميع الدقيق.

المواد الخام للمقطوره ذو جودة عالية. يتم إنتاج جميع أجزائنا بمواد يتم اختيارها يدويًا وفحصها وشراؤها من موردين محليين أو أجانب ذوي سمعة طيبة للحفاظ على أعلى معايير الجودة وأداء المنتج.





التطبيقات

• نقل الأسفلت

الهيكل الرئيسي

ممشى مضاد للانزلاق



خبور الشد

الارجل

المحاور والاطارات

صمام التفريغ

الحاجز الجانبي





نظرة عامة على المميزات والفوائد

الجسم عازل للحرارة من الألومنيوم اللامع، عازل من الصوف الزجاجي 50 مم، 2 مسار تسخين

صمام سفلي للطوارئ من الألومنيوم مقاس 4 بوصه.

خابور شد الماني ماركة " JOST "

ثلاث محاور بتحمل 12 طن لكل محور مع نظام تعليق هوائي

أرجل هبوط ماركة JOST

يضمن تصميم الاضلاع القويه السلامه و القدره على الحمل

يمنع نظام التعليق المضاد لتآكل الإطارات المصمم خصيصاً إزاحة الإطارات بعد التحميل

الدهان بالرش الفوسفوري

يضمن الفولاذ ذو السماكة الكاملة عالي القوة والمحتوى على التيتانيوم قوة الهيكل الرئيسي والإطار

الإشراف المتميز على اللحام ؛ 30 دقيقة لكل عملية أطول من وقت اللحام العادي





المواصفات

مواصفات الخزان

- مادة الخزان : Q235 ، مقصوره واحده .
- سُمك الخزان: 5 مم
- سُمك الرأس: 6 م
- سُمك عارضة منع التموج: 4 مم
- الجسم عازل للحرارة من الألومنيوم اللامع، عازل من الصوف الزجاجي 50 مم
- 2 مسار تسخين .
- صمامين تفريغ من الالومنيوم.
- 2 انبوب تفريغ (لي) 4 بوصة * 5.5 متر
- 2 صمام تنفيس الضغط (KAIPENG)
- 2 أغشية غرف التفتيش ذات تسعة مخالب من الفولاذ الكربوني.
- صمام سفلي للطوارئ من الالومنيوم مقاس 4 بوصة.
- صمام تحويل إسفلتي خاص من 8 إلى 6 في الخلف
- 1*6 بوصة خرطوم تفريغ 6 متر

المحاور

ثلاث محاور قوة تحمل 12 طن لكل محور

الحمولة

30 طن

الابعاد

الطول * العرض * الارتفاع
10000mm*2500mm*3600mm

الوزن

7.6 طن

الهيكل الرئيسي

الخامة : الصلب الكربوني T700

سماكة اللوح الاوسط : 5 مم

سماكة اللوح السفلى: 10مم

الارتفاع : 300 مم

الاطارات

المقاس : 385/65R22.5

6 قطع

واقى الاطارات

المقاس : 11.75R22.5

6 قطع

الزنبرك - السوست

تعليق هوائى 10*13mm*90mm

خابور الشد

الماركة : JOST

الارجل

الماركة : JMCG






الدهان

الطلاء بالرش بالفوسفورى





الرسومات والصور

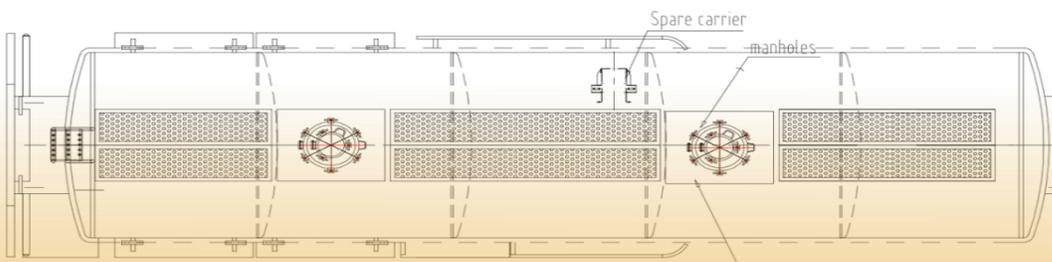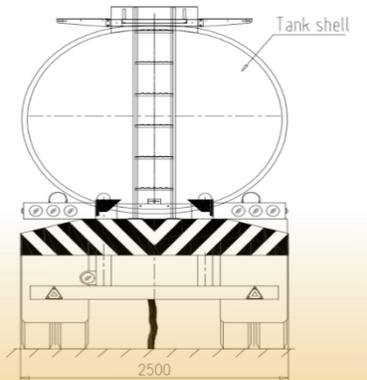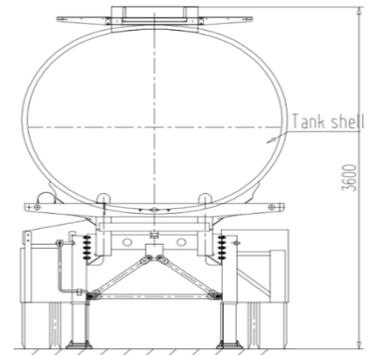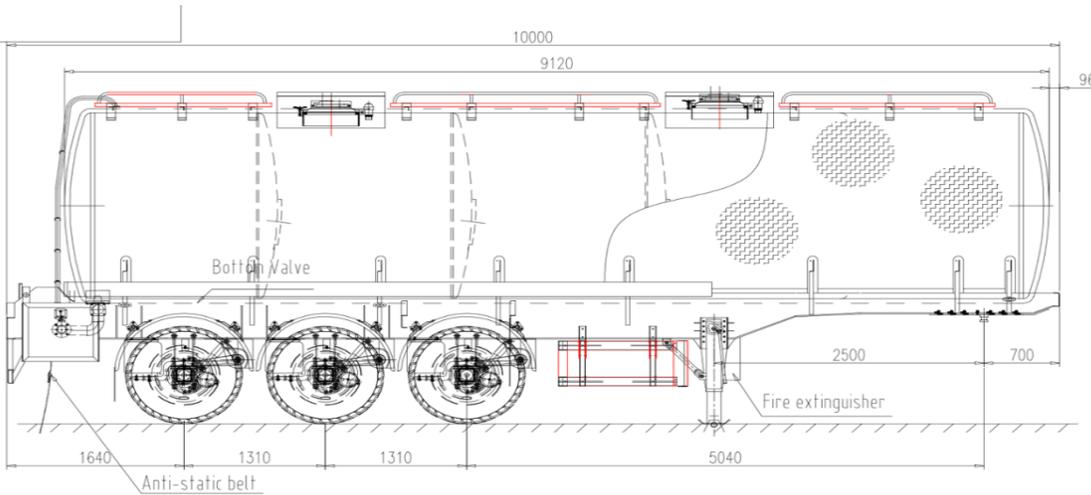

خط الإنتاج 1



خط الإنتاج 2



روبوت اللحام الآلي



نظام الأنابيب



ممشى مضاد للانزلاق



صمام التفريغ



تعليق هوائى



صمام الفرامل و ابكو



غرفة الفرامل



معدات الهبوط (الارجل)



العجلات والاطارات




كف هواء





لمزيد من المنتجات والخدمات
قم بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت :

www.masader-j.com

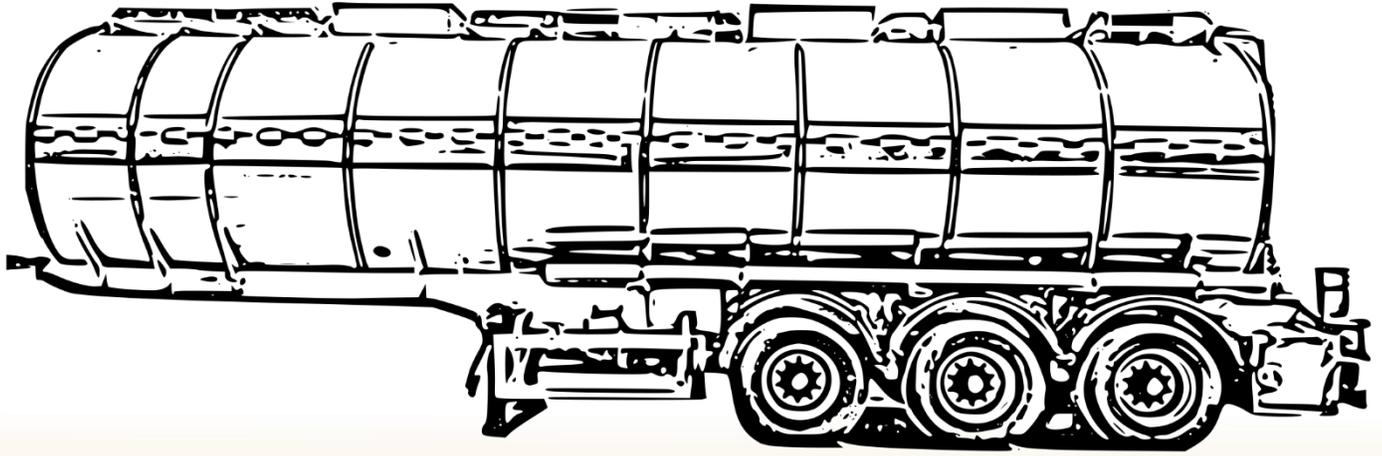

قطع غيار معتمدة

JOST

WABCO

Hankook

PHILIPS








شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

Masader AL-Jazeera

Asphalt Tanker Semi Trailer

AS VM 30T

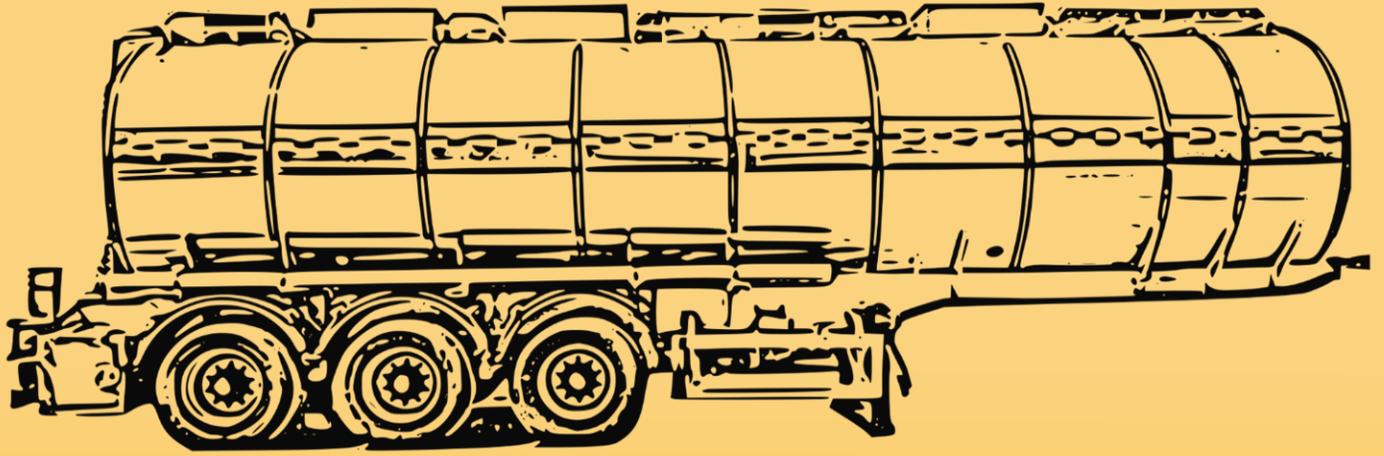

Powered By

JOST

WABCO

Hankook

PHILIPS



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الأيزو





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



This trailer designed and manufactured According to the Requirement of the Saudi Standards , Metrology and Quality Organization



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com


🌐 www.masader-j.com



الشركة حاصلة على التيزو



Introduction

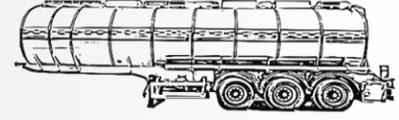


Asphalt transport semi-trailer is one of our products. Used for transporting asphalt material. The tank body is made of bright aluminum with a thermal insulation layer of glass wool up to 50mm and with two heating path design. The trailer has the characteristics of high integrated strength, elegant appearance, strong loading capacity and reliable operation.

During production, advanced manufacturing technology such as automatic submerged-arc welding for vertical beam is used. The shot blasting treatment for integral frame removes welding stress effectively, while advanced equipment and technology is applied during the whole production process to ensure consistent formation and accurate assembly.

Raw material resource of the Flatbed guarantees quality. All of our parts are produced with material are hand-picked, inspected, and purchased from reputable domestic or foreign suppliers to maintain the highest quality standards and product performance.



Applications

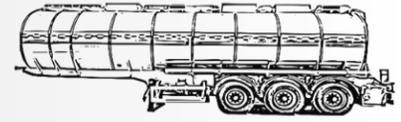

- Asphalt transportation

Main Beam

Anti-slip Walkway



King Pin

Landing Gear


Axles & Tires

Discharge Valve

Side Protective Device



Feature and Benefit Overview



The body is made of shiny aluminum, 50mm glass wool insulation, 2 heating grooves

Bottom emergency valve made of aluminum, size 4 inches

German King Pin From " Jost "

3 Axel with Max Loading 12 ton for each Axel
with Air Suspension system

Landing Gear "JOST "

tough ribs design ensures the safety and carrying capacity

Specially designed anti tire abrasion suspension system prevents tire
offset after loading


Acid pickling and phosphorus spray painting with

High strength full thickness steel and titanium content to
ensure high rigidity of beam and frame

Special level welding supervision; 30 minutes per process
longer than normal welding time



Specification

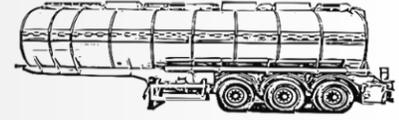

Specification of Tanker

- material is: Q235 galvanized; 1 compartment;
- Tank thickness: 5mm;
- dish end thickness: 6mm;
- Anti-wave plate thickness: 4mm;
- - Aluminum glossy thermal insulation skin, 50mm glass wool insulation, heating groove*2
- Discharge valve: aluminum ball valve*2;
- 2 breathing valves (KAIPENG)
- 2*Carbon steel nine-claw manhole covers (WANHAO)
- Emergency bottom valve: 4-inch aluminum valve*1
- Special asphalt 8-to-6 conversion valve at rear
- 1*6-inch 6-meter discharge hose"

Axle

3 Axles *12 Ton

Loading capacity

30Ton

Dimension

L*W*H

10000mm*2500mm*3600mm

Weight

7.6T

Main Beam

Material: T700

Middle Plate Thickness : 5 mm

Lower Plate Thickness: 10 mm

Height:300 mm

Tire

Size:385/65R22.5

6 pcs

Rim

Size : 11.75-22.5 (6 pieces)

Leaf Spring

90mm*13mm*10 Pieces/Air Suspension

King Pin

Brand : JOST

Landing Gear






JMCG



Painting

Acid pickling and phosphorus spray painting



Drawings & Real Photos

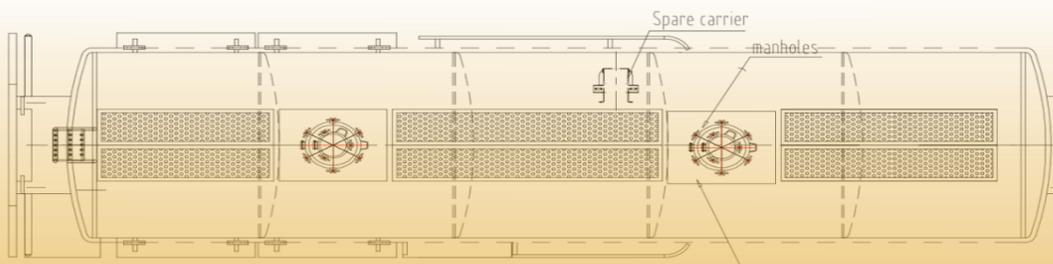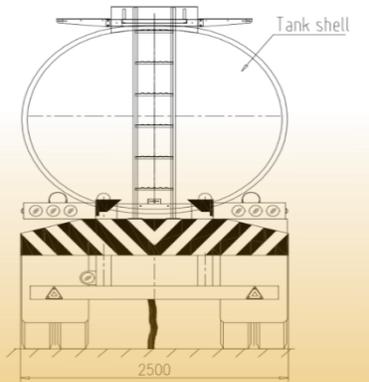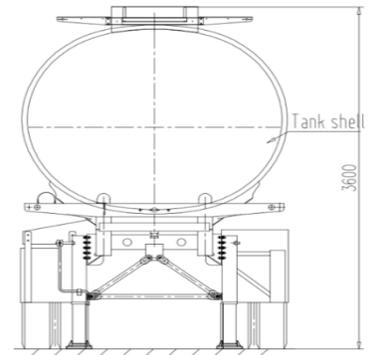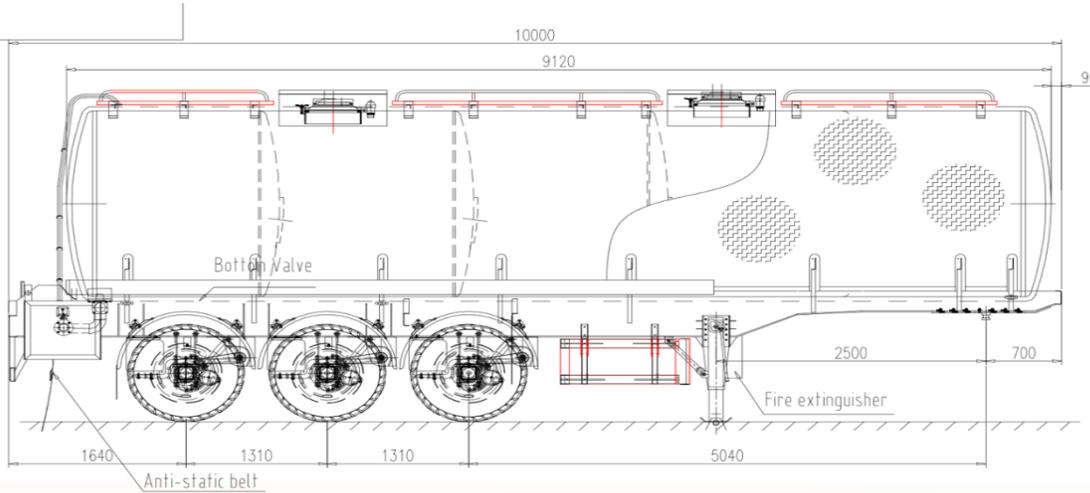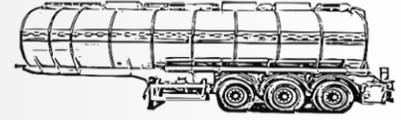

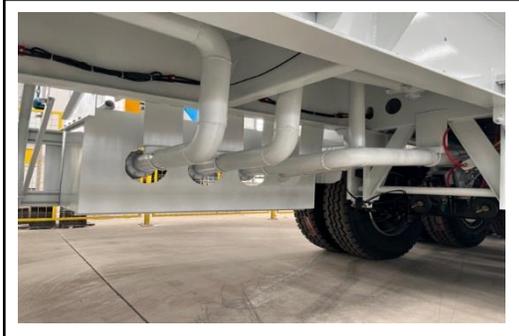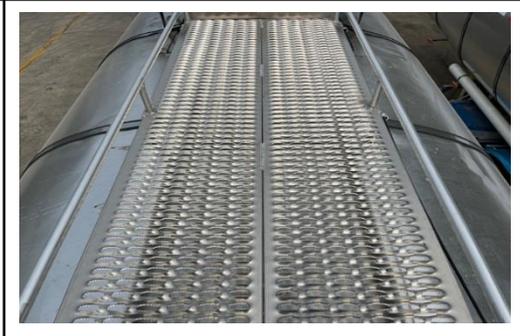
Intelligent Production Line 1	Intelligent Production Line2	Automated Welding Robot
		
Piping System	Anti-slip Walkway	Discharge Valve
		
Air Suspension	WABCO Brake Valve	Brake Chamber
		
Heavy Duty Landing Gear	Rim & Tire	Handshake Connector
		





For more Products & Services
Visit our Web site :

www.masader-j.com

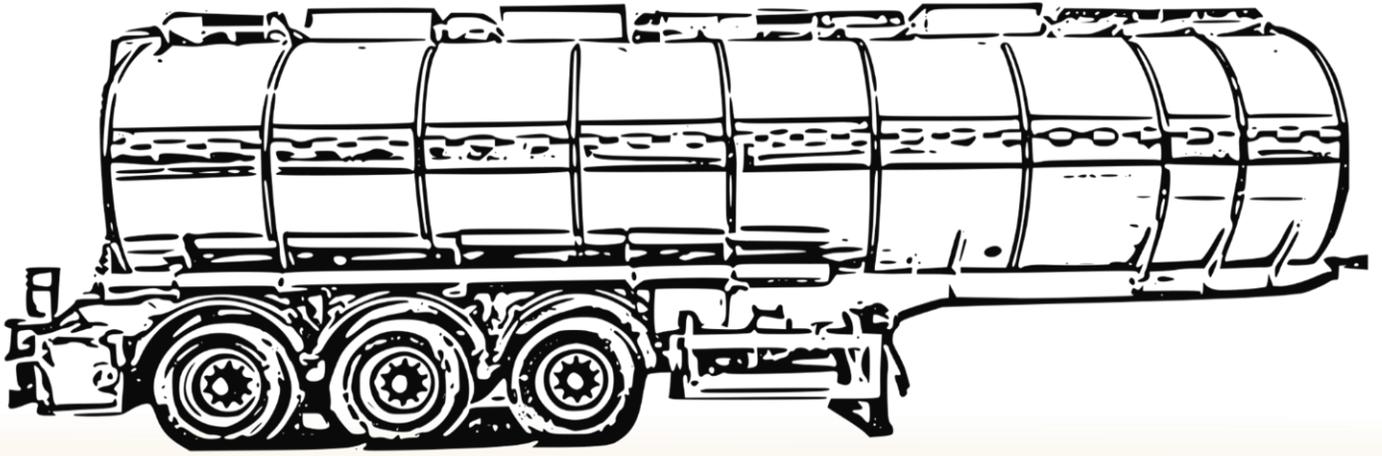

Powered By

JOST

WABCO

Hankook

PHILIPS





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com

9



الشركة حاصلة على التيزو

