



ج Kulol قل منكاملة
جودة عالية وأمان

مصادر الجزيرة


فلتر زيت اكتروس

000-180-2909-UT4024

114242



الطراز: 000-180-2909-UT4024

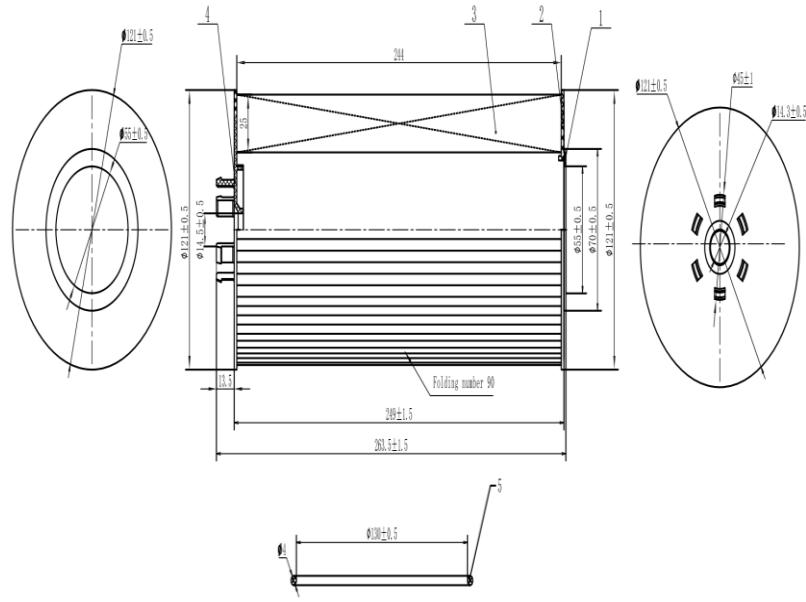

المطلبات الفنية

- يجب أن تكون عملية لصق الغطاء العلوي والغطاء السفلي لقلب الورق وورق الفلتر عملية لصق بالذوبان.
- يتم لصق عنصر الفلتر جيداً. لا يُسمح بالدائرة الصغيرة والتمزق.
- بعد لصق ورق الفلتر، يجب ألا يكون هناك أي عيوب في الطي أو الانحناء، ويتم طي ورق الفلتر بالتساوي

ملحوظات	الكمية	المواصفات	المادة	الاسم	الرقم
أصفر	1	$\Phi 70X$ $\Phi 55X1.5$	بولي إيثيلين تيرفلات	بولي إيثيلين تيرفلات	١
أسود	1		- بولي أميد $3015G$	غطاء سفلي	٢
أصفر		طبلات RF32410: ٢+٢٥ جم، ٢١٠ جم	٤٦٥ لتر/م٢٪ * فنادية الهواء، الحد الأقصى لل范ادية ميكرون ٨٨	الوسط	٣
أسود	1	$\Phi 12X$ $\Phi 14.5X18.$ 8	- بولي أميد $3015G$	غطاء علوي	٤
أسود	1	$\Phi 130^* \Phi 4$	مطاط التريل بوتادين	حلقة على شكل حرف O	٥

تفاوت الحجم غير الملحوظ (C-2000-GB/T1804)			
تفاوت الحجم	الحجم	تفاوت الحجم	الحجم
1.2 -/+	٤٠٠ ~ ١٢٠	0.2 -/+	~ ٣٠٥
2 -/+	١٠٠٠ ~ ٤٠٠	0.3 -/+	٣ ~ ٦
3 -/+	١٠٠٠ ~ ٢٠٠٠	0.5 -/+	٦ ~ ٣٠
4 -/+	٢٠٠٠ ~ ٤٠٠٠	0.8 -/+	٣٠ ~ ١٢٠





لمزيد من الخدمات والمنتجات
قم بزيارة موقعنا الالكتروني :
www.masader-j.com



3





Integrated transportation solutions

High quality and safety

Masader AL-Jazeera


OIL FILTER ACTROS
000-180-2909-UT4024
114242



4



Model: 000-180-2909-UT4024

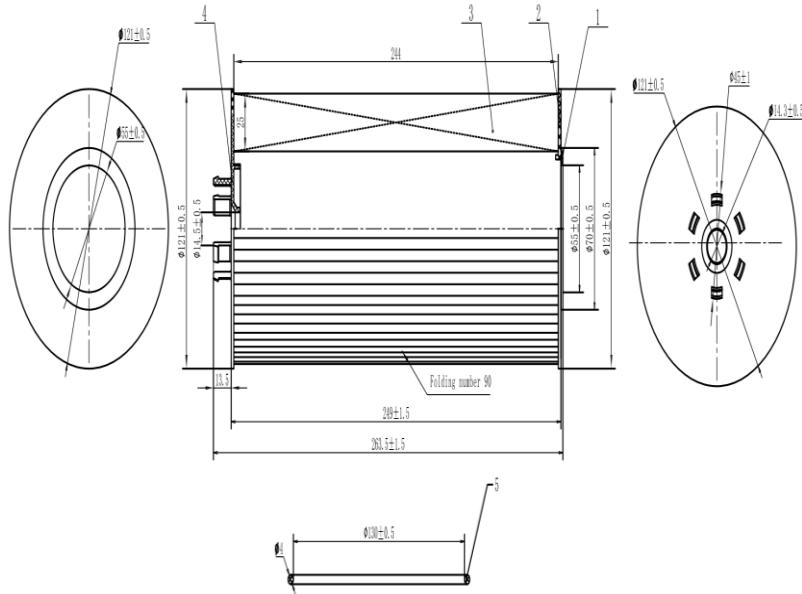

Technical Requirements

- The adhesion process between the top cover plus the bottom cover of the paper core and filter paper is hot melt bonding.**
- The filter element is well adhered. Short circuit and rupture are not allowed.**
- After the filter paper is adhered, there should be no folding or bending defects, and filter paper is evenly folded**

No.	Name	Material code	Material	Specification	QTY	REMARK
5	O ring		NBR	$\phi 130 \times \phi 4$	1	Black
4	Top Cap		PA6-G3015	$\phi 121 \times 14.5 \times 18.8$	1	Black
3	Medium	RF32410:90±3	pleats, 25±2 width, 210g, 465L/m²*s air permeability, 88μm max pore		1	Yellow
2	Bottom Cap		PA6-G3015	$\phi 121 \times 60 \times 3.5$	1	Black
1	PET		PET	$\phi 70 \times 55 \times 1.5$	1	Yellow

unremaked size tolerance (GB/T1804-2000-C)

size	tolerance	size	tolerance
0.5~3	± 0.2	120~400	± 1.2
3~6	± 0.3	400~1000	± 2
6~30	± 0.5	1000~2000	± 3
30~120	± 0.8	2000~4000	± 4





لمزيد من الخدمات والمنتجات
قم بزيارة موقعنا الالكتروني :
www.masader-j.com



6

