

حلول نقل منكاملة
جودة عالية وأمان

مصادر الجزيرة

(114008)

بلف ريلي



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242




8001240474





info@masader-j.com



www.masader-j.com

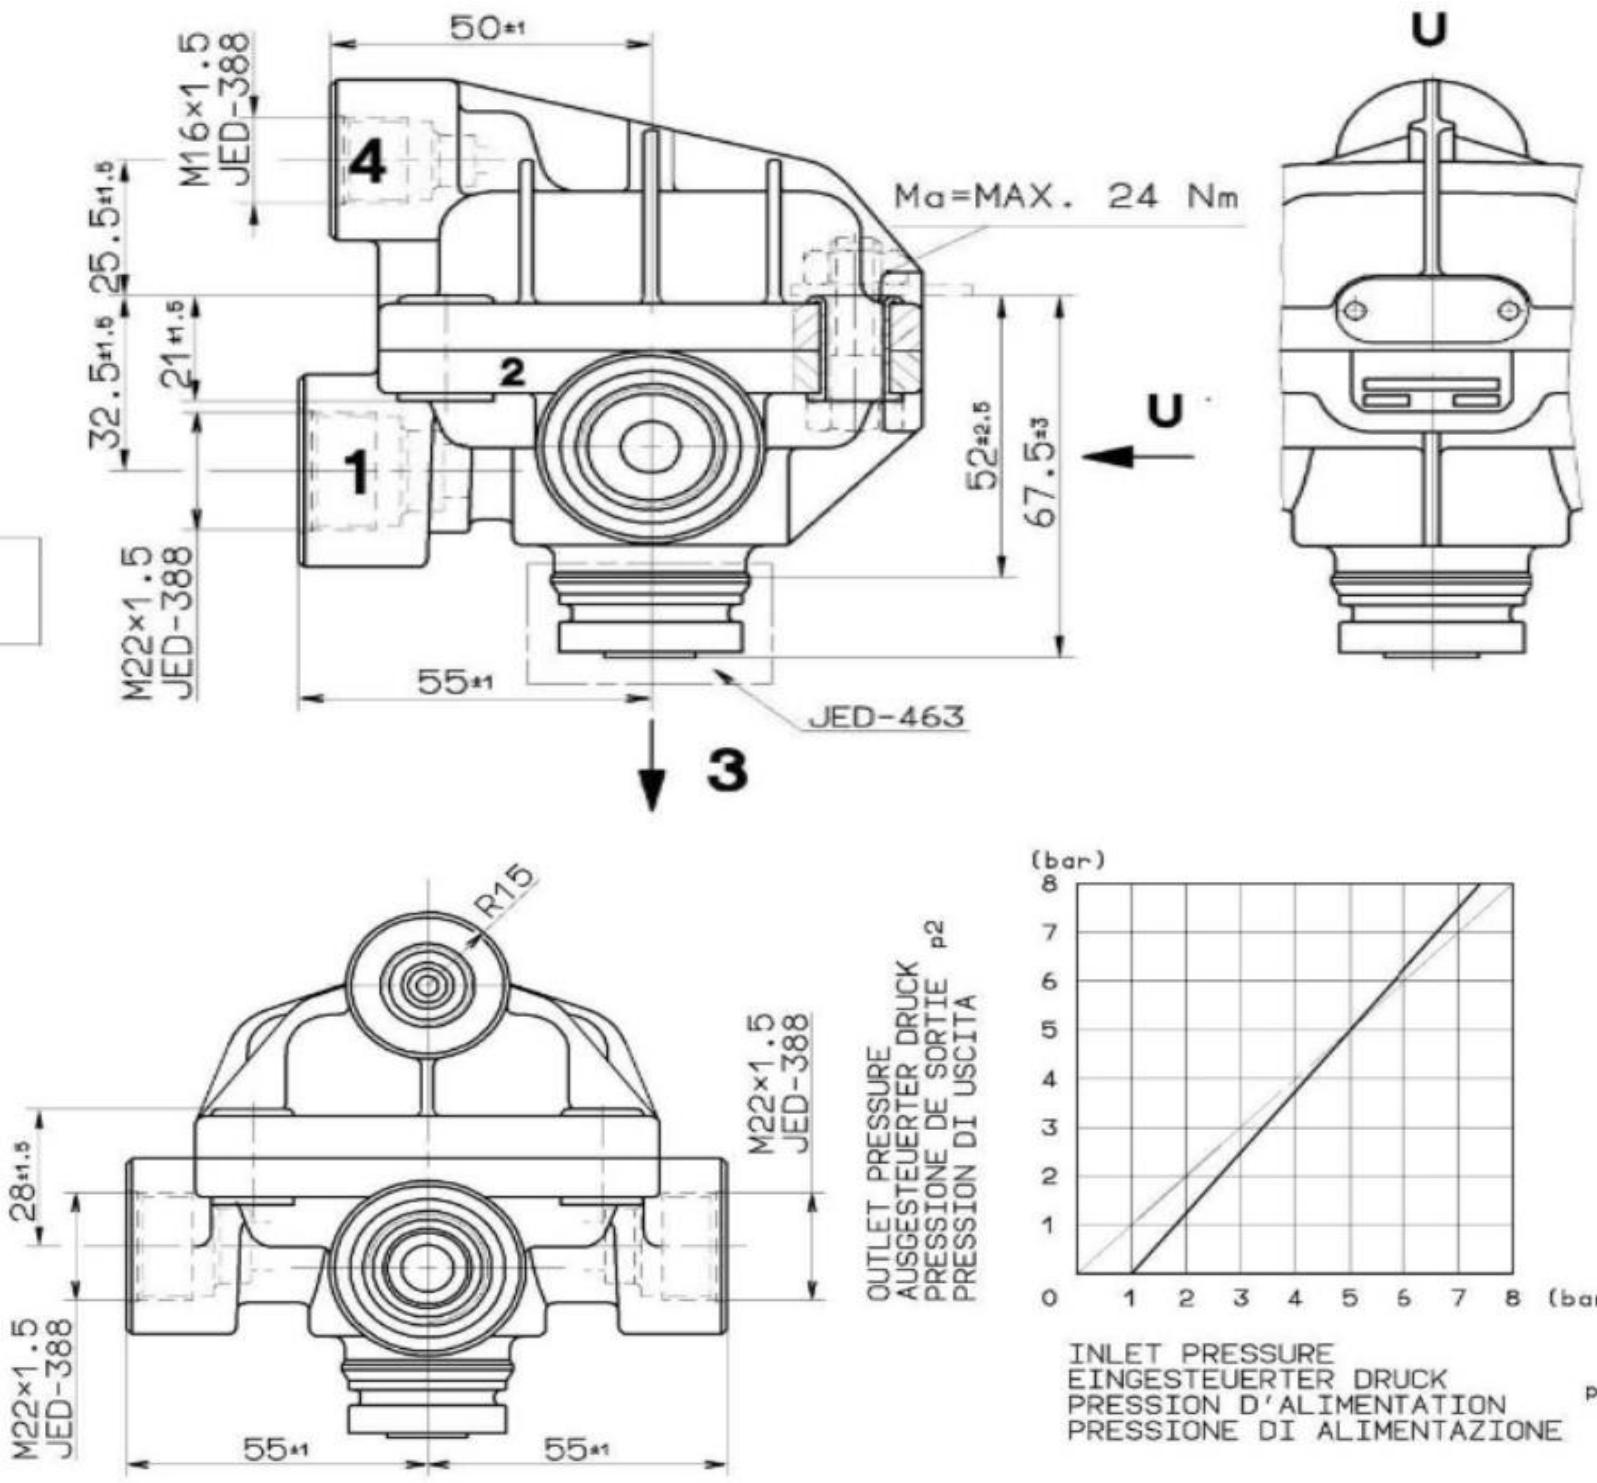

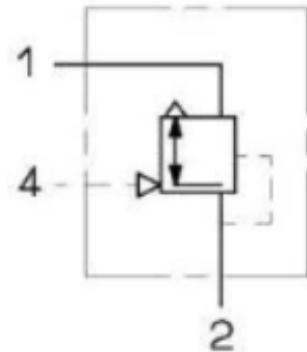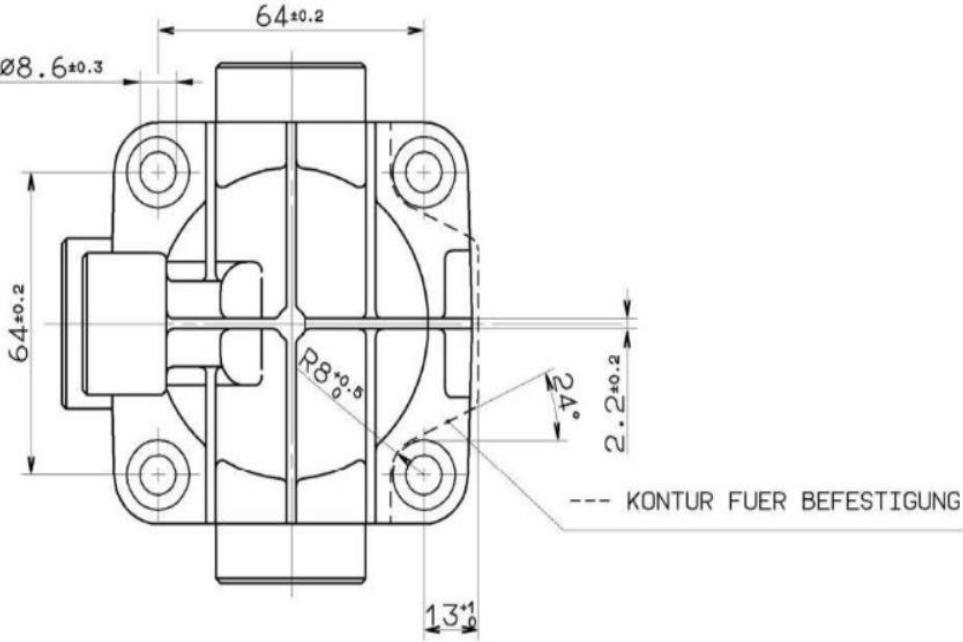

MEDIUM: AIR

- 1. الإمداد 2: ضغط المنفذ
- 3: العادم 4: ضغط التحكم

المتطلبات الفنية

- 1 - الحد الأقصى لعزم الدوران المسموح به: المنفذ 1 - 2: 53 نيوتن متر
- المنفذ 4: 34 نيوتن متر
- 2 - ضغط التشغيل: الحد الأقصى: = 10 بار.
- 3 - القطر الاسمي: Ø10=78 مم²
- 4 - النطاق الحراري للتطبيق: من -40 درجة مئوية إلى ... - 80 درجة مئوية
- 5 - وضعية التثبيت: العادم الموضح في القاعدة (ينحرف المحور المركزي للجهاز بحد أقصى 90 درجة عن الوضع الرأسي)



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com

بلف ريلي

الصور:



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474

info@masader-j.com

www.masader-j.com





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

Integrated transportation solutions

High quality and safety

Masader AL-Jazeera

(114008)

Relay Valve



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474


info@masader-j.com



www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الایزو



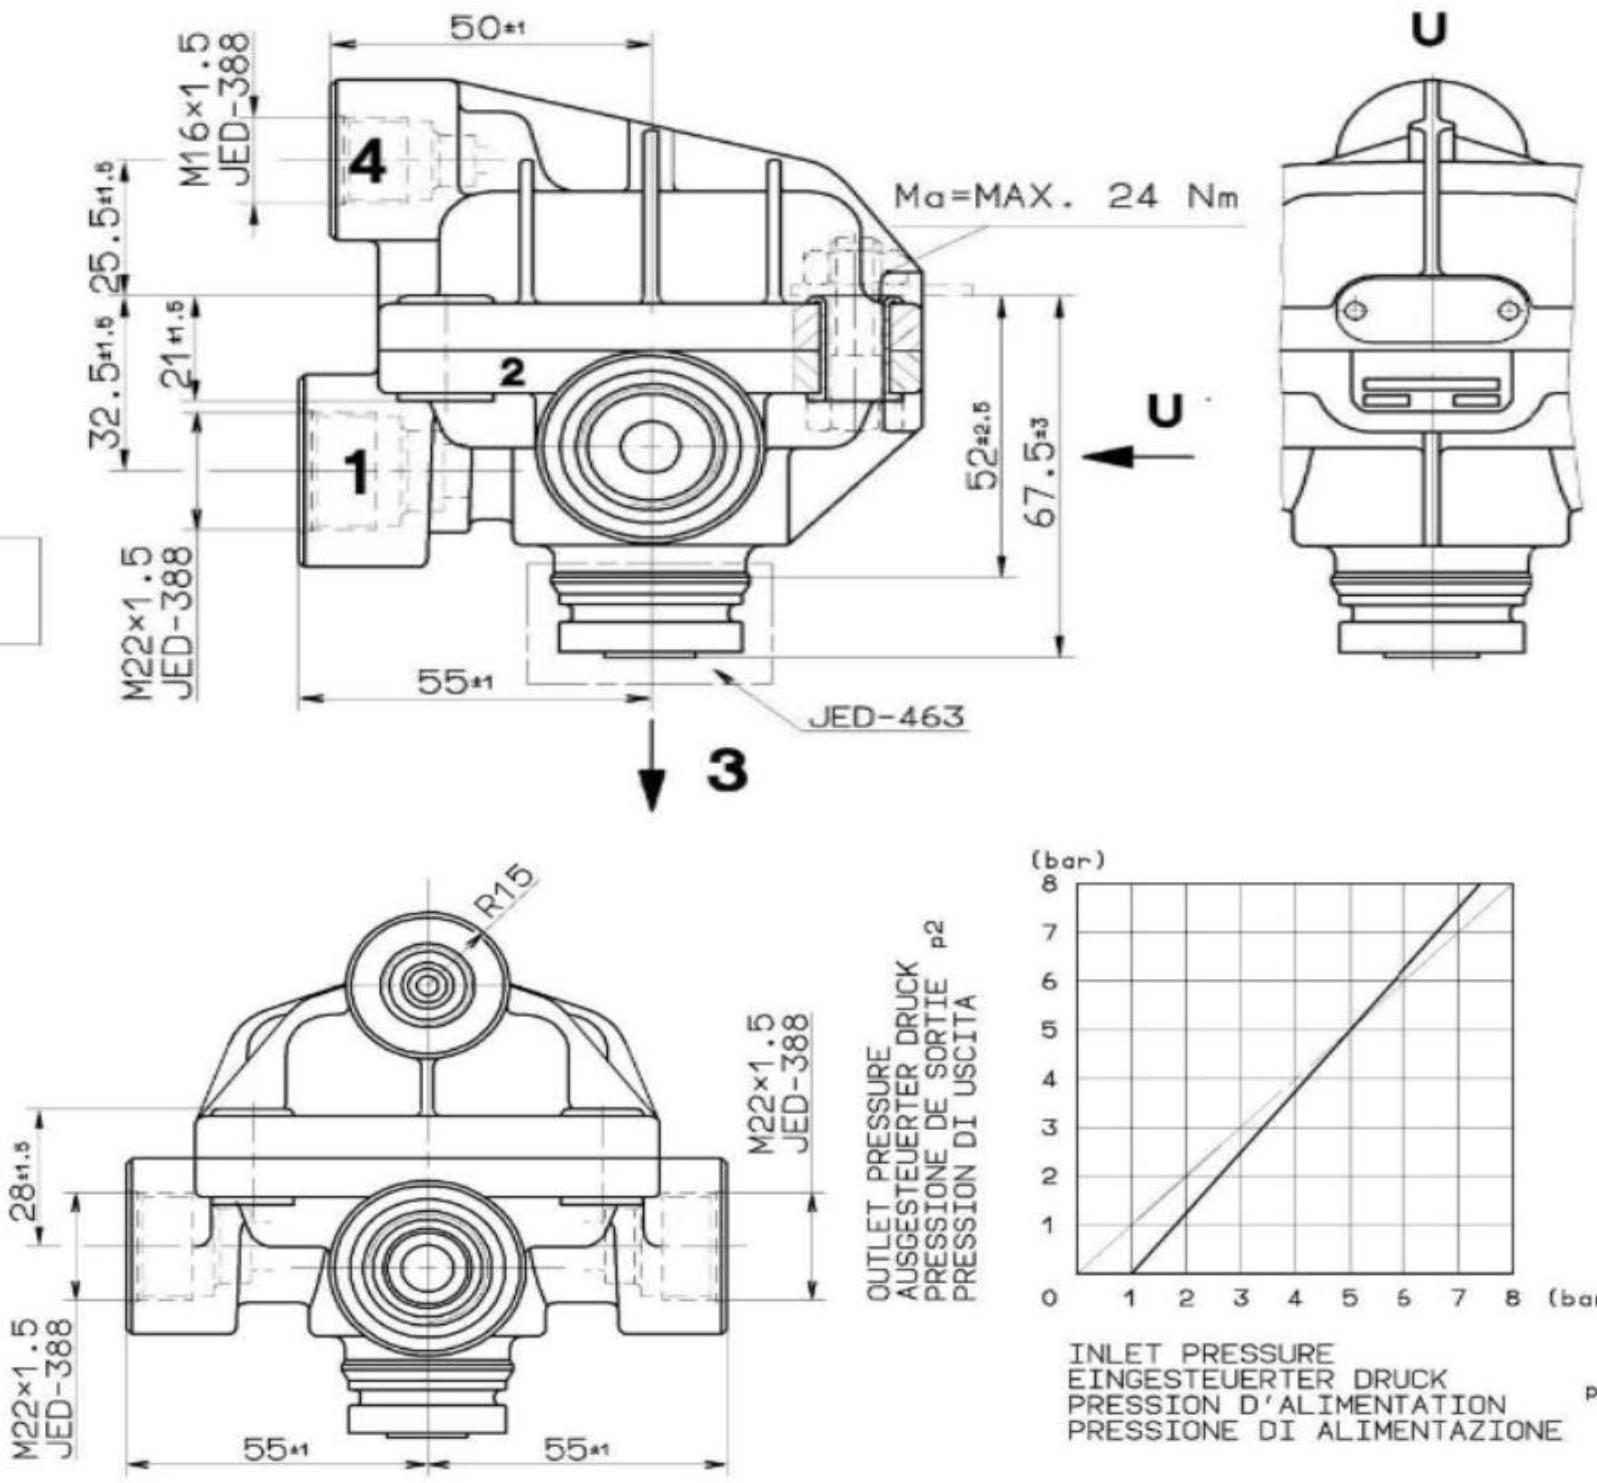

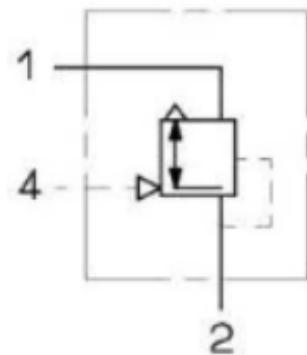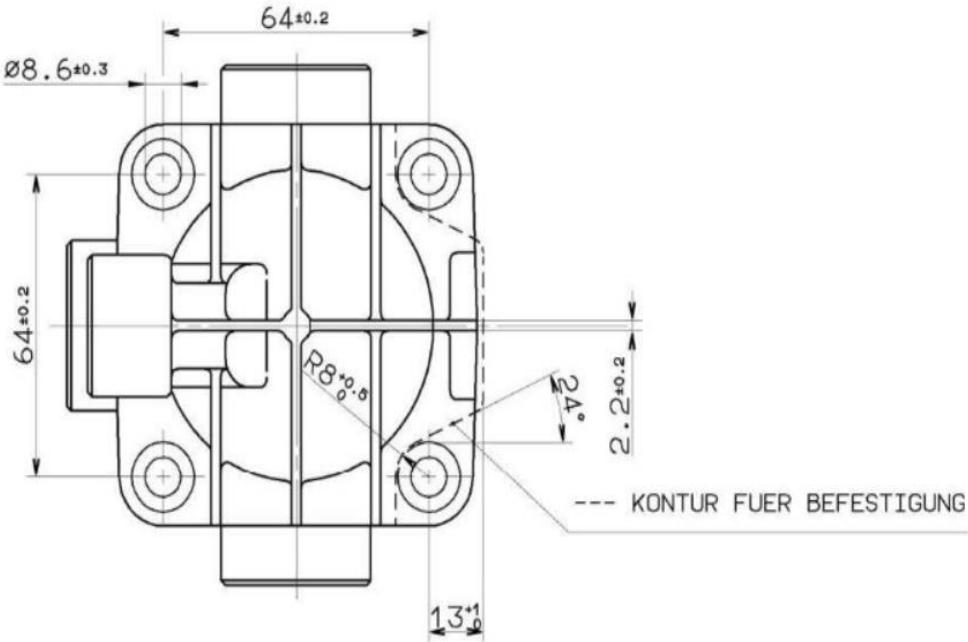

MEDIUM: AIR

- 1: Supply
- 2: Outlet Pressure
- 3: Exhaust
- 4: Control Pressure

Technical requirements

1 – Max. Permissible Torque: Port 1-2 : 53 Nm

Port 4 : 34 Nm

2 – Working Pressure : Pe Max . =10 bar.

3 – Nominal Diameter : $78\text{mm}^2 = \varnothing 10$

4 – Thermal Range of Application -40°C...-80°C

5 – Installation Position : Exhaust Shown at base (Axis centre of the device deviates Max. 90 ° from vertical)



Relay Valve

Photo





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



For more Products & Services
Visit our Web site :

www.masader-j.com



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474

info@masader-j.com

www.masader-j.com



الشركة حاصلة على البايزو

