




مصادر الجزيرة

منظم ساعة الهواء
102090

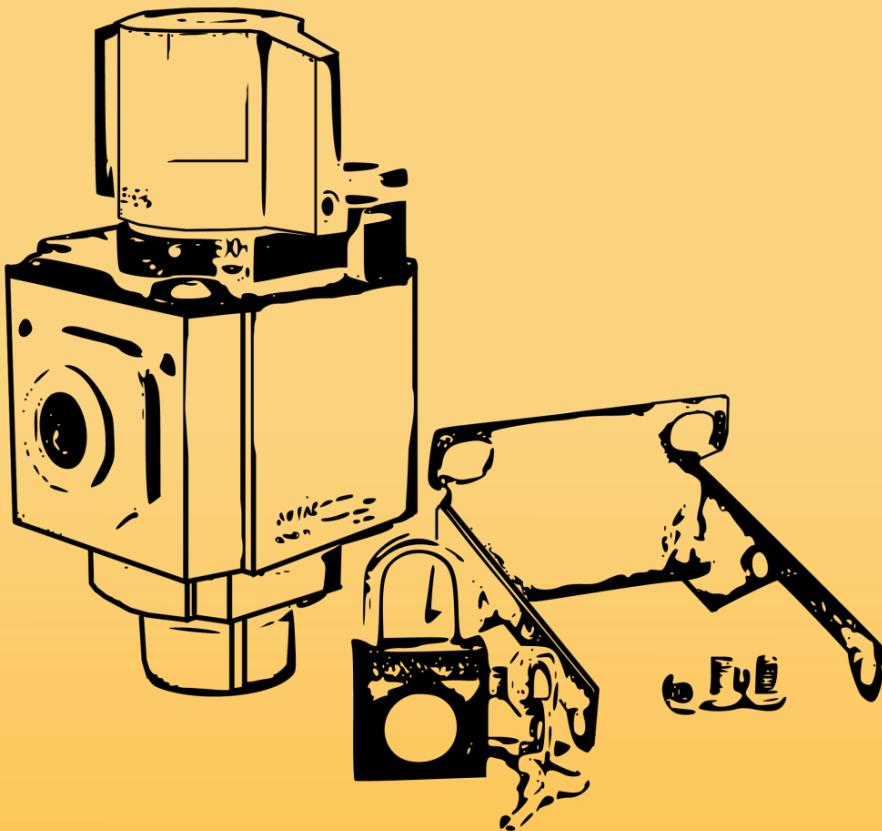

سمات المنتج :

1 . المنتج مصمم من وحدات ويمكن استخدامه مع مجموعة الفلتر والمنظم والمشحّم (FRL) من سلسلة G/GA.

2 . يمكن استخدام هذا البلف كبلف يدوي ثنائي الاتجاه أو ثلاثي الاتجاه.

3 . إشارة مرئية تحمل علامة EXH/SUP.

4 . يفي هذا البلف بمعايير عملية التركيب التي يجريها المشغل المحدد بواسطة OSHA (إدارة السلامة والصحة المهنية). عند حفظ الماكينة وصياتها، يجب استخدام

بلف تنقية البخار (بلف التشغيل/إيقاف التشغيل الآمن) للتخلص من الضغط

المتبقي عند قطع مصدر الهواء. يجب قفل البلف لمنع التشغيل العرضي بواسطة

أي جهات خارجية أثناء عملية الصيانة. ويعمل هذا على الوقاية من الضغط العرضي

للنظام والتشغيل العرضي للأسطوانة مما قد يؤدي إلى إصابة مشغل الماكينة.





المواصفات :

GZ200-08	الطراز
الهواء	السائل
1/4 بوصة	حجم المنفذ [ملاحظة 1]
1/4 بوصة	حجم منفذ العادم
يدوي	نوع التشغيل
3 منافذ، ثنائي الاتجاه	نوع البلف
1.0-0 ميجا باسكال (145-0 رطلًا لكل بوصة مربعة)	نطاق الضغط
1.5 ميجا باسكال (215 رطلًا لكل بوصة مربعة)	معدل الصمود للضغط
70-20 درجة مئوية	نطاق درجات الحرارة
90°	زاوية التشغيل




الهيكل الداخلي:

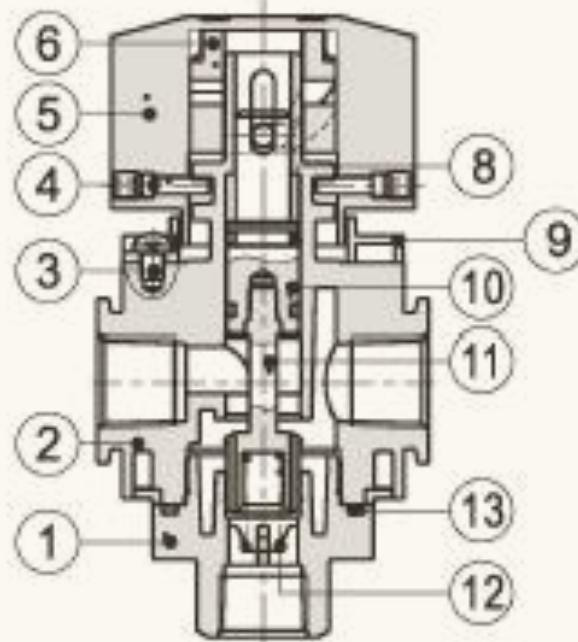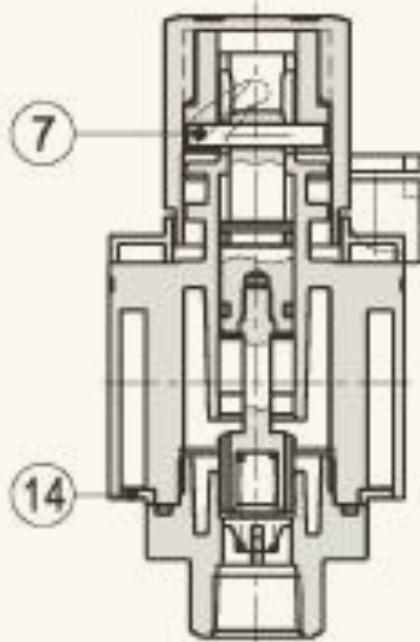

العنصر	الرقم	العنصر	الرقم	العنصر	الرقم
سدادة	11	لوح التثبيت	6	غطاء البلف	1
نابض	12	مسمار	7	الهيكل	2
حلقة دائيرية	13	حلقة دائيرية	8	برغي	3
غطاء	14	غطاء	9	برغي التشغيل	4
		بكرة	10	برغي الضبط	5



الأبعاد والرسم:

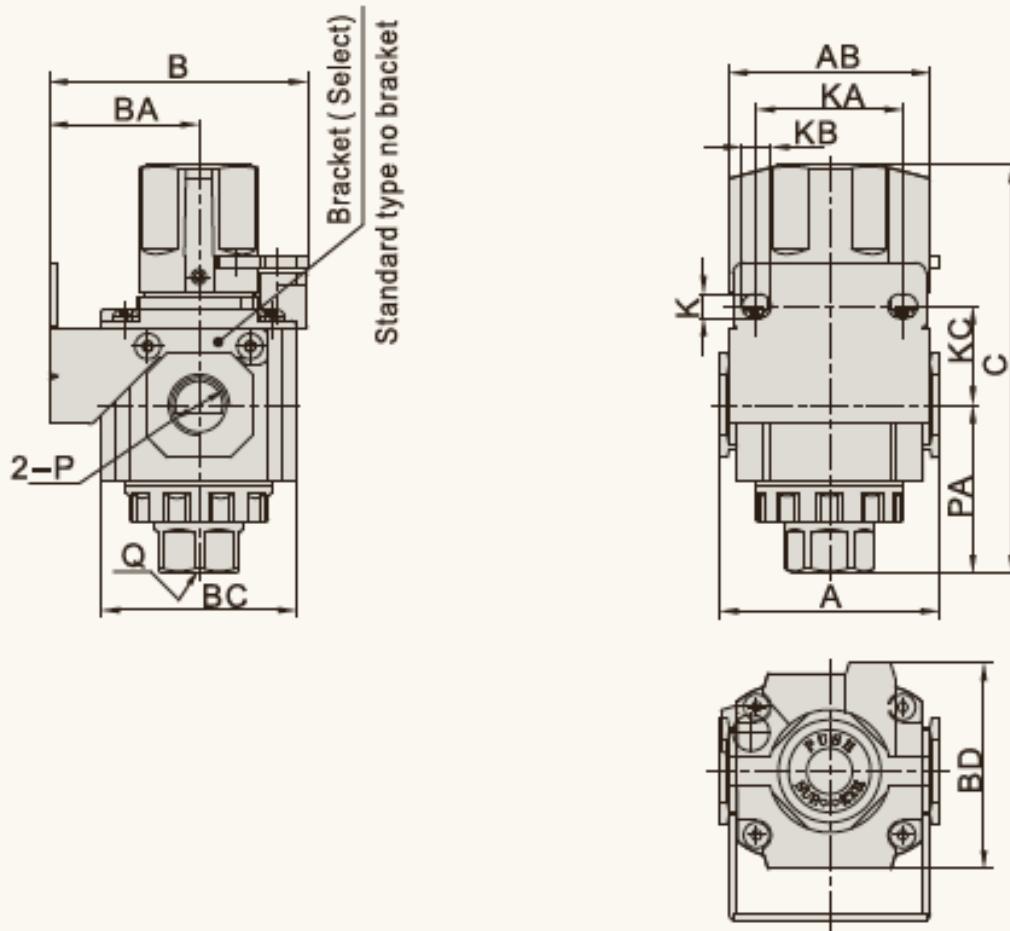


Q	PA	P	KC	KB	KA	K	C	BD	BC	BA	B	AB	A	الطراز / العنصر
---	----	---	----	----	----	---	---	----	----	----	---	----	---	--------------------

"1/4	36.5	1/4"	23	8.5	27	5.5	89	42.5	40	30	52.6	42	47	GZ20008
------	------	------	----	-----	----	-----	----	------	----	----	------	----	----	---------



الصور:



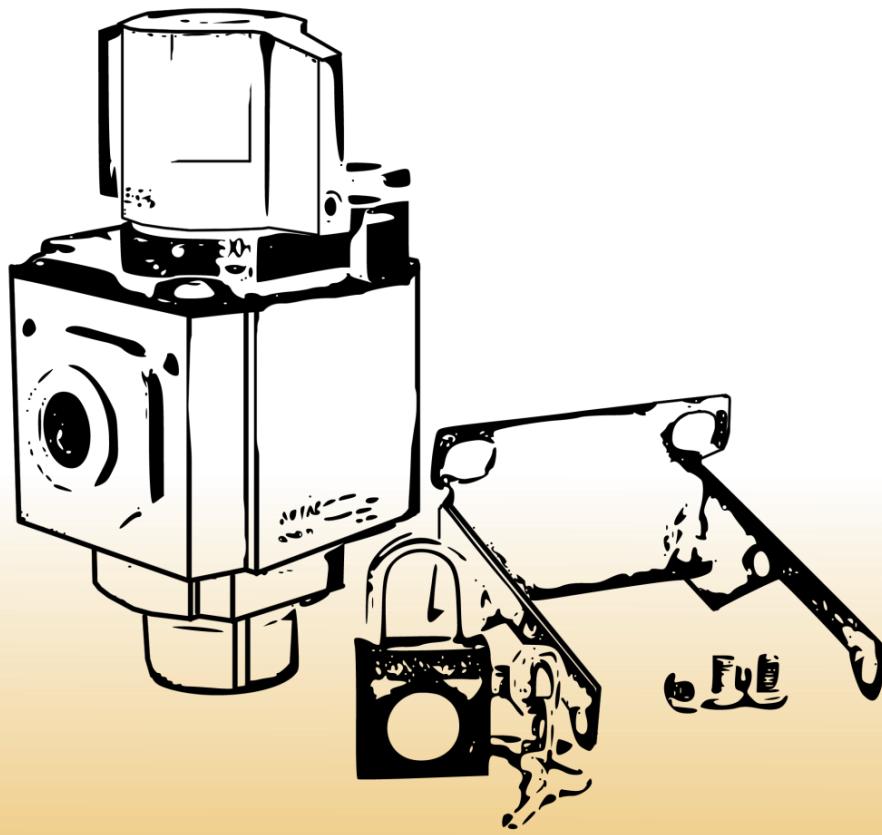






شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

Masader AL-Jazeera

Neumatic GAFR Series Filter & Regulator
102090

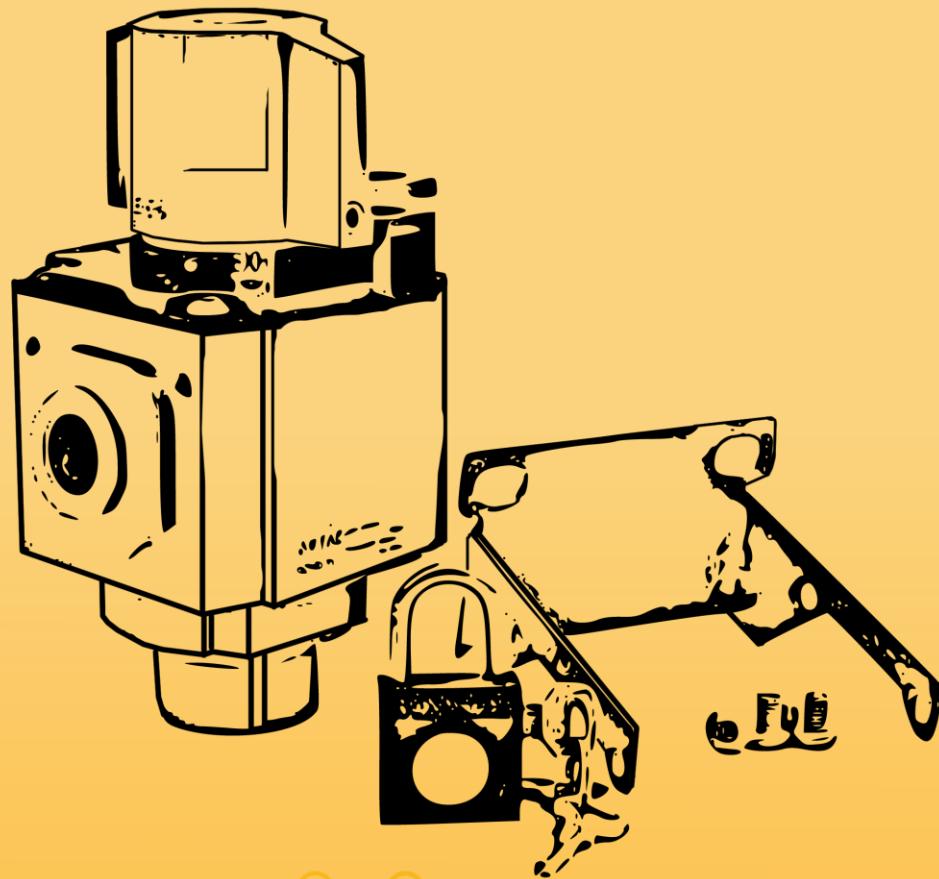

KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474

info@masader-j.com

www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الجودة





Product feature:

1. It is module design and can be used with G/GA series F.R.L. combination by bracket.
2. This valve can be used as manual 3/2 way valve.
3. Visual indication marked EXH/SUP.
4. This valve meets the standard on installation conducted by operator specified by OSHA(Occupational Safety & Health Administration). When the machinery is maintained and serviced, the purge valve (Safe on-off valve) for remaining pressure shall be used to eliminate the remaining pressure when the air source is cut off. Valve must be locked to prevent accidental operation by a third party during maintenance. This prevents accidental system pressurization & cylinder actuation which can result in injuries to the machine operator.







Specification :

Model	GZ200-08
Fluid	Air
Port size [Note1]	1/4"
Exhaust port size	1/4"
Acting type	Manual
Valve type	3 port 2 way
Pressure range	0-1.0MPa(0-145psi)
Proof pressure	1.5MPa(215psi)
Temperature range	-20-70'C
Operation angle	90°




Inner structure :

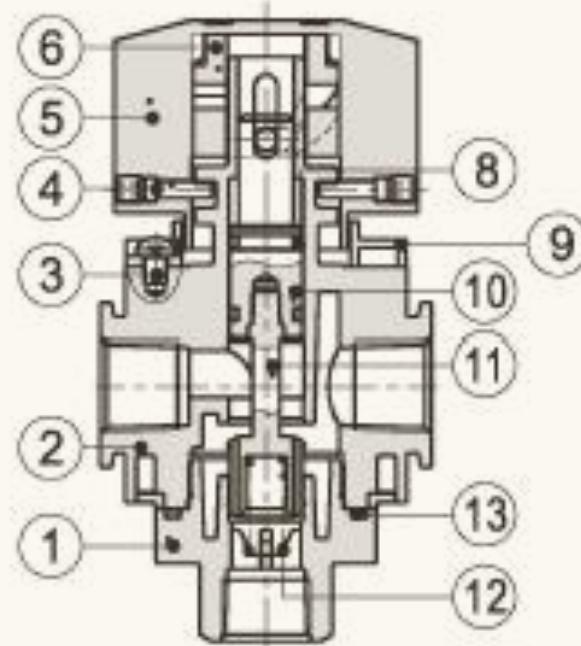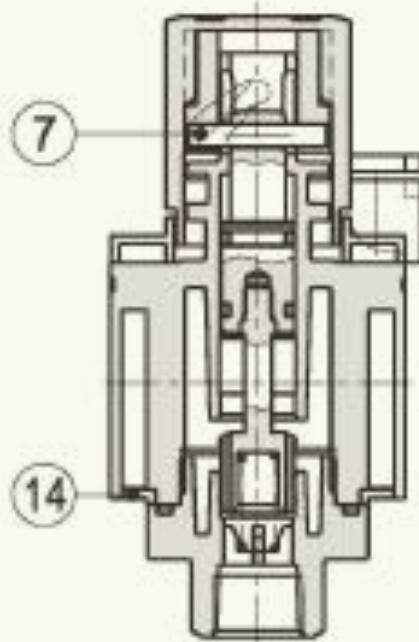

No.	Item	No.	Item	No.	Item
1	Valve cap	6	Fixing plate	11	Plug
2	Body	7	pin	12	Spring
3	Screw	8	O-ring	13	O-ring
4	Operating screw	9	Cover	14	Cover
5	Adjusting screw	10	Spool		



Dimensions & drawing:

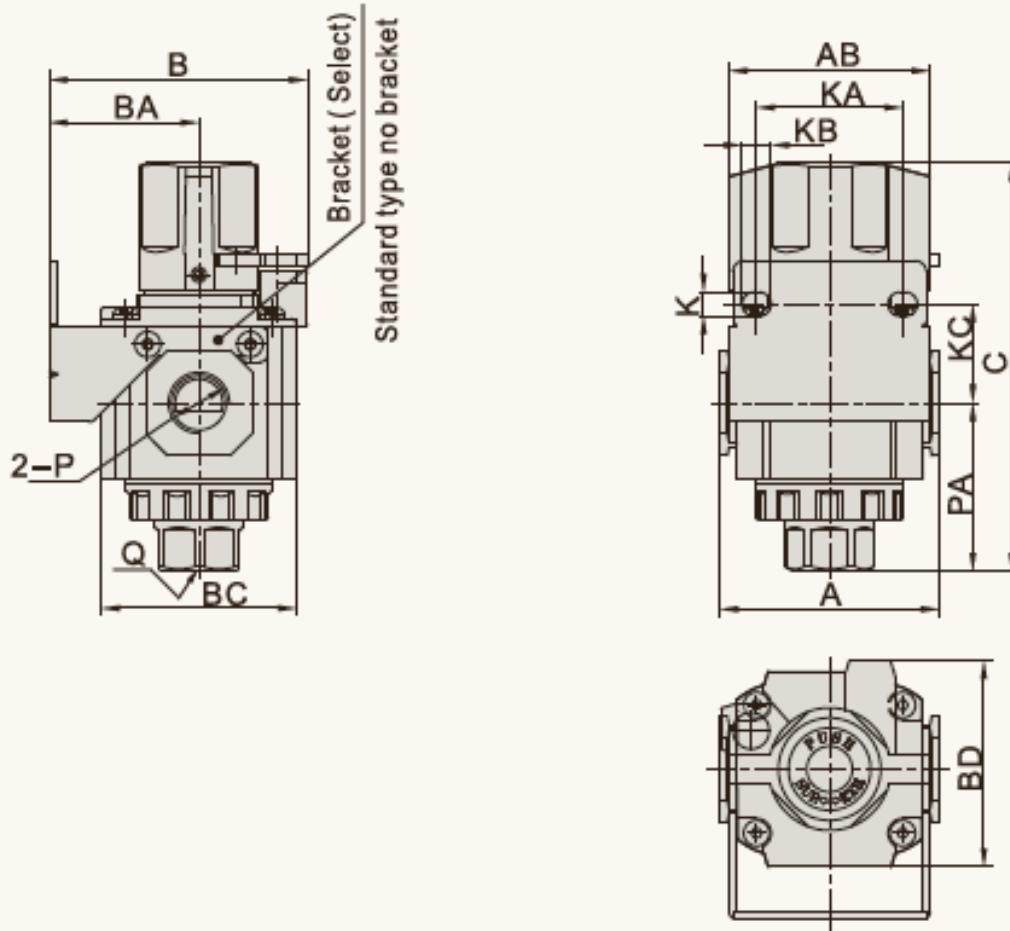

Model /Item	A	AB	B	BA	BC	BD	C	K	KA	KB	KC	P	PA	Q
GZ20008	47	42	52.6	30	40	42.5	89	5.5	27	8.5	23	1/4"	36.5	1/4"




Pictures :





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

For more Products & Services
Visit our Web site :
www.masader-j.com

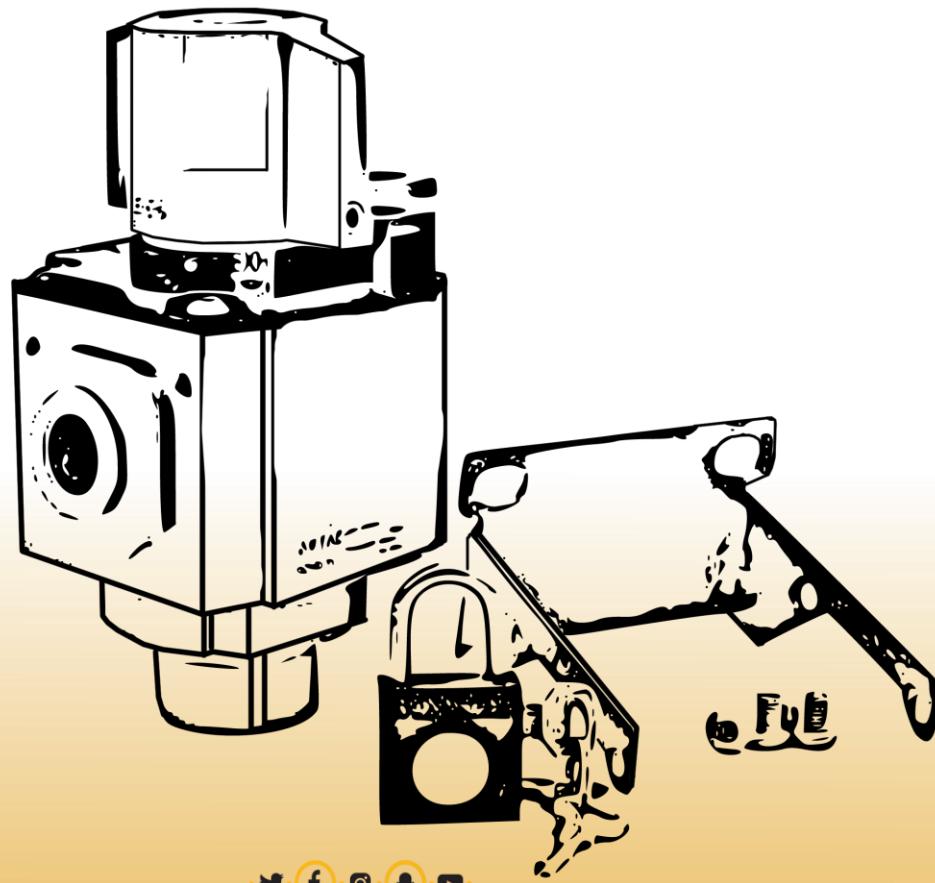

KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474

info@masader-j.com

www.masader-j.com

6



الشركة حاصلة على الترخيص





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

®



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

📞 8001240474

✉️ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الترخيص

