



مصادر الجزيرة

مركبة مكنسة شوارع

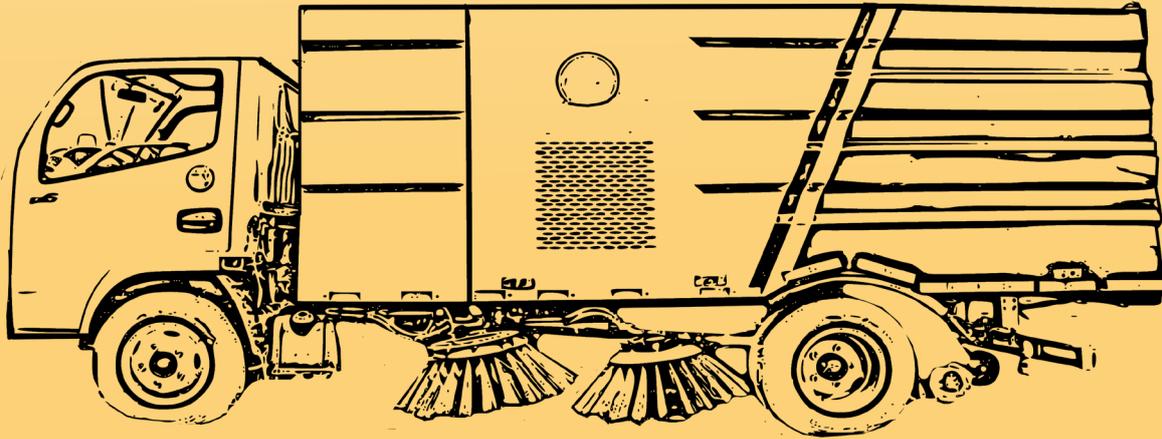

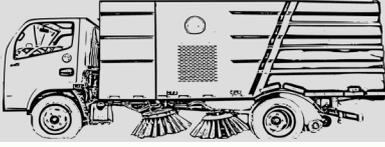


مقدمة:



آلة كنس الطريق هي مركبة متخصصة مصممة لتنظيف وكنس الطرق والشوارع والأسطح المرصوفة الأخرى بكفاءة. إنها تستخدم الفرش وأنظمة الشفط ورشاشات المياه لإزالة الأوساخ والحطام والملوثات الأخرى من سطح الطريق.


تم تصميم آلات كنس الطرق لتكون صديقة للبيئة. إنها تستخدم أنظمة ترشيح متقدمة لالتقاط واحتواء الغبار والملوثات، مما يمنع انطلاقها في الهواء. ومن خلال إزالة الحطام والملوثات من الطريق بشكل فعال، فإنها تساهم في تحسين الصحة البيئية والاستدامة.

المواصفات:

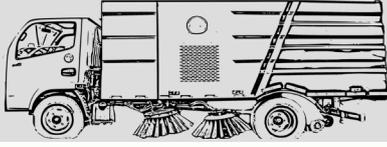

شاحنة كنس الشوارع ايسوزو (4000 لتر)	طراز الشاحنة	
QL1070A1HAY(ISUZU)	طراز الشاسيه	
3360 مم	المسافة بين العجلات	
1250/1750 مم	البروز الأمامي/الخلفي (مم)	
7360	الوزن الإجمالي (كجم)	
2130	وزن التحميل ذو الصلة (كجم)	
4KH1CN5HS بقوة 130 حصان	طراز المحرك	
	نائب المحرك	
64 كيلو وات	نائب المحرك لآلة النفخ	تصنيف الطاقة (كيلو وات)
2590×2000×6200	الحجم الإجمالي (الطول* العرض* الارتفاع)	الأبعاد
95% ≤	كفاءة التنظيف	الشفط والكنس
120 مم	120 مم	
3 متر	عرض الشفط والكنس	
16000-64000 م ³ /ساعة	الحد الأقصى لسعة التشغيل	
400 ≤ مم	يمكن بسط الفرش	الخران
3-20 كم/ساعة	السرعة أثناء التنظيف	
1.5 م ³ من الفولاذ الكربوني	تانك المياه	
4 م ³ SS304 الجانب: 3 مم، الأسفل: 4 مم	تانك الغبار	تانك القمامة
50° ≤	زاوية فتح باب التفريغ	

المواصفات:

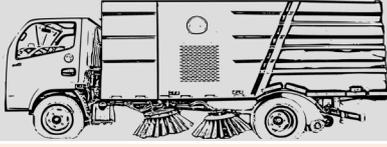

آلة النفخ

مضخة ذات تروس عدد 1 وحدة
محرك هيدروليكي: عدد 4 وحدات،
اسطوانة: عدد 2 وحدات، 840 لتر،
صمام مغناطيسي

الجزء الرئيسي

النظام الهيدروليكي

10 - 16 ميغا باسكال

الضغط الهيدروليكي

60 لتر

خزان الزيت

24 فولت من التيار المستمر-PLC

النوع

النظام الكهربائي


24 فولت

الجهد الكهربائي

24 فولت

البطارية

تركيب أربع فرش في وسط الشاحنة، يتم قيادتها بواسطة
مضخة هيدروليكية، سرعة دوران قابلة للتعديل، تحكم
مستقل، مع وظيفة التجنب التلقائي.

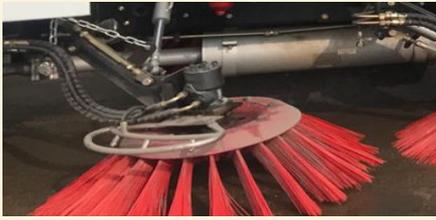

النوع

الفرشاة

400 مم

قطر الفرشاة

المقدمة: 5-15 درجة الانبساط: 5-10 درجة

زاوية الكنس

مروحة ذات شفط مزدوج، تحكم هيدروليكي، تعليق زنبركي.




النوع

آلة الشفط


1200 مم، العرض الإجمالي للعمل أكثر من 2.8 متر

عرض آلة الشفط

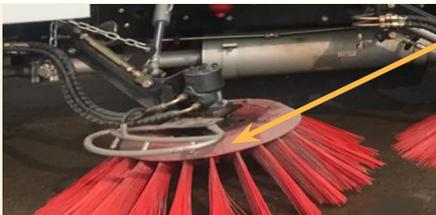

حامل رش من النوع C، مع
وظيفة التجنب التلقائي

حامل الرش الجانبي

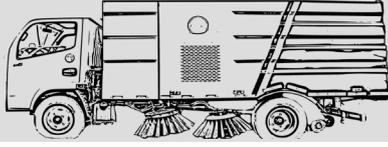


الصور الحقيقية:





لمزيد من المنتجات والخدمات
قم بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت :

www.masader-j.com

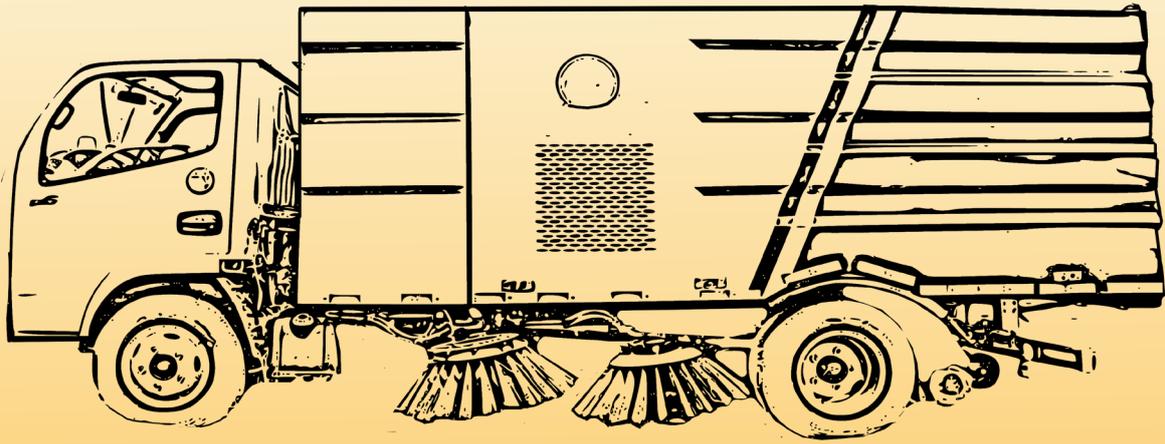

شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com


🌐 www.masader-j.com

شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



Masader AL-Jazeera

Road Sweeper Truck

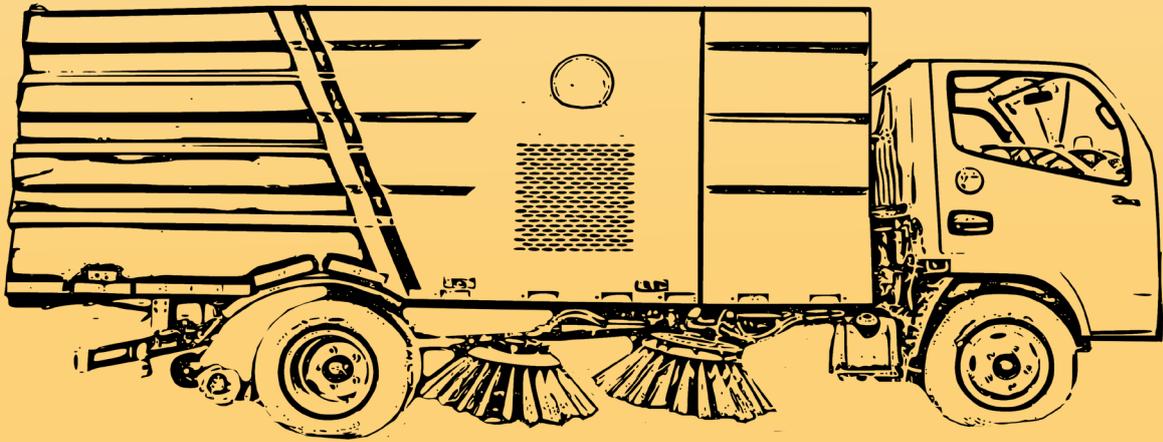

 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

 8001240474

 info@masader-j.com

 www.masader-j.com



Introduction:



A road sweeping machine is a specialized vehicle designed to efficiently clean and sweep roads, streets, and other paved surfaces. It utilizes brushes, suction systems, and water sprayers to remove dirt, debris, and other pollutants from the road surface.

road sweeping machines are designed to be environmentally friendly. They utilize advanced filtration systems to capture and contain dust and pollutants, preventing their release into the air. By effectively removing debris and contaminants from the road, they contribute to improved environmental health and sustainability.




Specification :



Truck Model	ISUZU sweeper truck (4000 liters)	
Chassis Model	QL1070A1HAY (ISUZU)	
Wheel based	3360 mm	
Front / Rear Overhang (mm)	1250 / 1750 mm	
GVW (Kg)	7360	
Related loading weight (kg)	2130	
Engine model	4KH1CN5HS , 130hp	
Vice engine		
Rated Power (kW)	Vice engine for the blowing machine	64 kW
Dimension	Over all size (L*W*H)	6200 × 2000 × 2590
Suction and sweeper	Cleaning efficiency	≥ 95 %
	Maximum reparable particle size	120 mm
	The width of suction and sweeper	3 m
	Maximum operating capacity	16000 - 64000 m ³ /h
	The brushes can stretch out	≥ 400 mm
	The speed when clearing	3 - 20 km/h
Tank	Water tank	1.5 m ³ Carbon steel
Garbage tank	Dust tank	4 m ³ SS304 side: 3mm, bottom: 4 mm
	The discharging door opening Angle	≥ 50°




Specification :

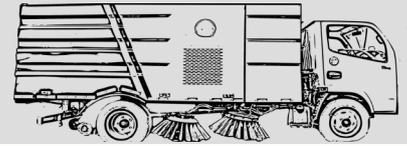

Blowing machine		
Hydraulic system	Main part	Gear pump: 1 unit; Hydraulic motor:4 Units, Cylinder: 2 units, 840Liters; Magnetic valve
	Hydraulic pressure	10 - 16 MPa
	Oil tank	60 L
Electric system	Type	DC24 V, PLC
	Voltage	24 V
	Battery	24 V
Brush	Type	Install four brushes in the center of the truck, Drove by hydraulic pump, adjustable rotation speed, Independent control, With automatic avoidance function. 
	Diameter of brush	400 mm
	Sweeping angle	Forerake : 5-15° extraversion : 5-10°
sucker	Type	Double-suction ventilator, hydraulic control, Spring 
	Width of Sucker	1200 mm, The total width of the working is over than 2.8M
Side spraying holder	C type spraying holder, With automatic avoidance function 	


Real Photos :

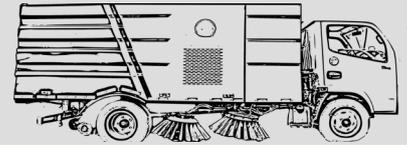



For more Products & Services
Visit our Web site :

www.masader-j.com

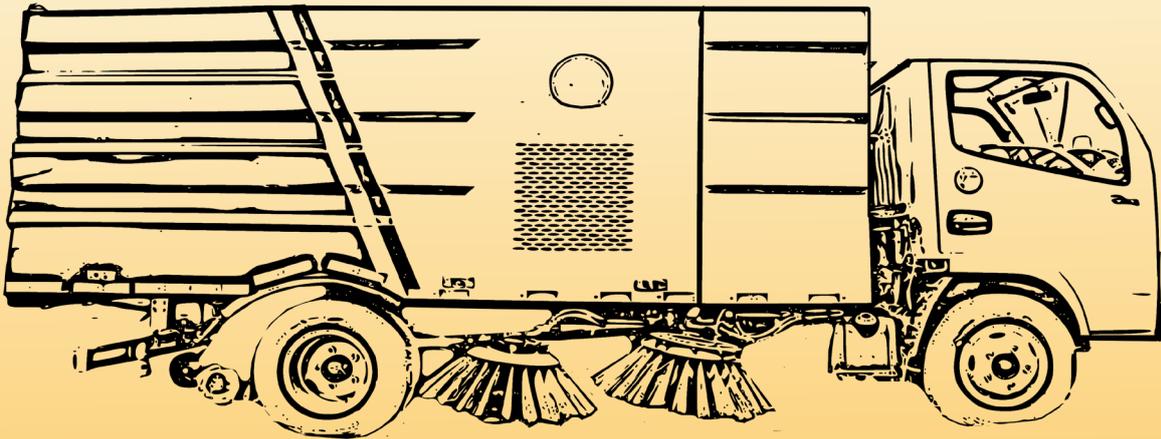

شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com