



مصادر الجزيرة

قاطع طبولون ٣
102006

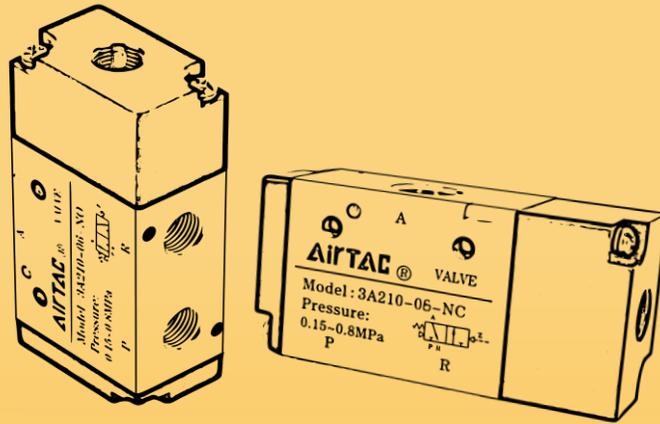





مميزات المنتج :



- ❖ الهيكل في وضع العمود المنزلق: إحكام جيد وتفاعل فائق.
- ❖ تتمتع بلوف التحكم في الهواء المزدوجة بوظيفة الذاكرة.
- ❖ يعتمد الثقب الداخلي تقنية معالجة متخصصة تتميز باحتكاك قليل وضغط بدء منخفض وعمر افتراضي طويل.
- ❖ لا توجد حاجة لإضافة زيت للتشحيم.
- ❖ يساعد التركيب المتعدد على التثبيت والتطبيق.
- ❖ يتم دمج مع المشعب لتوفير مساحة التركيب

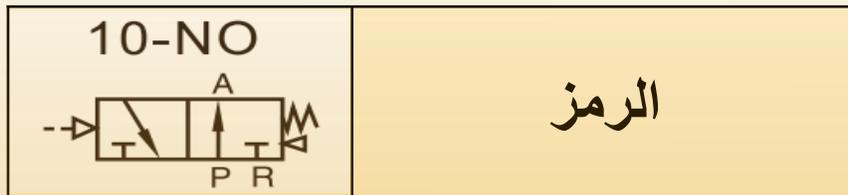





المواصفات :

الطراز	3A210-06
السائل	الهواء (يتم تصفيته بواسطة عنصر فلتر ٤٠ ميكرومتر)
التحكم	تحكم خارجي
حجم المنفذ	دخل = خرج = ١/٨ بوصة
حجم الفتحة (Cv)	3A210-08, 3A220-08: 17.0mm' (Cv=1.0)
نوع البلف	٣ منافذ ٢ مواضع
التشحيم	غير مطلوب
ضغط التشغيل	٠,٨~٠,١٥ ميغا باسكال ٢١~١١٤ رطلًا لكل بوصة مربعة)
معدل الصمود للضغط	١,٢ ميغا باسكال (١٧٥ رطلًا لكل بوصة مربعة)
درجة الحرارة	-٢٠-٧٠ درجة مئوية
مادة تصنيع الجسم	سبائك الألومنيوم
الحد الأقصى للتردد	٥ دورات/ثانية









مخطط الضغط :

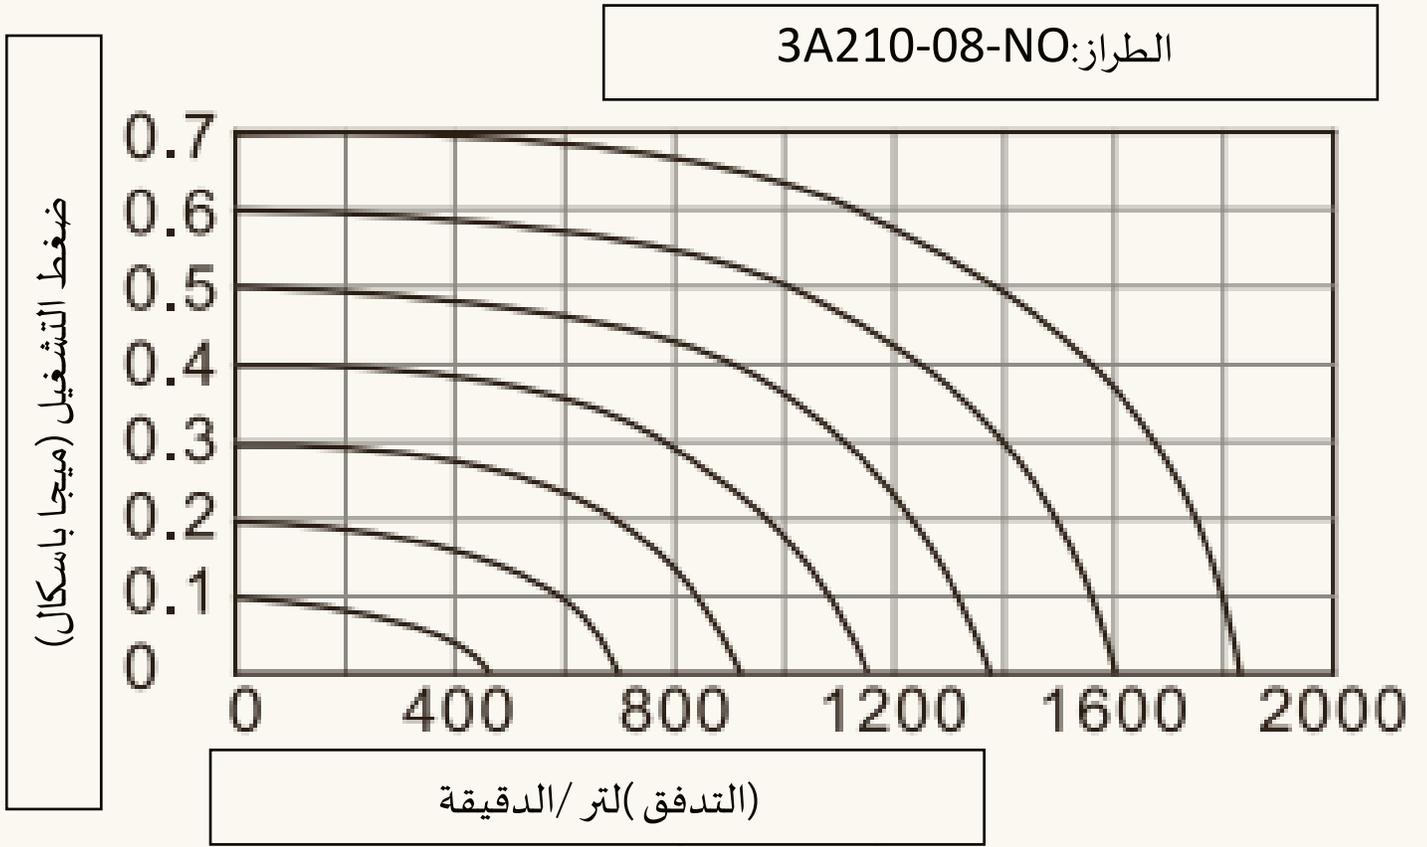


الرسم والابعاد:




3A210

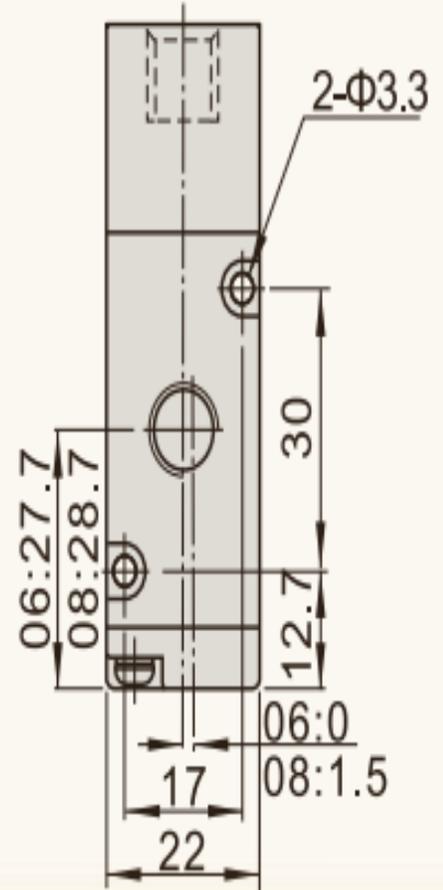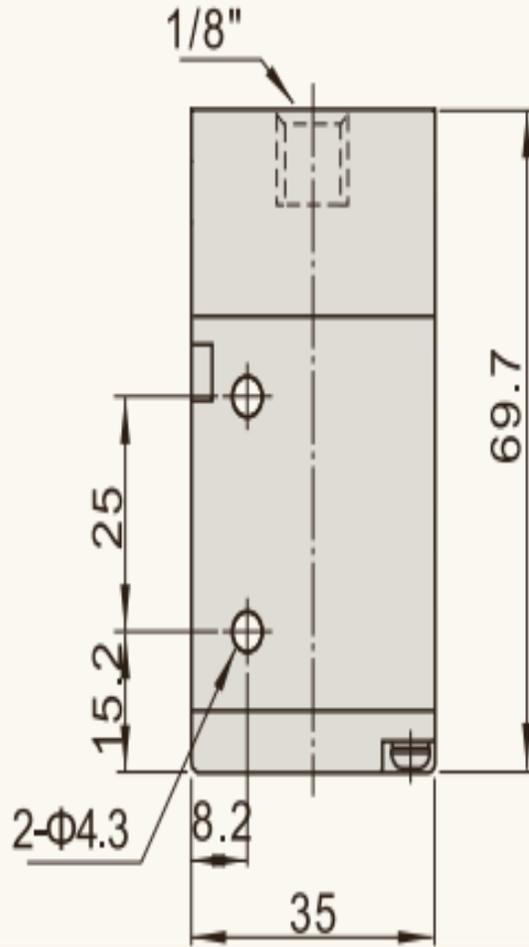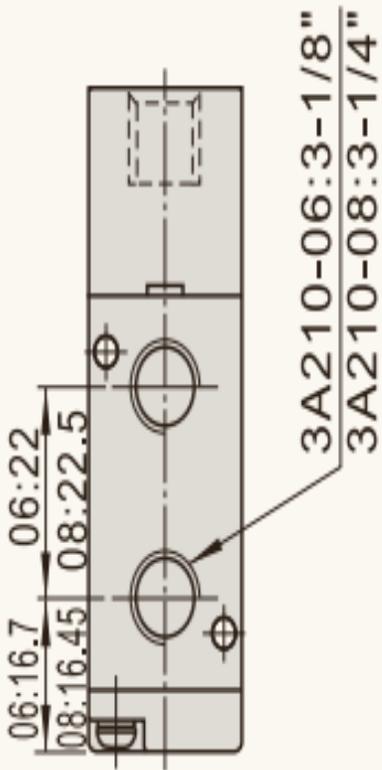



الهيكل الداخلي:

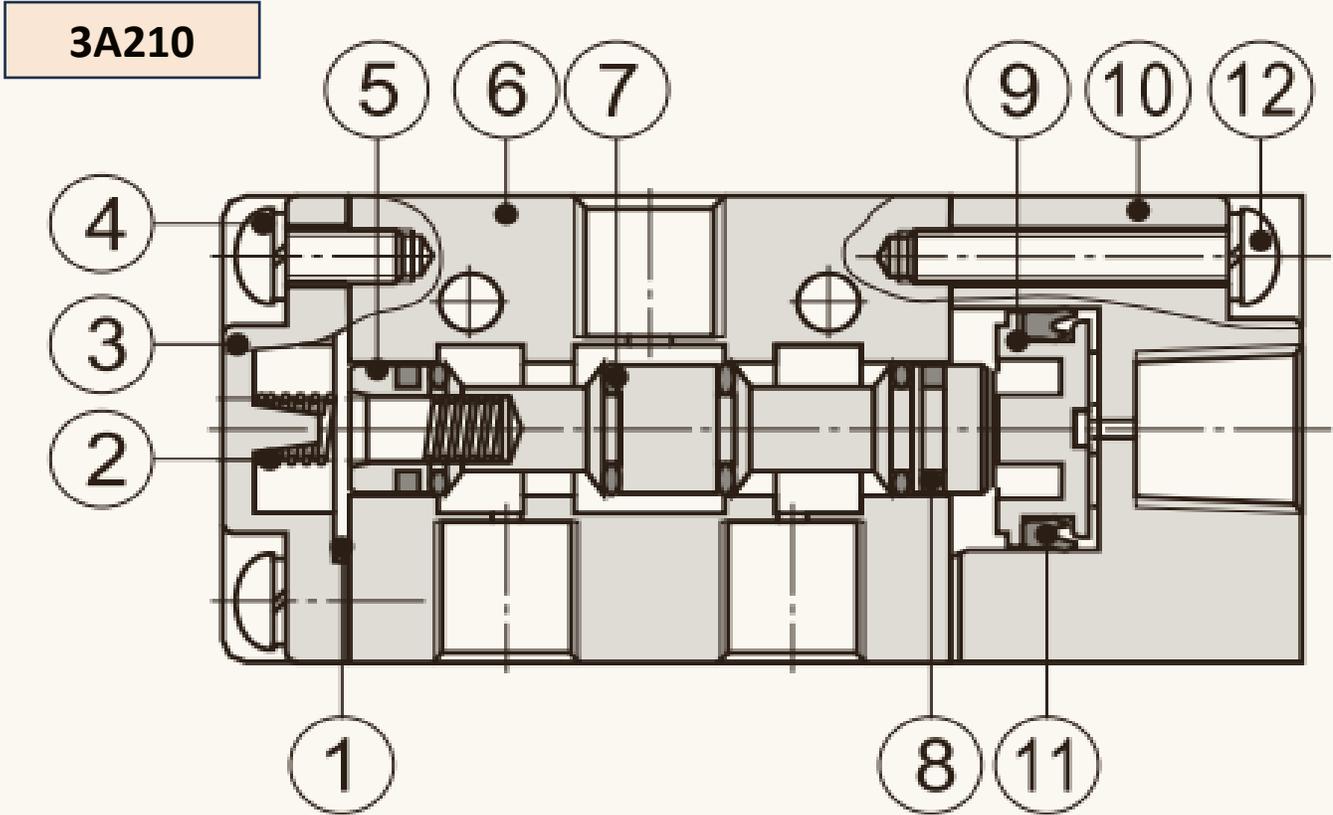


العنصر	الرقم	العنصر	الرقم	العنصر	الرقم
بستم	٩	بكرة	٥	حشية الغطاء السفلي	١
هيكل جهاز الأمان	١٠	الهيكل	٦	نابض	٢
بستم دائري	١١	حلقة دائرية	٧	غطاء سفلي	٣
البرغي	١٢	حلقة التآكل	٨	برغي الغطاء السفلي	٤





لمزيد من الخدمات والمنتجات
قم بزيارة موقعنا الالكتروني :


www.masader-j.com

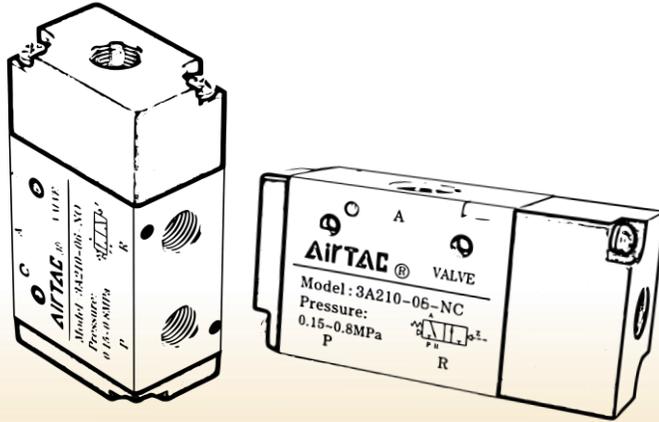




Masader AL-Jazeera


Air Valve 102006

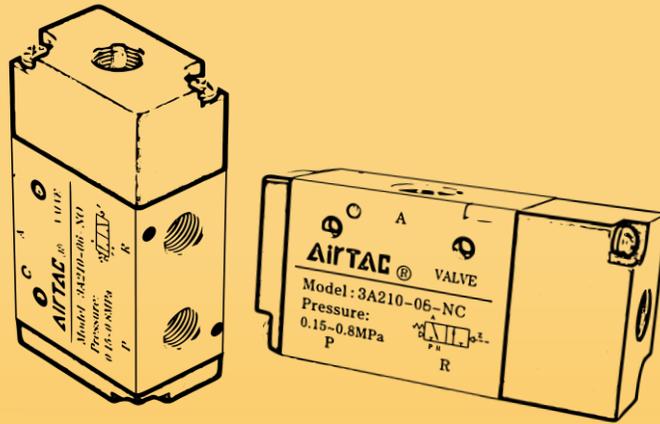




Product feature:

- ❖ Structure in sliding column mode: good tightness and sensitive reaction.
- ❖ Double air control valves have memory function.
- ❖ Internal hole adopts special processing technology which has little attrition friction, low start pressure and long service life .
- ❖ No need to add oil for lubrication.
- ❖ Multi-mounting helps to install and apply.
- ❖ Integrate with the manifold to save installation space

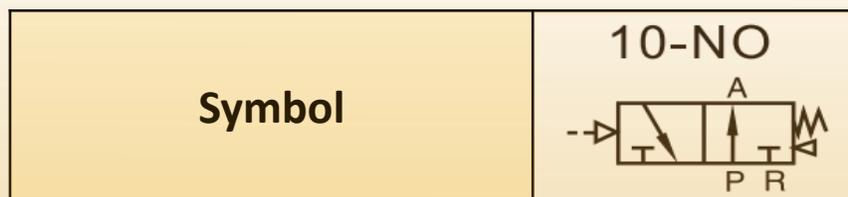





Specification :


Model	3A210-0642
Fluid	Air(to be filtered by 40µm filter element)
Acting	Exterior control
Port size	In=Out=1/8"
Orifice size(Cv)	3A210-08,3A220-08:17.0mm'(Cv=1.0)
Valve type	3 port 2 position
Lubrication	Not required
Operating pressure	0.15~0.8MPa 21~114psi)
Proof pressure	1.2MPa(175psi)
Temperature	-20-70°C
Material of body	Aluminum alloy
Max. frequency	5 cycle/sec








Pressure chart :

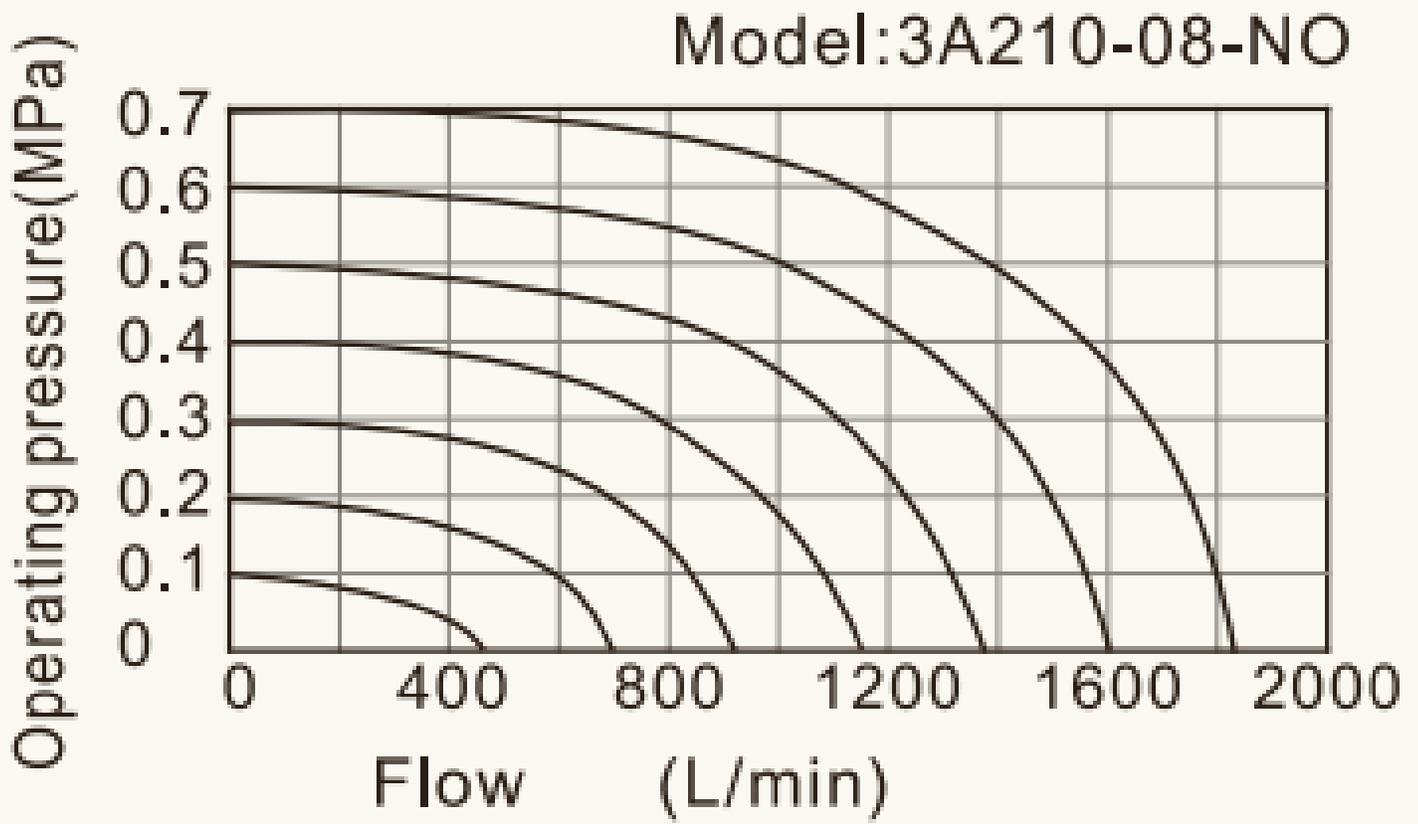




Dimensions & drawing:


3A210

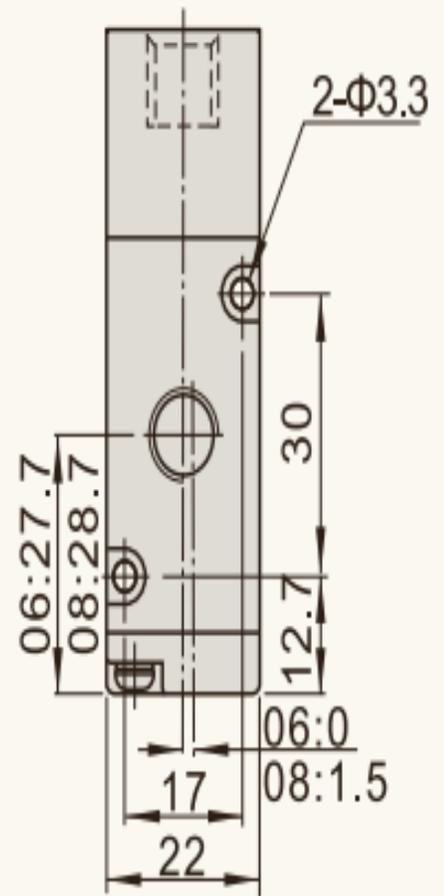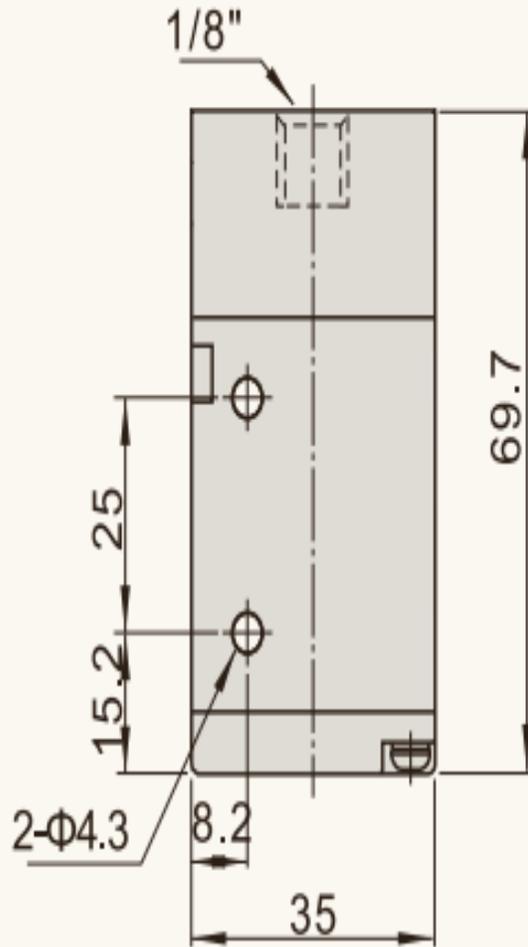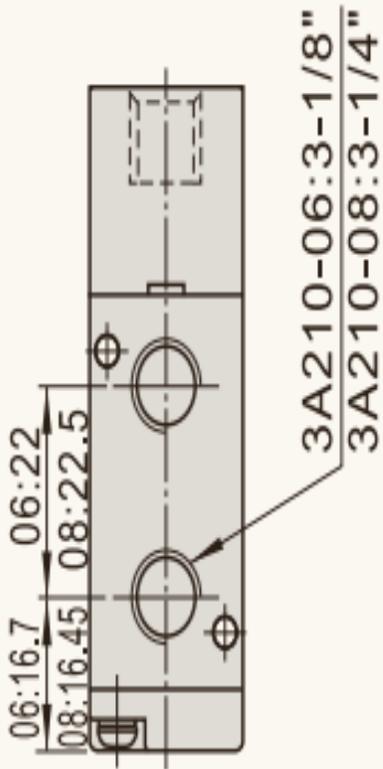



Inner structure :

3A210

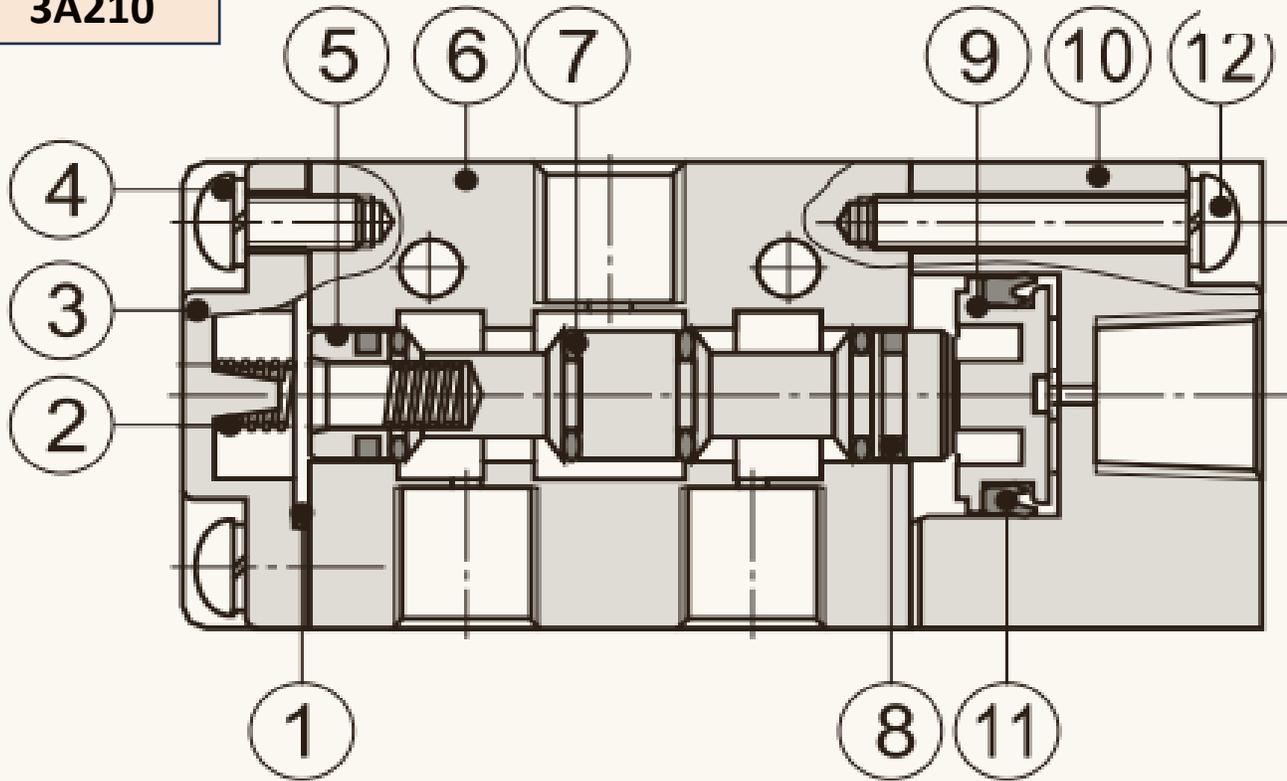

No.	Item	No.	Item	No.	Item
1	Bottom cover gasket	5	Spool	9	Piston
2	Spring	6	Body	10	Pilot body
3	Bottom cover	7	O-ring	11	Piston O-ring
4	Bottom cover screw	8	Wear ring	12	Screw





لمزيد من الخدمات والمنتجات
قم بزيارة موقعنا الالكتروني :

www.masader-j.com

