


شركة مصادر الجزيرة التجارية  
Masader Al-Jazeera Trading Co.



# مصادر الجزيرة


حاسس كهرباء علوي 18

102014

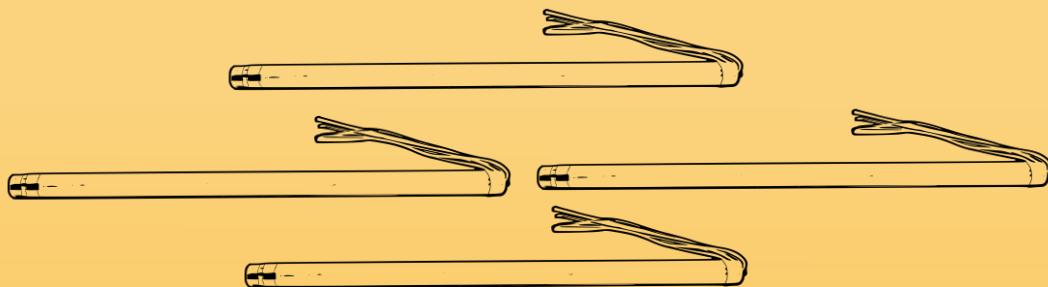

## مقدمة:

يتم تركيب هذا الجهاز على الجزء العلوي من غطاء فتحة التفتيش (المنهول) الخاصة بخزان الوقود. وهو عبارة عن جهاز حماية مضاد لتدفق السوائل. عندما يتم ملء خزان الوقود، يعمل الحساس على مراقبة مستوى الوقود والتحكم فيه. وعندما يرتفع منسوب الوقود ليصل إلى خط التحذير، سيصدر الحساس تحذيرًا لمنع تدفق الزيت أو انسكابه. يُعد هذا الحساس أفضل نظام للتنبيه بحدود الأمان. يحتوي جسم الجهاز على هيكل إدخال مكون من أسلاك . المزيل الثابت M20 مزودًا بحشوة واحدة وغطاء واحد لتشكيل موصل ومن مزايا الجهاز سهولة الاتصال والتركيب.

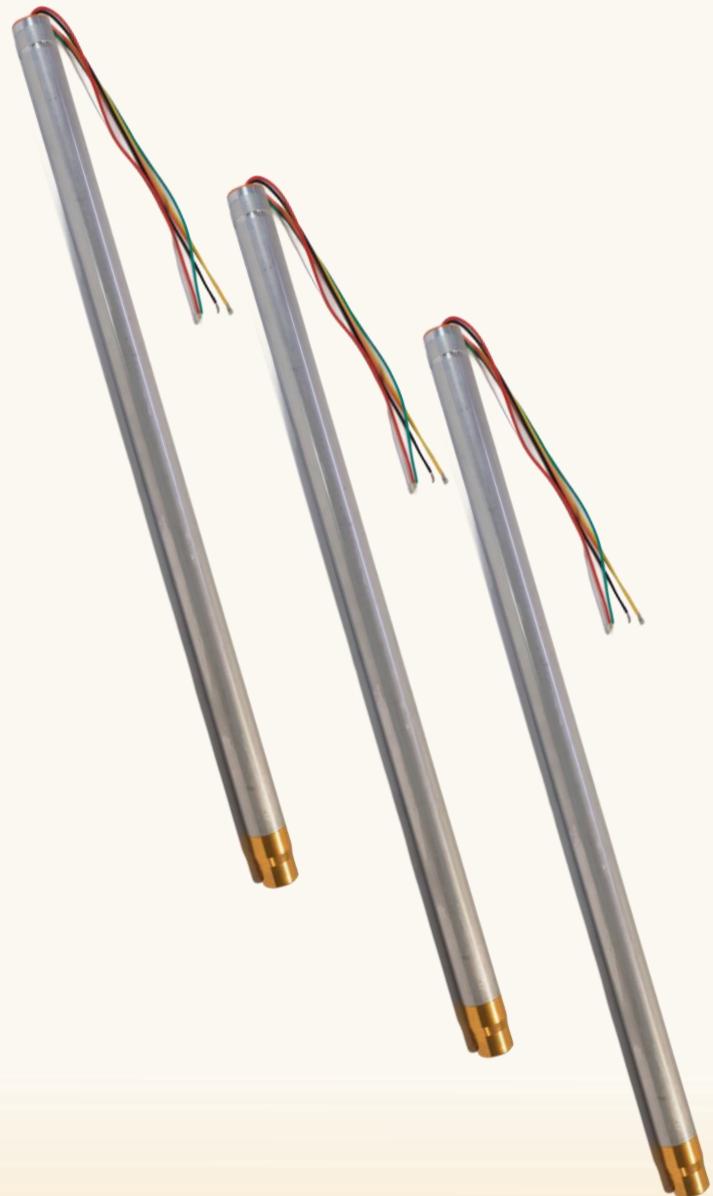




## المواصفات :

رقم المنتج	1110-007B, 0012B او 0018B <b>(102014)</b>
<b>نطاق المنتج</b>	معامل الانكسار ١,٣٧ الى ١,٦ بدرجة للزوجه اقل من SSU 1000
<b>الأسلاك الكهربائية</b>	سلك مجدول بطول ٢٦ بوصة مقاس (22ga)
<b>المواد</b>	من النايلون مملوء بالزجاج سيليكون الألمنيوم فولاذ مطلية الألمنيوم
<b>نطاق درجات الحرارة</b>	٤٠ درجة فهرنهايت (-٤٠ درجة مئوية) إلى ١٦ درجة فهرنهايت (٧١,١ درجة مئوية) ٧ درجة فهرنهايت (-٥٦,٦ درجة مئوية) إلى ٢٨ درجة فهرنهايت (١٣٧,٧ درجة مئوية)

❖ تتوفر حساسات بأطوال خاصة عند الطلب.




الرسم :

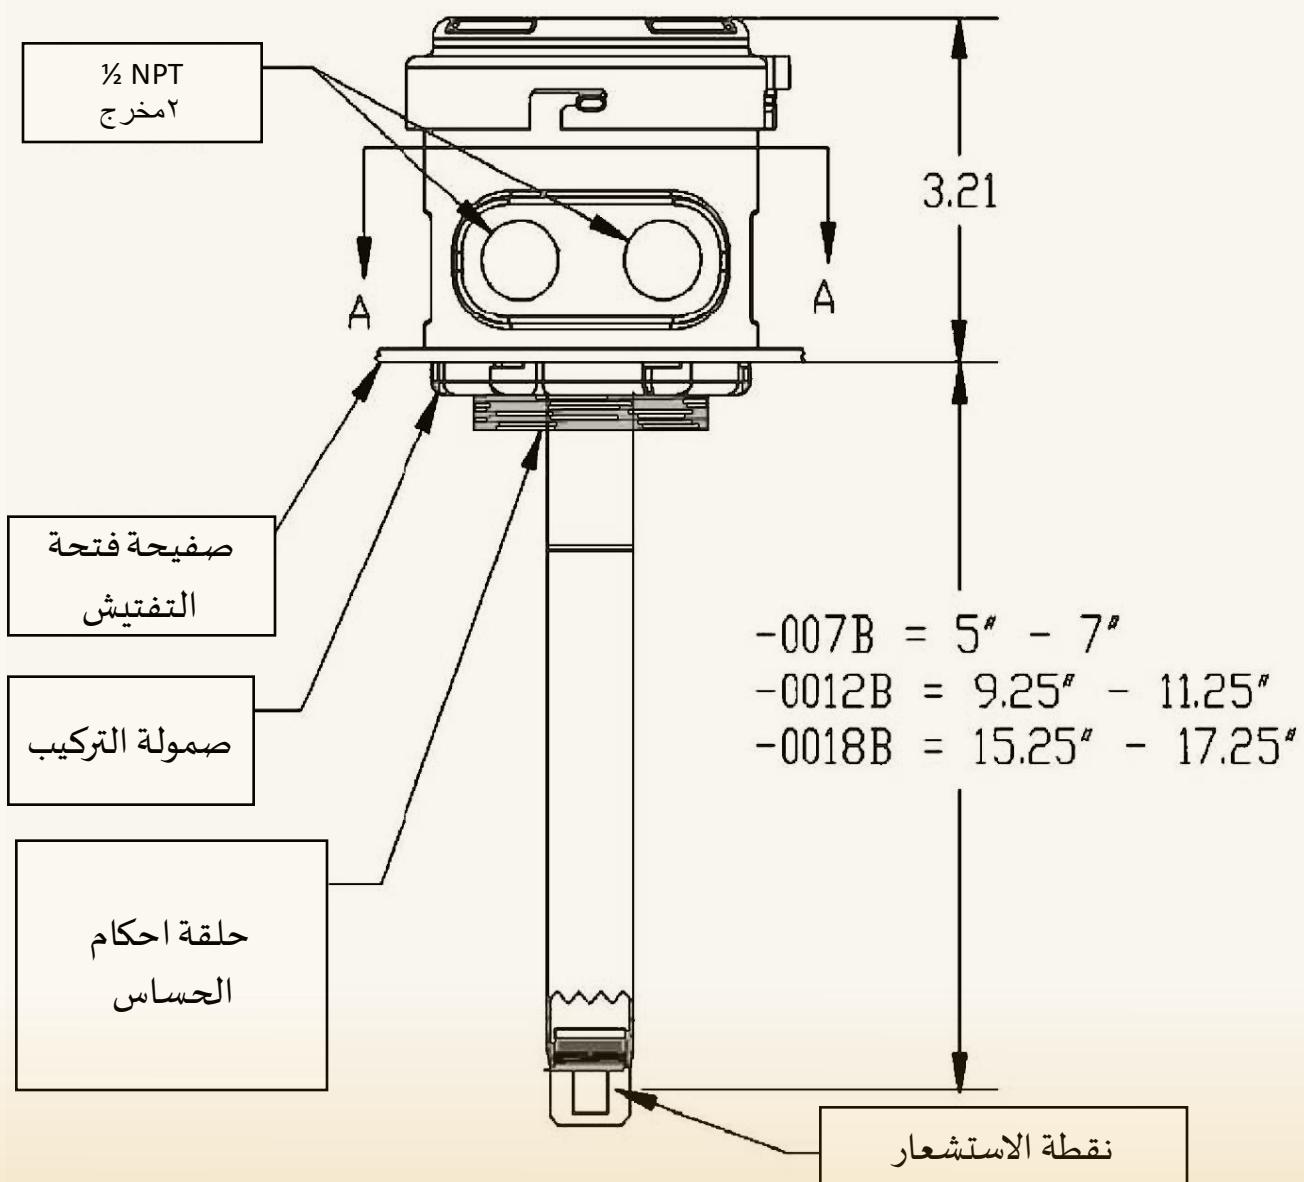



لمزيد من الخدمات والمنتجات  
قم بزيارة موقعنا الالكتروني :

[www.masader-j.com](http://www.masader-j.com)

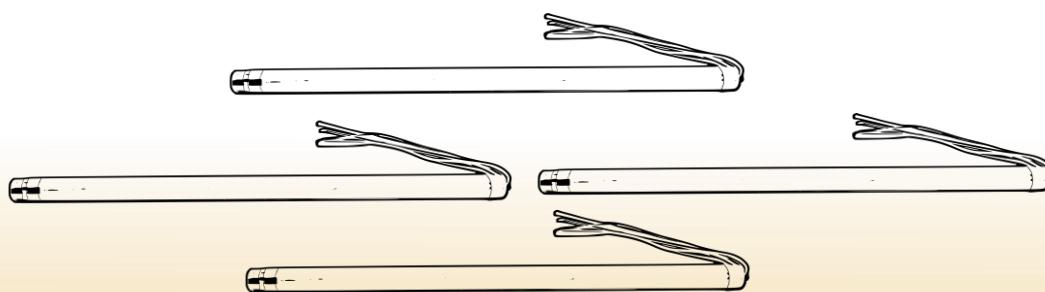


شركة مصادر الجزيرة التجارية  
Masader Al-Jazeera Trading Co.





# Masader AL-Jazeera

Top electrical sensor 18  
102014

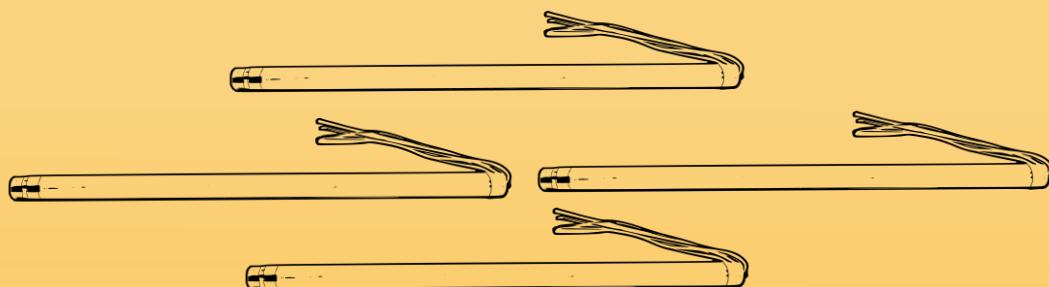


## introduction:


installed on the top of oil tank manhole cover.

It is anti-overflowing protection device. When the oil is allowed to fill into the oil tank, it monitors and controls oil level cordon. When the oil goes up to the cordon, the sensor will make warning to prevent the oil overflowing or escaping. It is the best safety limit communication system. Its body has two wires input structure.

M20 static eliminator needs to be equipped with one gasket and one cap to form a conductor. It benefits better connection and easier to find reason and the installation

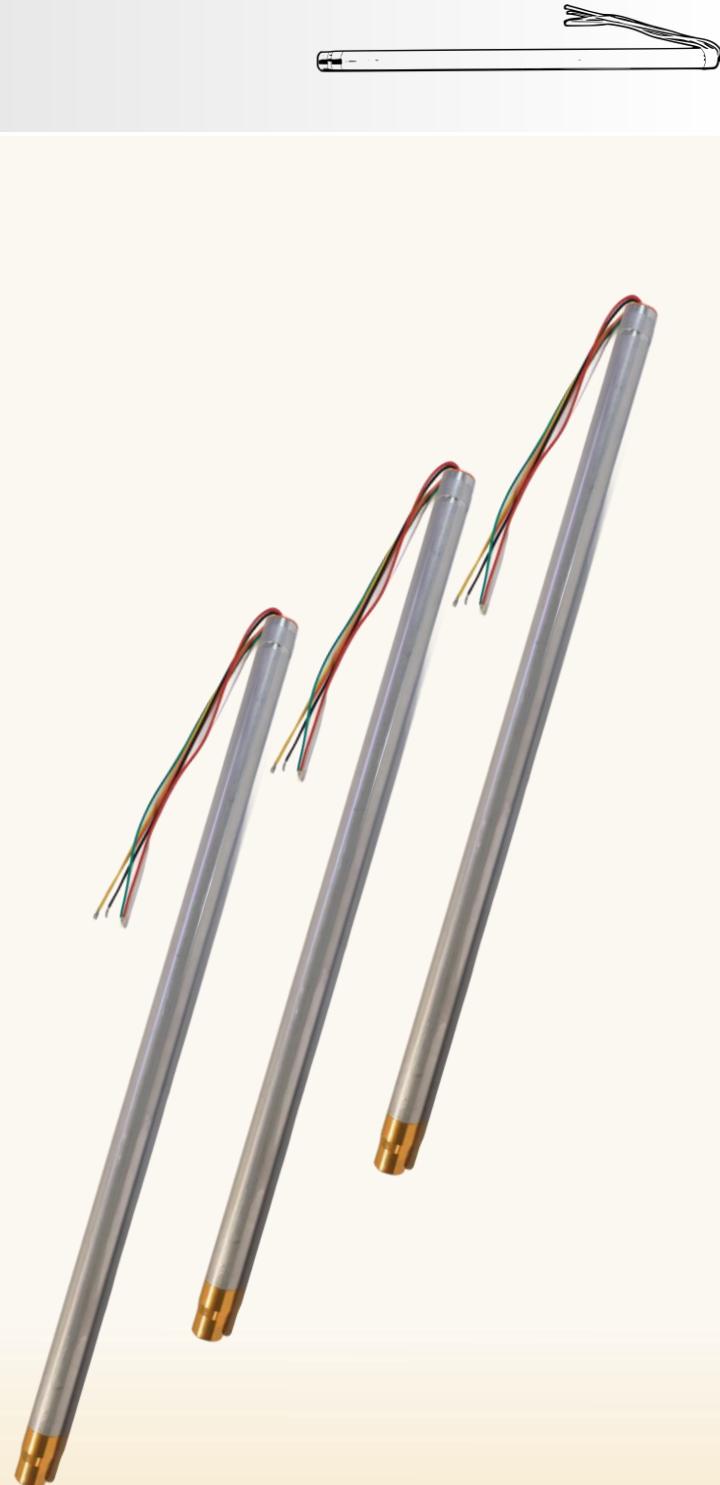

# Specification :





<b>Product Number</b>	<b>1110-007B, 0012B or 0018B (102014)</b>	
<b>Product Range</b>	Refractive Index 1.37 to 1.60 Viscosity of less than 1000 SSU	
<b>Electrical Leads</b>	22 ga. Stranded Wire 26" Long	
<b>Materials</b>	Sensor Cap	Glass Filled Nylon
	Cap O-ring	Silicone
	Sensor Housing	Aluminum
	Locking Nut	Plated Steel
	Sensor Shaft	Aluminum
<b>Temperature Range</b>	Operating Temperature	40° F (-40° C) to 160° F (71.1° C)
	Storage Temperature	70° F (-56.6°) to 280° F (137.7° C)

❖ Special length sensors are available upon request



## Drawing :

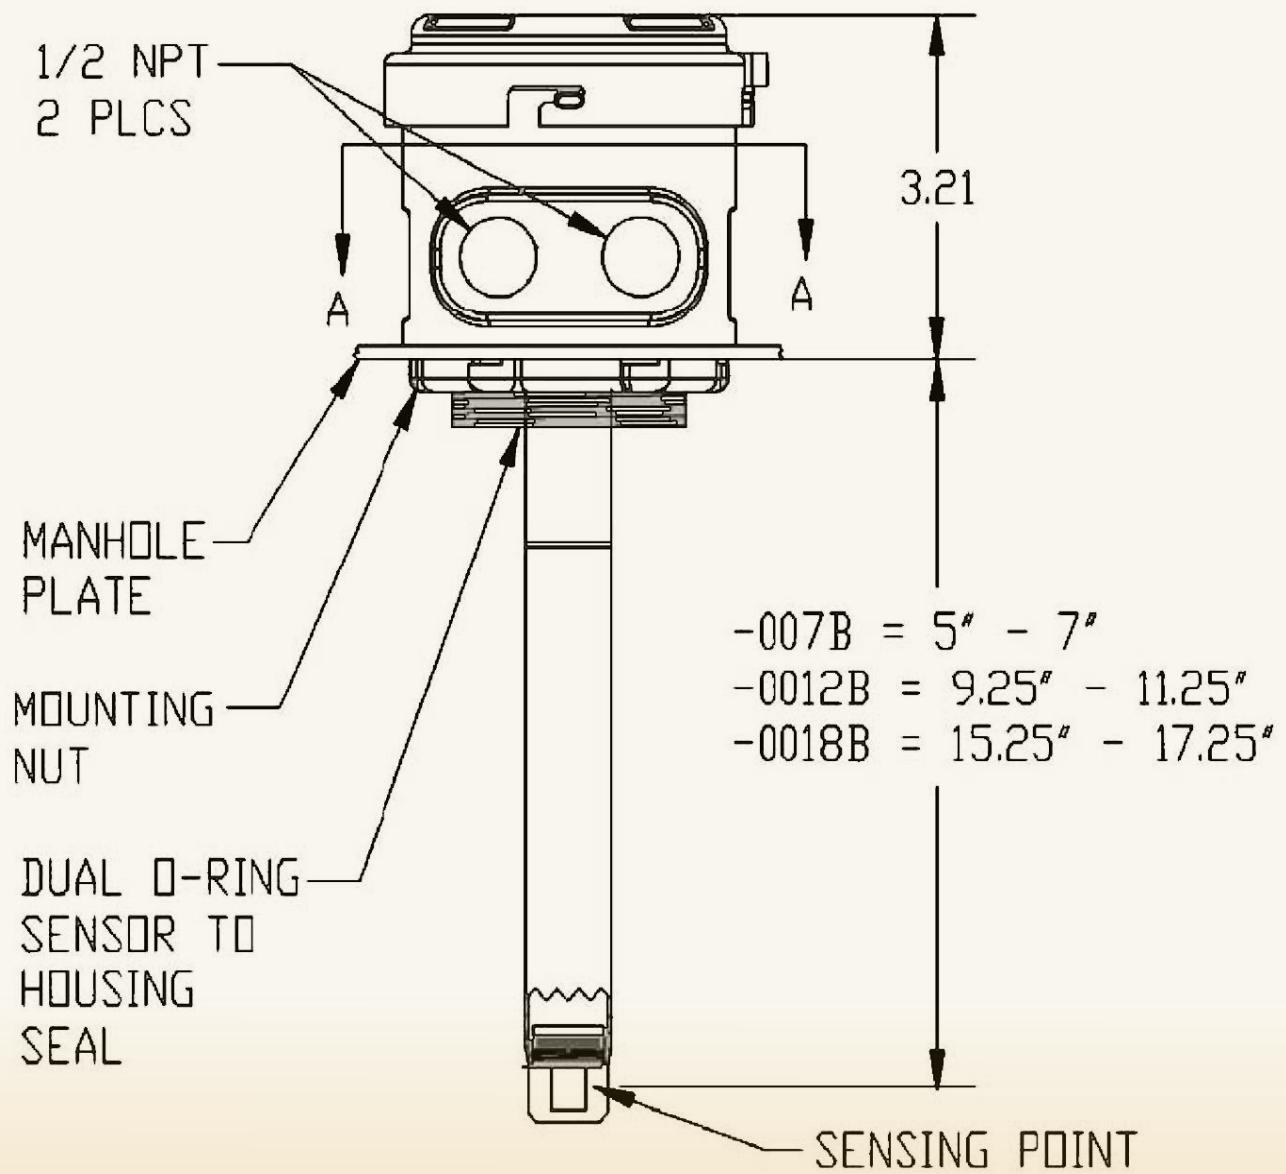

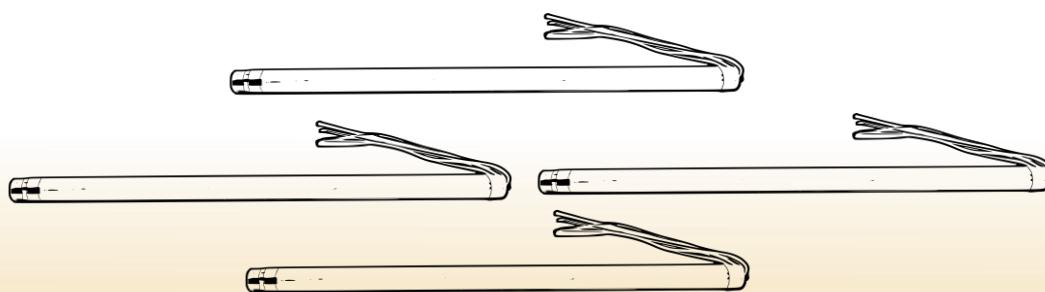

شركة مصادر الجزيرة التجارية  
Masader Al-Jazeera Trading Co.

