





مصادر الجزيرة

بلف بخار مخرم GY501

102084

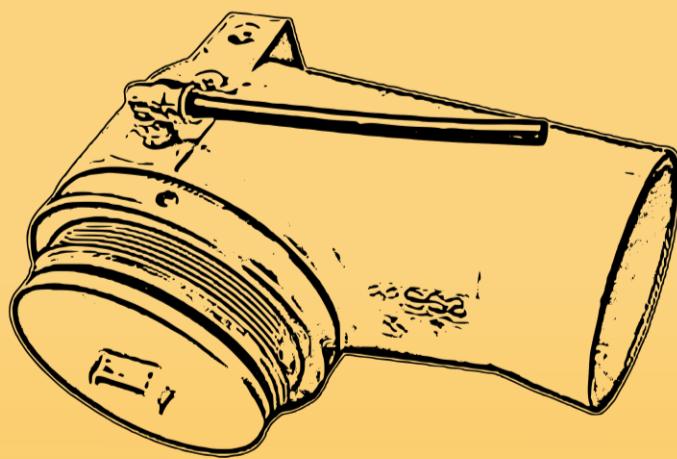




وصف المنتج :

يتم تثبيت بلف تنفس البخار على غطاء فتحة التفتيش (المانهول) أو على الجزء العلوي من الصهريج. يتم توصيل طرف الخروج بالخرطوم المطاطي إلى أنابيب استعادة البخار. وفي أثناء عمليات تحميل وتفريغ الصهريج، يتحكم بلف تنفس البخار في البخار الخارج من الصهريج أو الداخل إليه.








المميزات :

سبائك الألومنيوم: يتم معالجة السطح المصنوع من سبائك الألومنيوم عن طريق عملية الأكسدة لتحسين المقاومة ضد التآكل.	١. معالجة مميزة للسطح
المكونات الداخلية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحسين المقاومة ضد التآكل.	٢. جودة عالية
يتميز الهيكل المصنوع من سبائك الألومنيوم بكونه خفيف الوزن ومتين.	٣. وزن خفيف
نطاق درجة الحرارة: لتعشيق بلف محول البخار، عند فتح بلف المحول، يجب إغلاق بلف التمشيط.	٤. تحكم انترلوك



الرسومات:

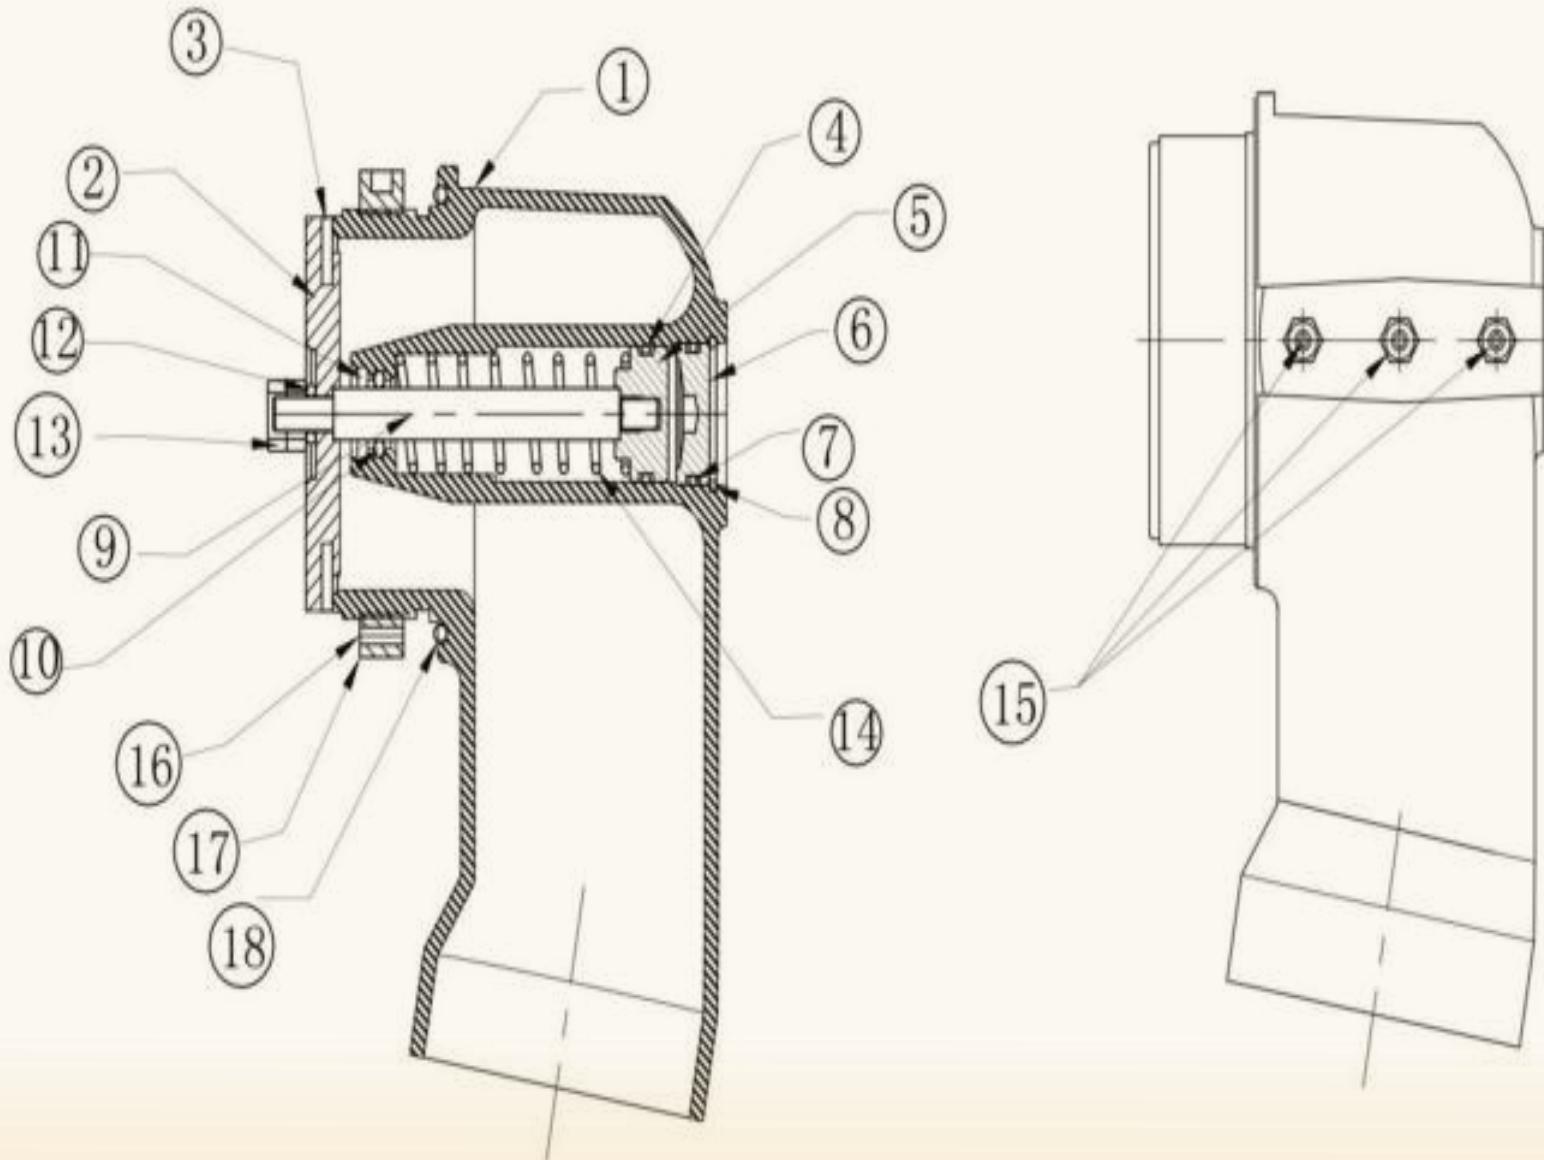




الأجزاء:

الكمية	الوصف	المادة	التصنيف
١	جسم بلف استعادة النفط والغاز	GY501-01	١
١	غطاء قلاب	GY501-02	٢
١	الحشوة	MFD-8091	٣
١	حلقة دائيرية عازلة	MFQ-3231	٤
١	بستم بلف استعادة النفط والغاز	GY501-03	٥
١	سدادة بلف استعادة النفط والغاز	GY501-04	٦
١	حلقة دائيرية عازلة	MFQ -4231	٧
١	سدادة بلف استعادة الزيت والهواء	KH-43515	٨





الأجزاء:

الكمية	الوصف	المادة	التصنيف
١	عمود بلف استعادة النفط والغاز	GY501-05	٩
١	حلقة دائيرية عازلة	MFQ-2031	١٠
١	سدادة الزيت	MFQ-2240	١١
٨	حلقة دائيرية عازلة	MFQ-1424	١٢
٨	صامولة	LM-10	١٣
٢	النابض	TH-8523	١٤
١	موصل الهواء	XSQ-1/8	١٥
٢	السلك العلوي	DS-M420	١٦
١	صامولة	LM952	١٧
١	حلقة دائيرية عازلة	MFQ-16040	١٨






A photograph showing a person's hands holding a white smartphone. A large black-bordered rectangular box is overlaid on the lower right side of the image. Inside this box is a QR code. To the right of the QR code, there is Arabic text and a blue website URL.

لمزيد من الخدمات والمنتجات
قم بزيارة موقعنا الالكتروني:

www.masader-j.com

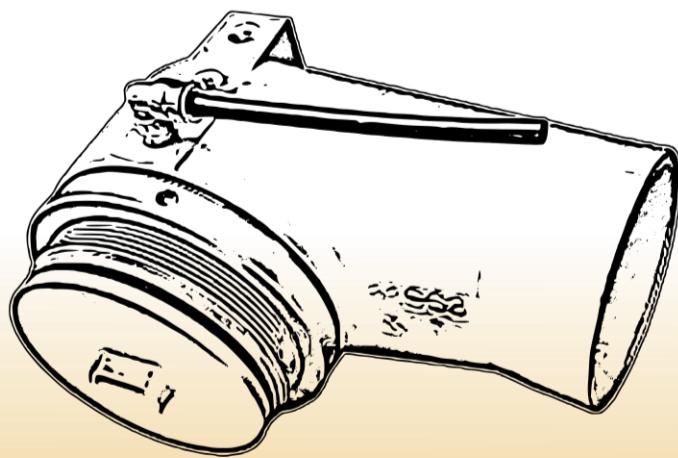







Masader AL-Jazeera

Thread recovery valve
GY501
102084

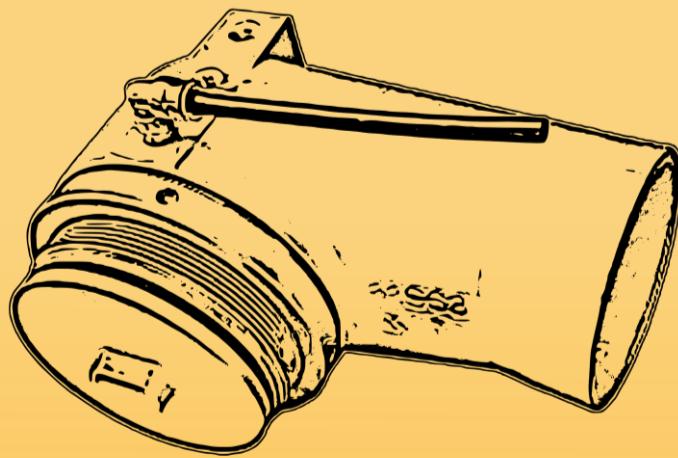


Product Description :



Vapor Vent Valve is installed on the manhole cover or on the top of the tanker .Exit end is connected with the rubber hose to the vapor recovery pipework.When the tanker is loading and unloading , vapor vent valve control the vapor to come in or out of the tanker





Advantages :




1-Special surface treatment	Aluminum alloyAluminum alloy surface Is treated by oxidation to improve the anti-corrosion.
2.High quality	Stainless steel internal components for increased corrosion resistance.
3.Light weight	Light weight aluminum alloy construction is light and sturdy.
4.Interlock Control	Temperature rangeTo Interlock with vapor adaptor valve, when the adaptor valve is opened, the combining valve should be closed.



Drawings :

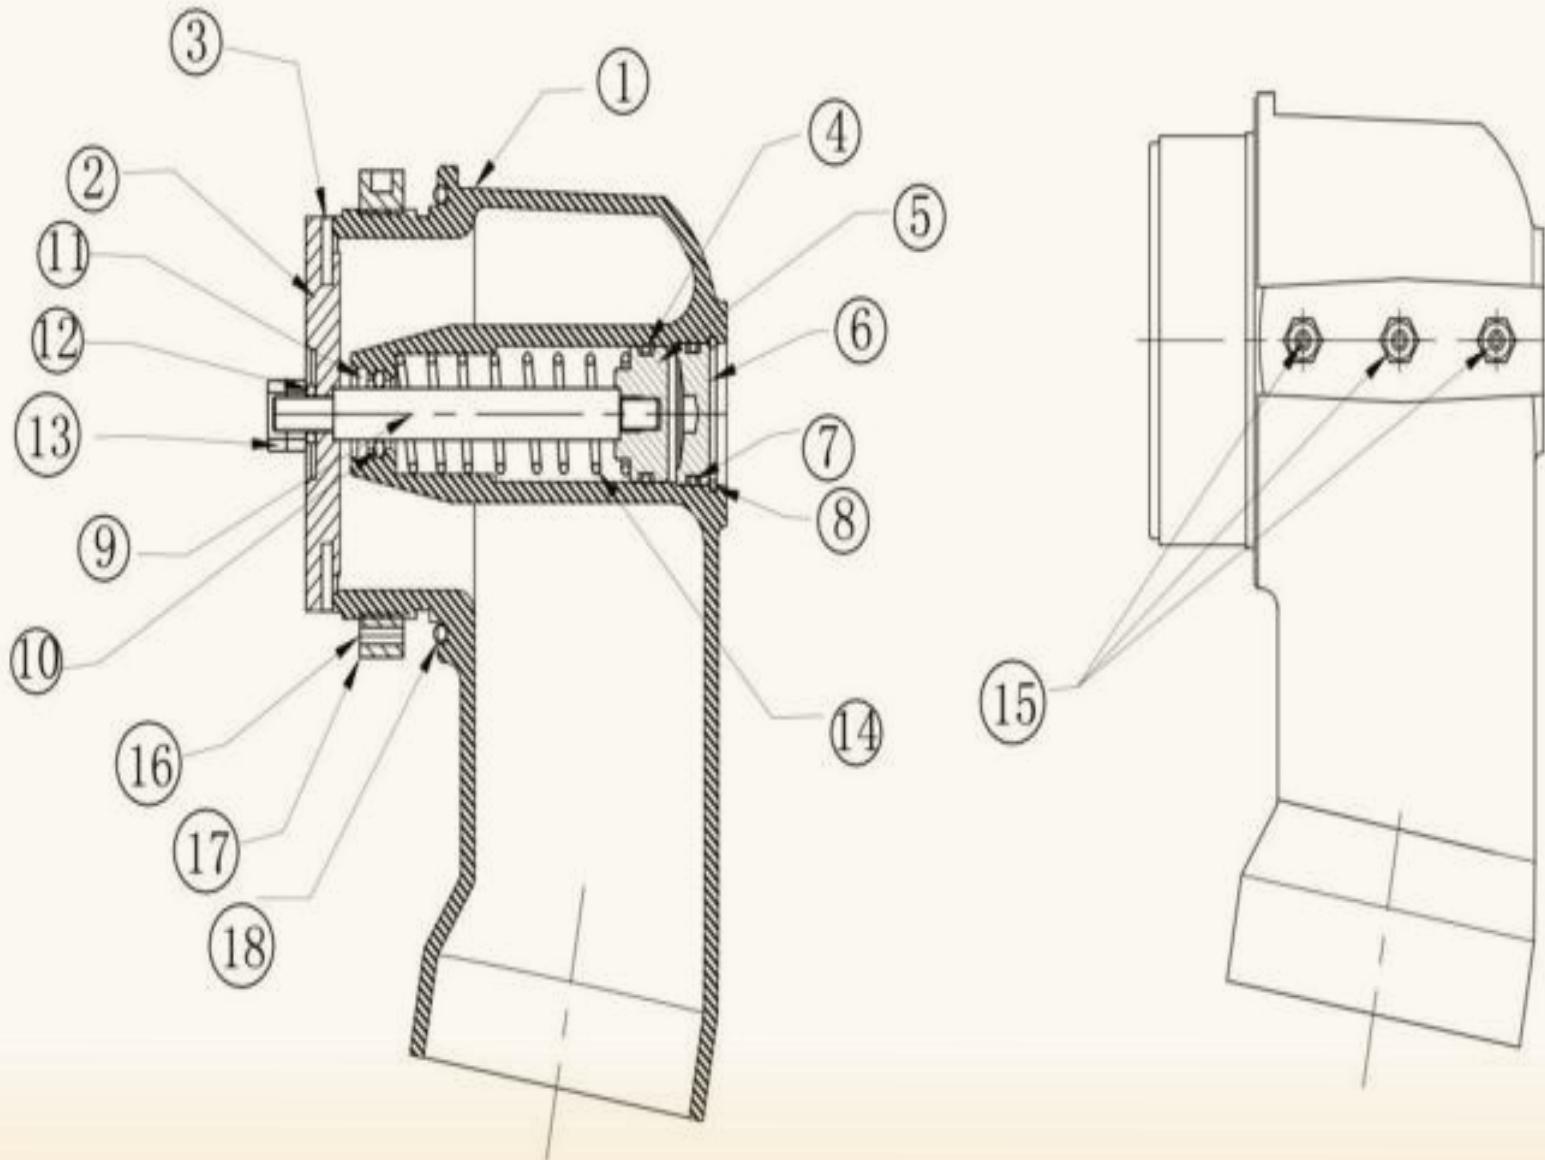




Parts:

classification	material	Description	Quantity
1	GY501-01	Oil and gas recovery valve body	1
2	GY501-02	Flap	1
3	MFD-8091	Gasket	1
4	MFQ-3231	O-ring	1
5	GY501-03	Piston of oil and gas recovery valve	1
6	GY501-04	Plug cover of oil and gas recovery valve	1
7	MFQ -4231	O-ring	1
8	KH-43515	oil-air Recovery Valve Plug Cover Cirdip	1





Parts:

classification	material	Description	Quantity
9	GY501-05	Oil and gas recovery valve shaft	1
10	MFQ-2031	O-ring	1
11	MFQ-2240	Oil Seal	1
12	MFQ-1424	O-ring	1
13	LM-10	Nut	2
14	TH-8523	Spring	1
15	XSQ-1/8	Air Connector	1
16	DS-M420	Top wire	1
17	LM952	Nut	1
18	MFQ-16040	O-ring	1



لمزيد من الخدمات والمنتجات
قم بزيارة موقعنا الالكتروني :
www.masader-j.com

