





حلول نقل منكاملة
جودة عالية وأمان

مصادر الجزيرة




(114004)


سيرفو كلتش مان



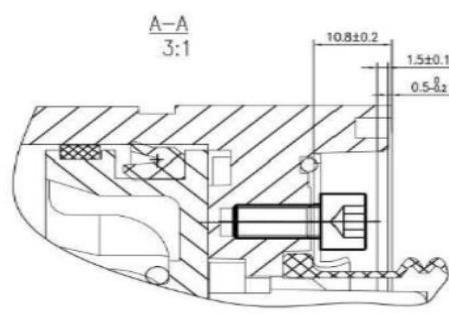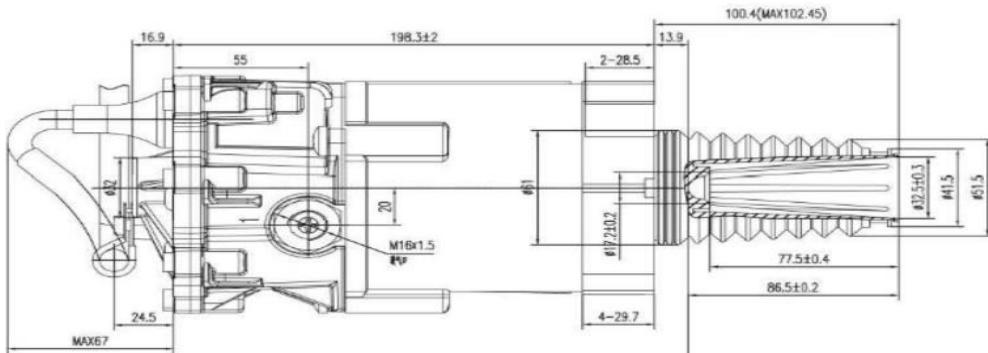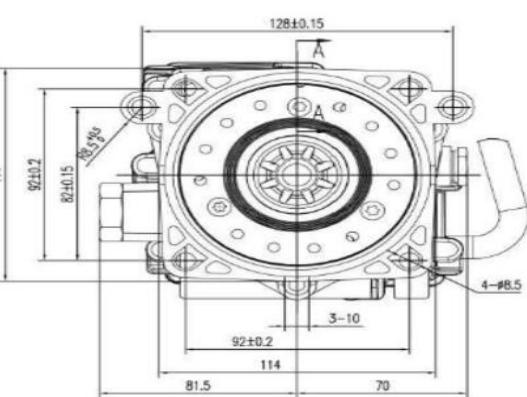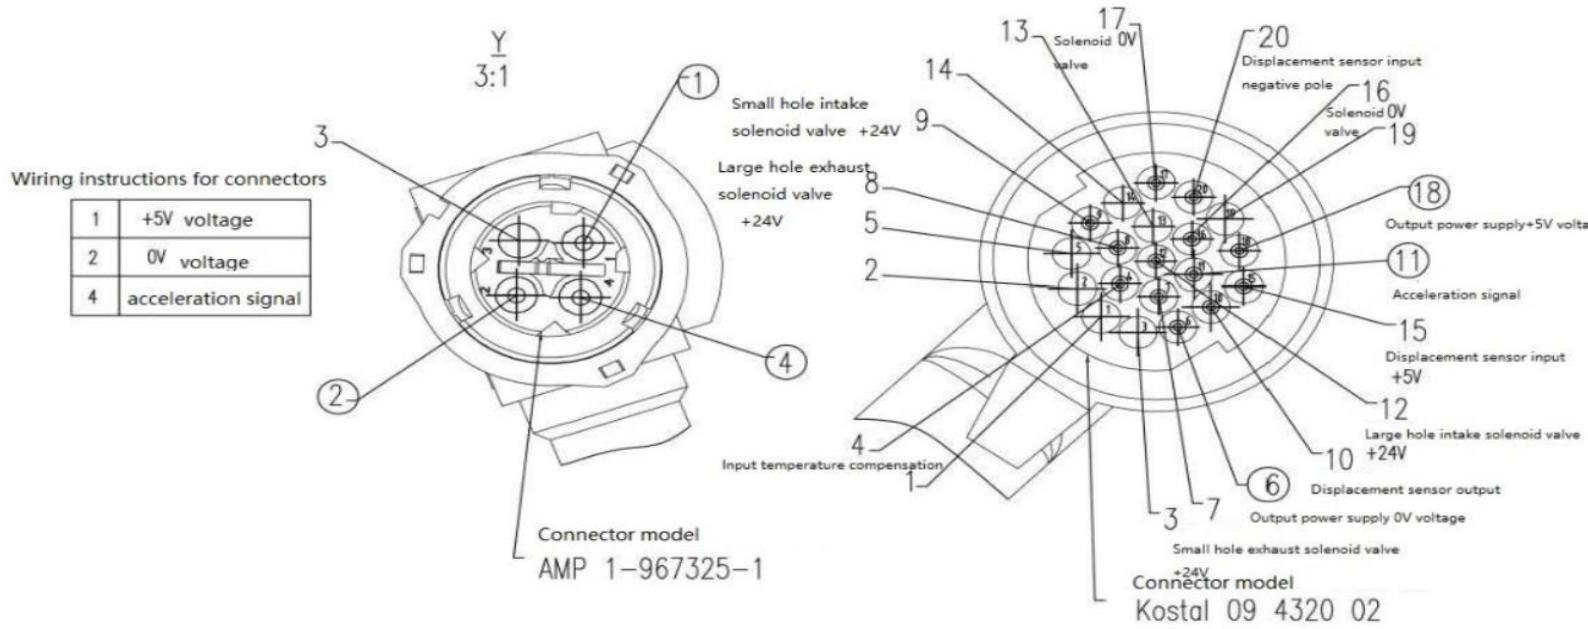

Output force curve

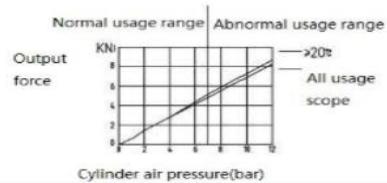

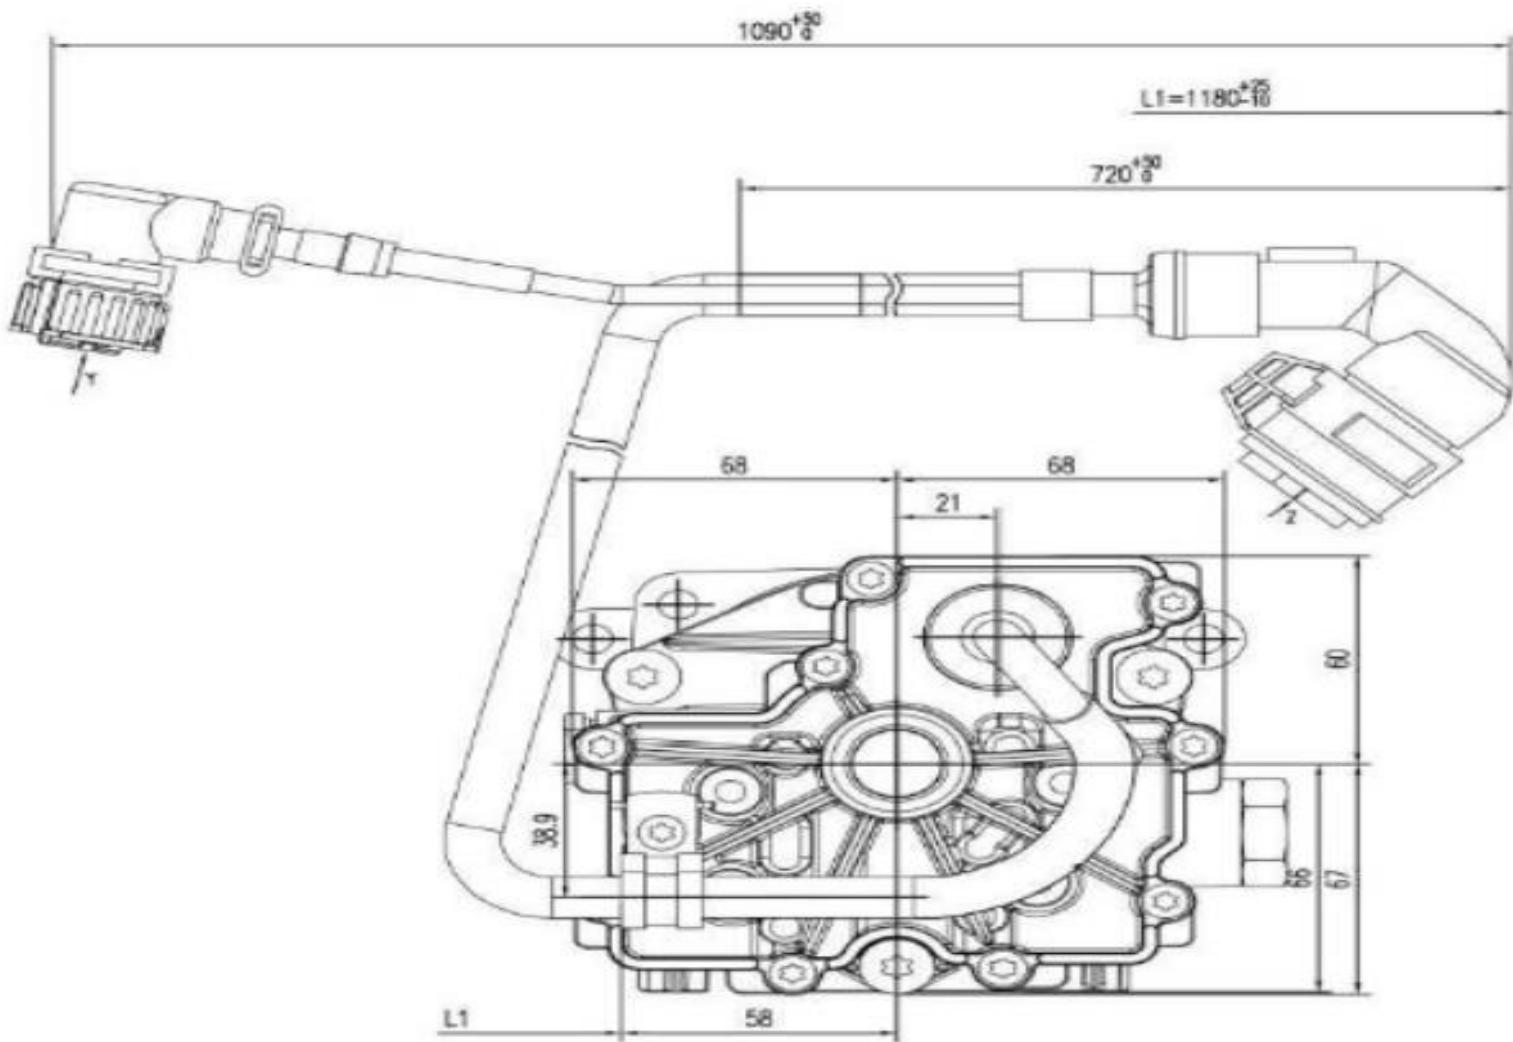

KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com

3

المتطلبات الفنية

- 1 - درجة حرارة التشغيل: من -40 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية.
- 2 - الأعمال الأخرى : أكبر من 7 بار
- 3 - عندما يكون ضغط الهواء 13.5 بار فإن الحد الأقصى للدفع الناتج هو 10000 نيوتن.
- 4 - جهد صمام الملف اللولبي أثناء التشغيل: من 19.7 إلى 29 فولت.
- 5 - جهد المستشعر أثناء التشغيل؛ 5 فولت.
- 6 - قطر اسطوانة التعزيز: 100 مم
- 7 - الحد الأقصى للشوط: 70 مم
- 8 - معدل التشغيل: 5% / 10 دقائق
- 9 - العزل البيني: عند التنشيط بتيار متعدد يبلغ 1000 فولت (50 هرتز)، لا توجد شذوذات في الشكل الموجي بالمقارنة مع اللفائف قياسية.
- 10 - مقاومة العزل: عند التنشيط بتيار مستمر يبلغ 500 فولت، تكون مقاومة العزل أقل من 100 م
- 11 - القوة الكهربائية: عند التنشيط بتيار متعدد يبلغ 550 فولت (50 هرتز) لدقيقة واحدة أو تيار متعدد يبلغ 1000 فولت (50 هرتز)*، يكون تيار التسريب أقل من 0.5 ملي أمبير



سيervo كلتش مان

الصورة



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com

5



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474

info@masader-j.com

www.masader-j.com





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

Integrated transportation solutions

High quality and safety

Masader AL-Jazeera

(114004)

Servo Clutch Man TGS



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com





www.masader-j.com



الشركة حاصلة على البايزو



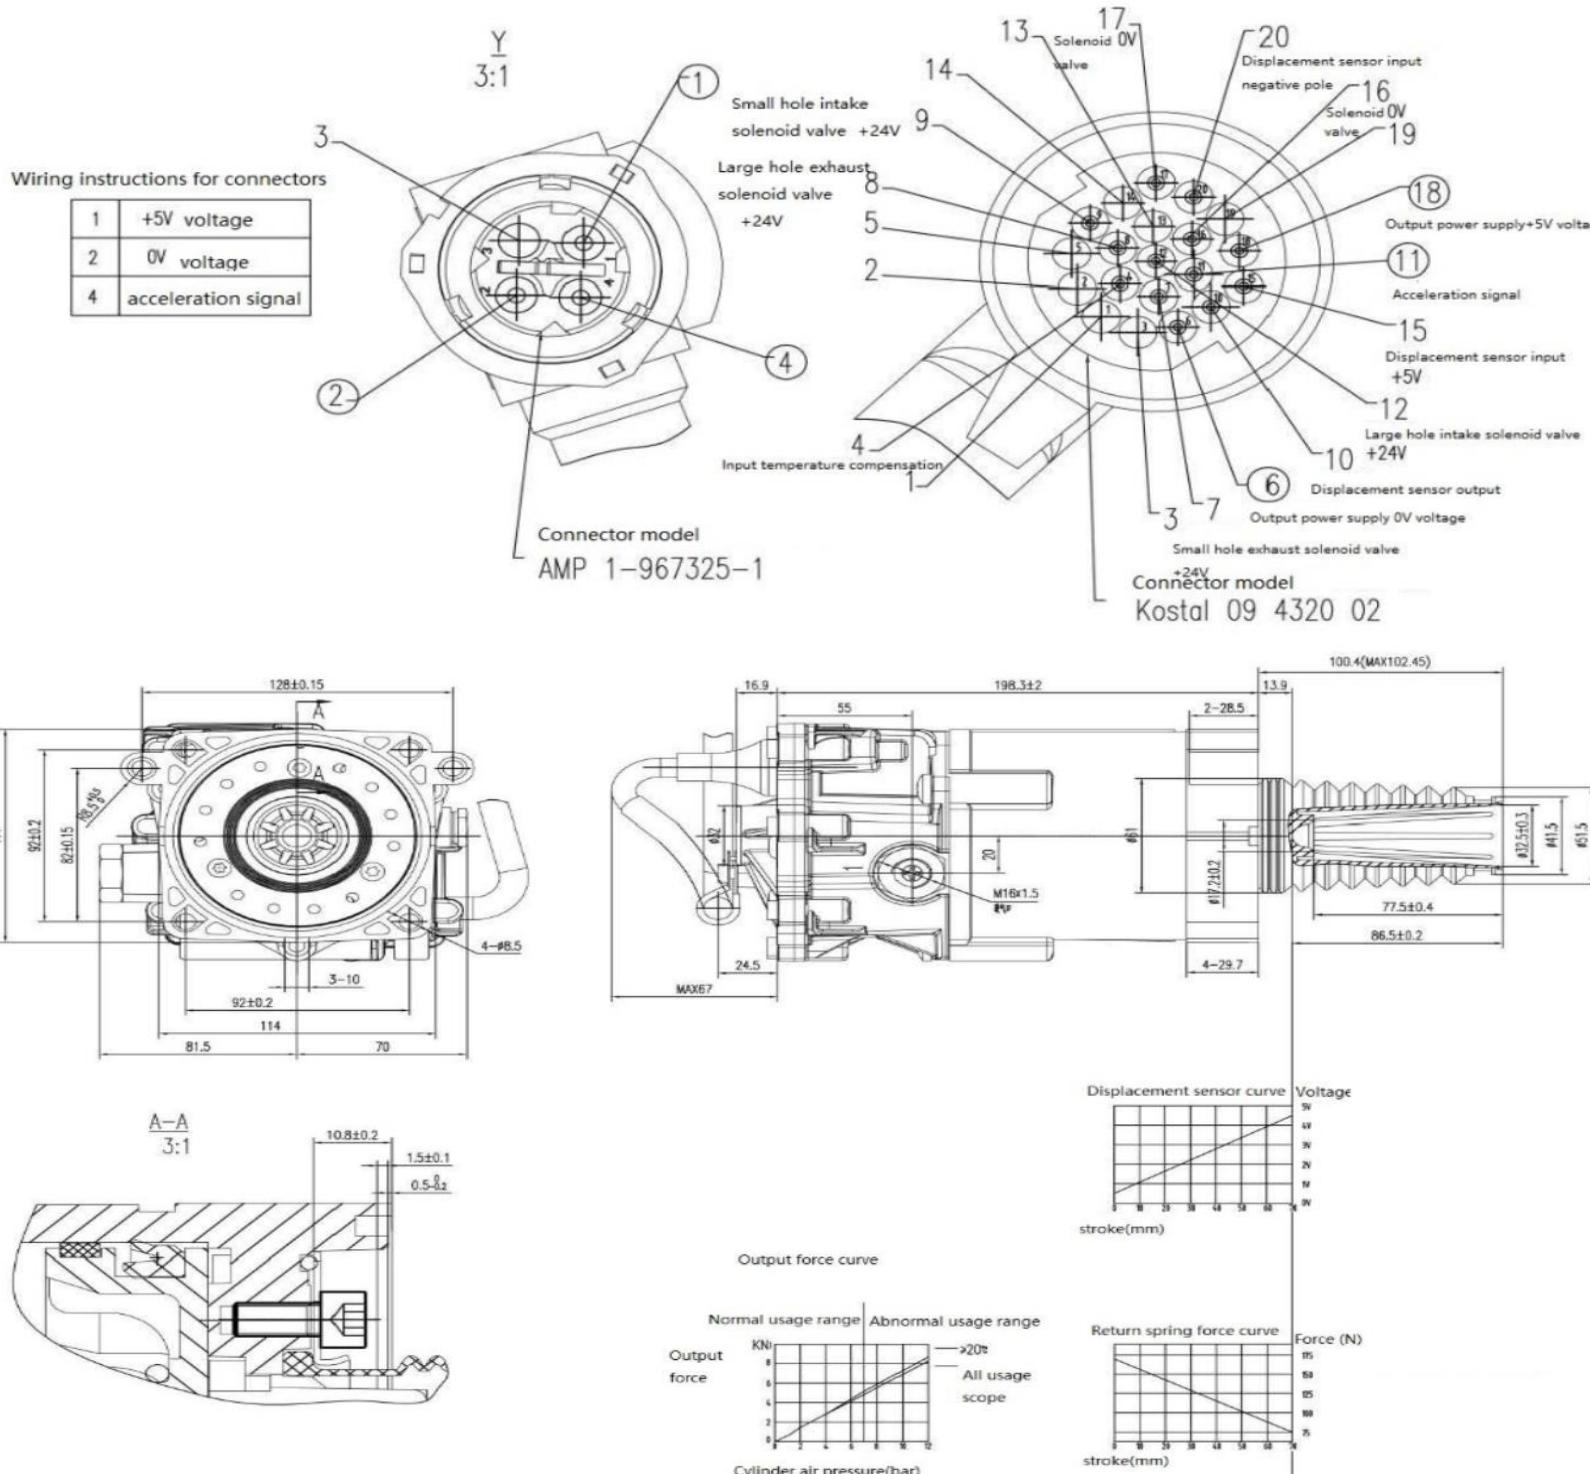

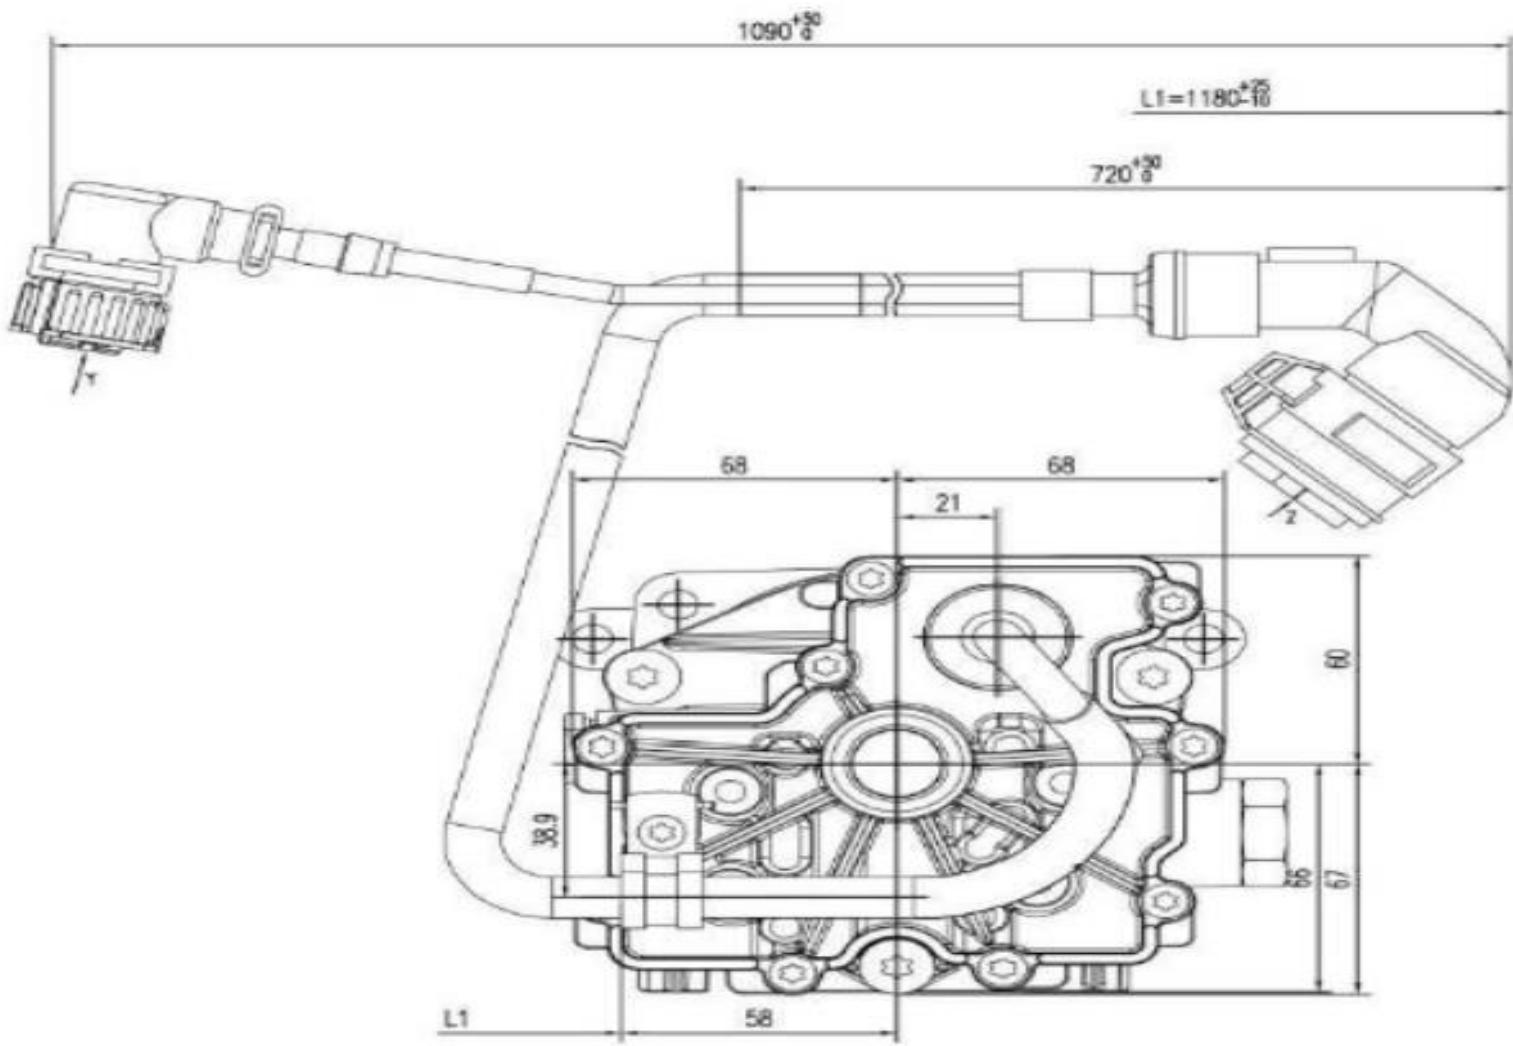

3



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com





Technical requirements

- 1 – Working temperature: -40 °C~+80 °C.
- 2 – Other work: greater than 7 bar
- 3 – When the air pressure is 13.5bar, the maximum output thrust is 10000N.
- 4 – Working voltage of solenoid valve: 19.7-29V.
- 5 – Sensor operating voltage; 5V.
- 6 – Booster cylinder diameter: 100mm
- 7 – Maximum stroke: 70mm
- 8 – Power on rate: 10% ED/5min
- 9 – Interturn insulation: When energized with AC1000V (50HZ), there are no abnormalities in the waveform compared to the standard coil.
- 10 – Insulation resistance: When energized with DC500V, the insulation resistance is \leq 100M
- 11 – Electrical strength: When energized with AC550V (50Hz) 1min or AC1000 (50Hz)* 1s, leakage current \leq 0.5mA





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

Servo Clutch Man TGS

Photo



5

KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474

info@masader-j.com

www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الایزو

ISO



شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



For more Products & Services
Visit our Web site :

www.masader-j.com



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com



الشركة حاصلة على البايزو

