





مصادر الجزيرة

ستينلس ستيل بوتم سفلی
أربعة مسمار مع البلف
١٠٢٢١٣٢

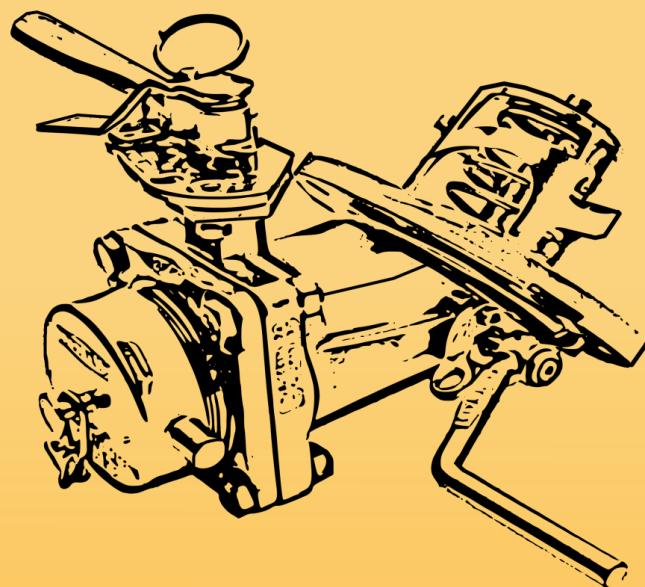



المواصفات:



الحجم / القياس الأسمى وزاوية الجسم	80mm / 45°
التوصيلة الداخلية	مجموعه مزوده بزعانف: ٨ ثقوب بقطر ٤ مم مزوعه بتساوى على بعد ١٧٨ مم. (PCD)
التوصيلة الخارجية	زعانف متضاعدة قطرها ٣ بوصة مزود بفانجة وغطاء. BSP
الخصائص	صمام فراشة مدمج مع صمام قدم عالي الرفع
المواد	منطقة الجلوس: سوبر سيت (سبائك ٦٢٥) الأجزاء المتصلة: فولاذ مقاوم للصدأ ٣١٦ الحشوة الرئيسية لصمام القدم: Fortyt الحشوة الرئيسية لصمام الفراشة: PTFE حشوة الغطاء: PTFE





شروط التصميم والنطاق:




شروط التصميم		النطاق	
الوزن	رقم الجزء	الوصف	
12.5 Kg	804/4000A	المواصفات القياسية	
ضغط التصميم الأقصى (MAWP) 4 Bar	804/4000AHS	منطقة الجلوس سبورة C276	
ضغط الأختبار 6 Bar	804/4020A	تصميم سوبرسيت مخرج بقطر ٣بوصة مع قابس Camlock	
درجة حرارة التصميم الدنيا -55°C			
درجة حرارة التصميم العليا 200°C			

ملاحظة: شروط التصميم وأبعاد القسم الموضحة تنطبق فقط على الرقم التسلسلي المحدد.
الموافقات:

BS EN14433
BS EN14432




الرسم:

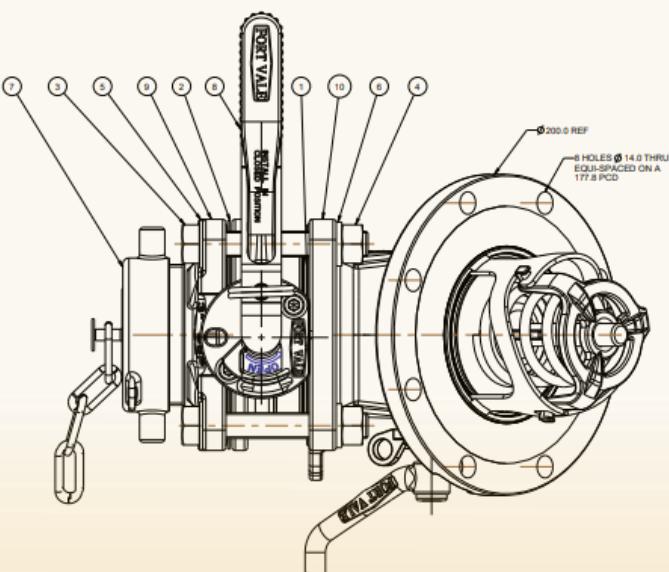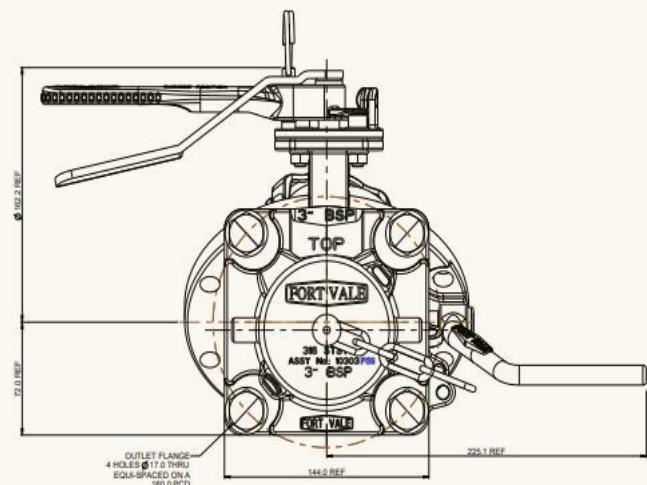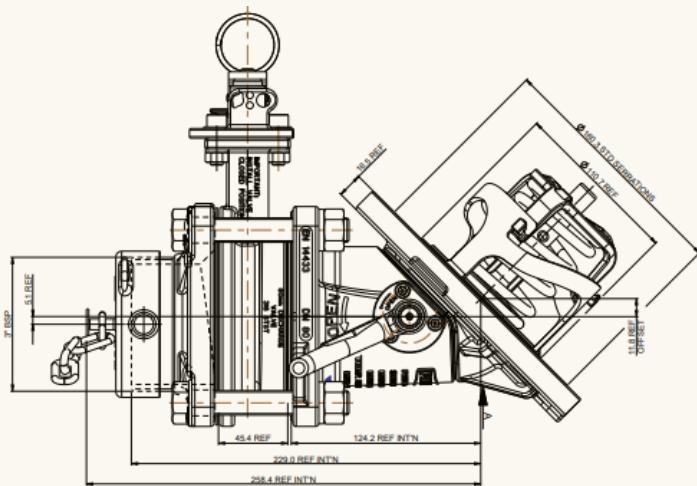

Index	Part Number	Description	Material	Quantity
Assembly BOM				
10	826/1200A	3" 45° HIGHLIFT FOOTVALVE	316 STST	1
9	368/8047	3" BSP OFFSET OUTLET FLANGE	316 STST	1
8	368/7000B	3" BUTTERFLY VALVE	316 STST	1
7	10303PS1	3" BSP BLANK CAP WITH CHAIN	316 STST	1
6	5113-012	M16 SPRING WASHER	304 STST	4
5	5113-011	M16 PLAIN WASHER IN SS	304 STST	4
4	5112-003	M16 FULL NUT	304 STST	4
3	5111-198	M16 X 105mm HEX BOLT	304 STST	4
2	5005-490	PTFE / CNAF GASKET	PTFE/CNAF	1
1	5005-049	PTFE CNAF GASKET	PTFE / CNAF	1



رسم توضيحي للأجزاء:

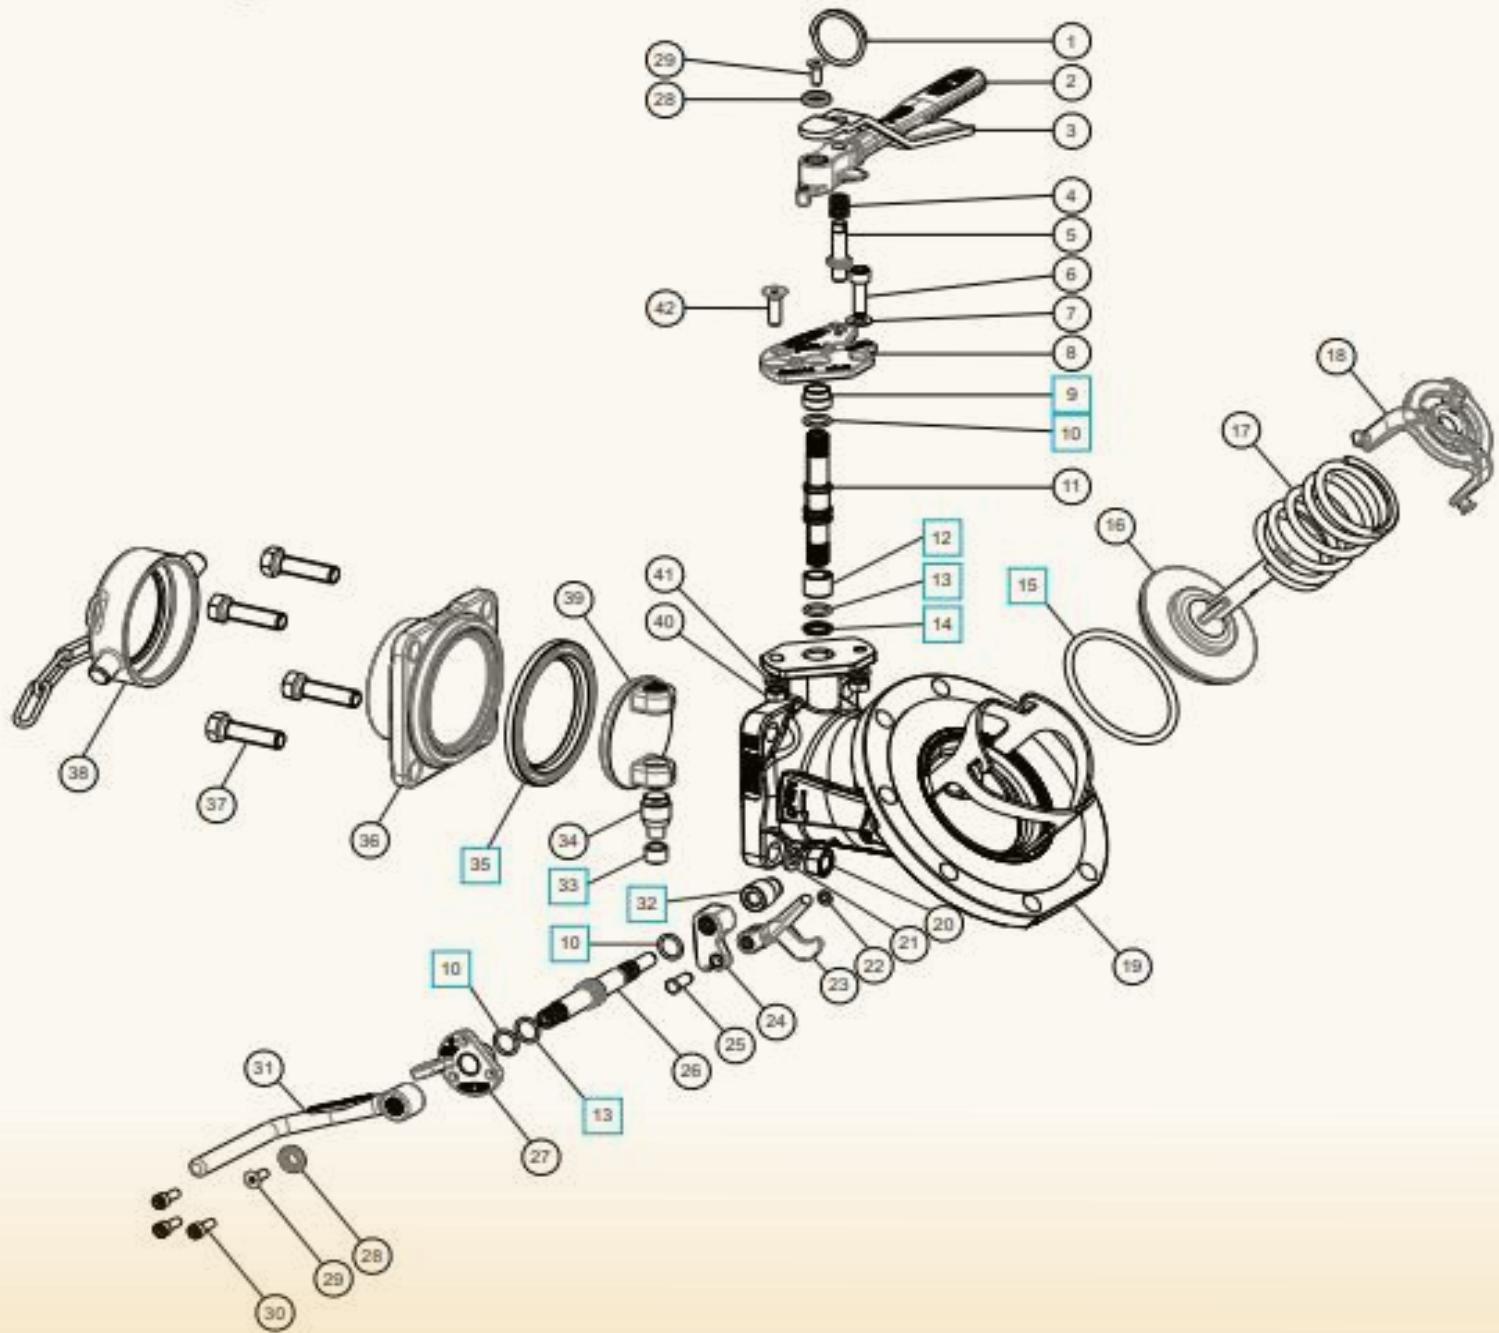

الأجزاء:

قائمة الأجزاء

رقم الجزء	وصف العنصر
368/0011	١. حلقة مقسمة
368/0057	٢. مقبض صمام الفراشة
368/9837	٣. ذراع المقبض
368/0012	٤. مساعد موضع المقبض
368/0010	٥. بنذ موضع المقبض
5111-148	٦. مسمار كاب M8
5113-148	٧. صامولة عادية M8
368/0047	٨. مشبك التعبئة
368/0301	٩. ضغط مشبك التعبئة
20363	١٠. حلقة العدد (٣) O PTFE
368/0201	١١. محور
252/0517	١٢. مقسم تحمل
20361	١٣. حلقة العدد (٢) Viton O
368/0009	١٤. مقعد محور PTFE
5005-104	١٥. حلقة O Forty





الأجزاء:

قائمة الأجزاء

رقم الجزء	وصف الغنصر
324/2020	١٦. صمام القفل
5104-971	١٧. لوحة الإغلاق للمساعد
290/6104	١٨. اللوحة العلوية للمساعد
826/1252B	١٩. تجميع الهياكل
5112-006	٢٠. صامولة كاملة العدد (٤) M12
5113-010	٢١. قاطع مروحي العدد (٤) M12
5113-015	٢٢. صامولة عادية بقطر ٥ مم
821/0033	٢٣. أصبع الرفع
821/0025	٢٤. كتلة المرفق
821/0034	٢٥. بنذ الدوران
821/0010	٢٦. محور
324/1001	٢٧. مشبك التعبئة
20370	٢٨. وردة تثبيت سوسته، العدد (٢)
5111-030	٢٩. برغي العدد (٢) M6
5111-017	٣٠. مسمار كاب العدد (٣) M6





الأجزاء:


قائمة الأجزاء

رقم الجزء	وصف العنصر
330/5010	٣١. مقبض صمام القدم
20362	٣٢. سوزنة نهاية المرفق PTFE
368/0035	٣٣. سوزنة سفلی PTFE
368/0036	٣٤. محور القاع
368/0002	٣٥. حشوة الصمام الرئيسية PTFE
368/5129	٣٦. فلنجة المخرج
5111-023	٣٧. برغي سداسي العدد (٤) M12
10303PS1	٣٨. غطاء بقطر ٣ بوصة مع سلسلة BSP وخشية
368/0400	٣٩. لوحة أغلاق
5112-001	٤٠. صامولة كاملة العدد (٢) M8
5113-003	٤١. قاطع مروحي العدد (٢) M8
5111-085	٤٢. برغي مسطح M8





لمزيد من الخدمات والمنتجات
قم بزيارة موقعنا الالكتروني :
www.masader-j.com

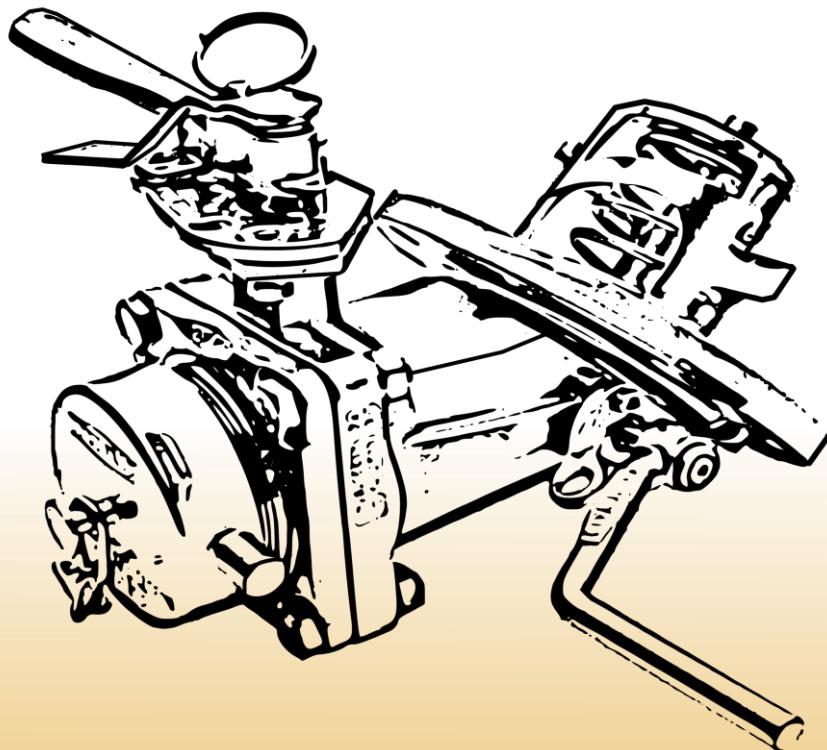






Masader AL-Jazeera

**Univalve Bottom Discharge Assembly
1022132**

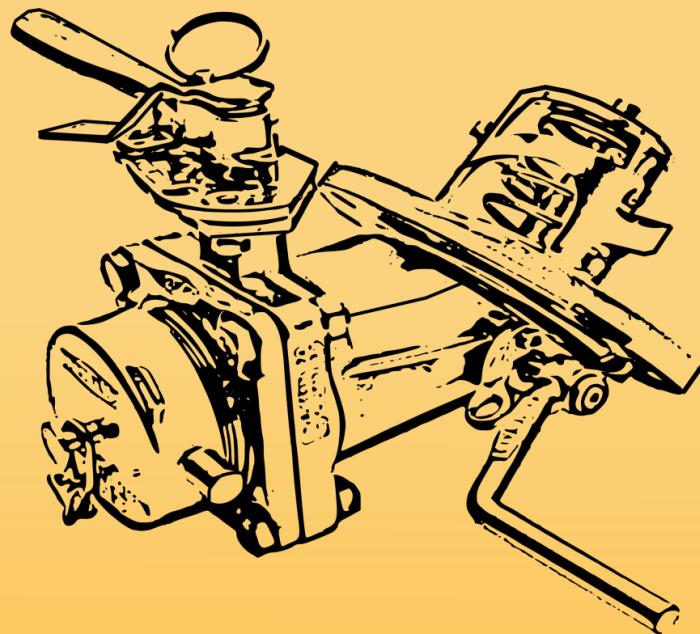

Specification:



Nominal size/body angle	80mm / 45°
Inlet connection	Flanged: 8 x 14mm holes equi-spaced on a 178mm PCD
Outlet connection	3" BSP spigot flange with cap
Properties	Hightlift footvalve with integral butterfly valve
Materials	Seating area: Superseat (alloy 625) Contact parts: 316 stainless steel Footvalve main seal: FORTYT Butterfly valve main seal: PTFE Cap seal: PTFE





Design Conditions & Range

Design Conditions		Range	
		Description	Part No.
Weight	12.5 Kg	Standard specification	804/4000A
Design Pressure (MAWP)	4 Bar	With alloy C276 seating area	804/4000AHS
Test Pressure	6 Bar	Superseat; 3" camlock outlet & cap	804/4020A
Design Temperature min	-55°C		
Design Temperature max	200°C		

NOTE: The Design Conditions and Section View dimensions are for the specified part number only.




Approvals :

BS EN14433

BS EN14432




Drawings :

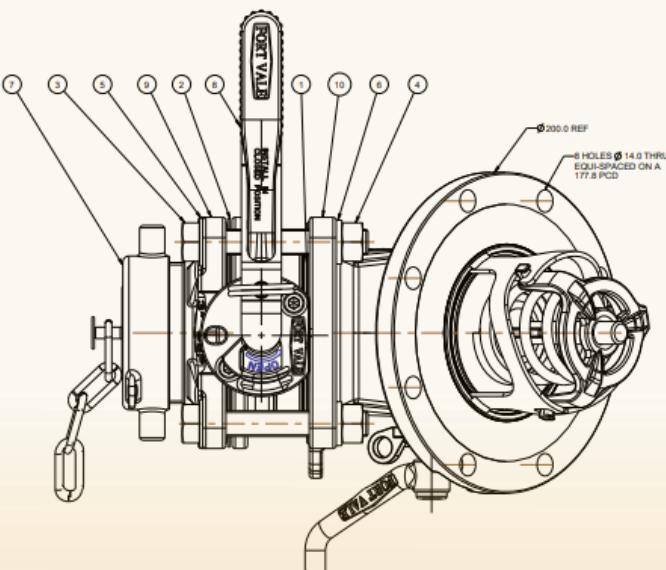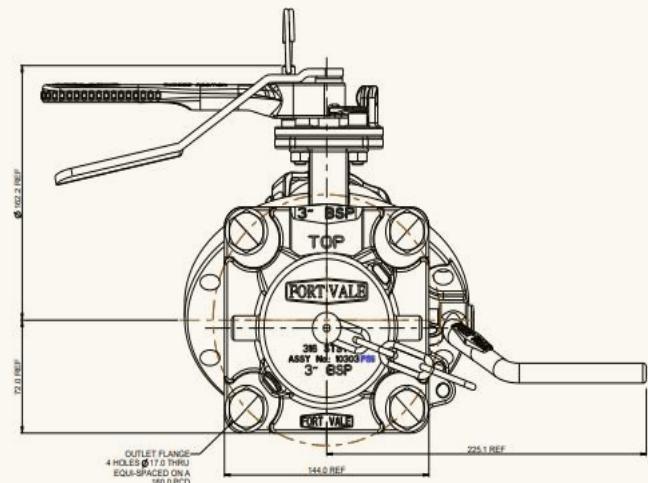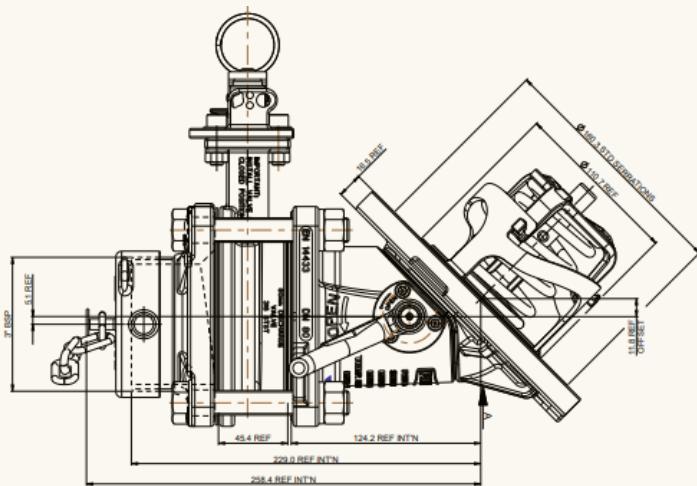

Index	Part Number	Description	Material	Quantity
Assembly BOM				
10	826/1200A	3" 45° HIGHLIFT FOOTVALVE	316 STST	1
9	368/8047	3" BSP OFFSET OUTLET FLANGE	316 STST	1
8	368/7000B	3" BUTTERFLY VALVE	316 STST	1
7	10303PS1	3" BSP BLANK CAP WITH CHAIN	316 STST	1
6	5113-012	M16 SPRING WASHER	304 STST	4
5	5113-011	M16 PLAIN WASHER IN SS	304 STST	4
4	5112-003	M16 FULL NUT	304 STST	4
3	5111-198	M16 X 105mm HEX BOLT	304 STST	4
2	5005-490	PTFE / CNAF GASKET	PTFE/CNAF	1
1	5005-049	PTFE CNAF GASKET	PTFE / CNAF	1



Parts :

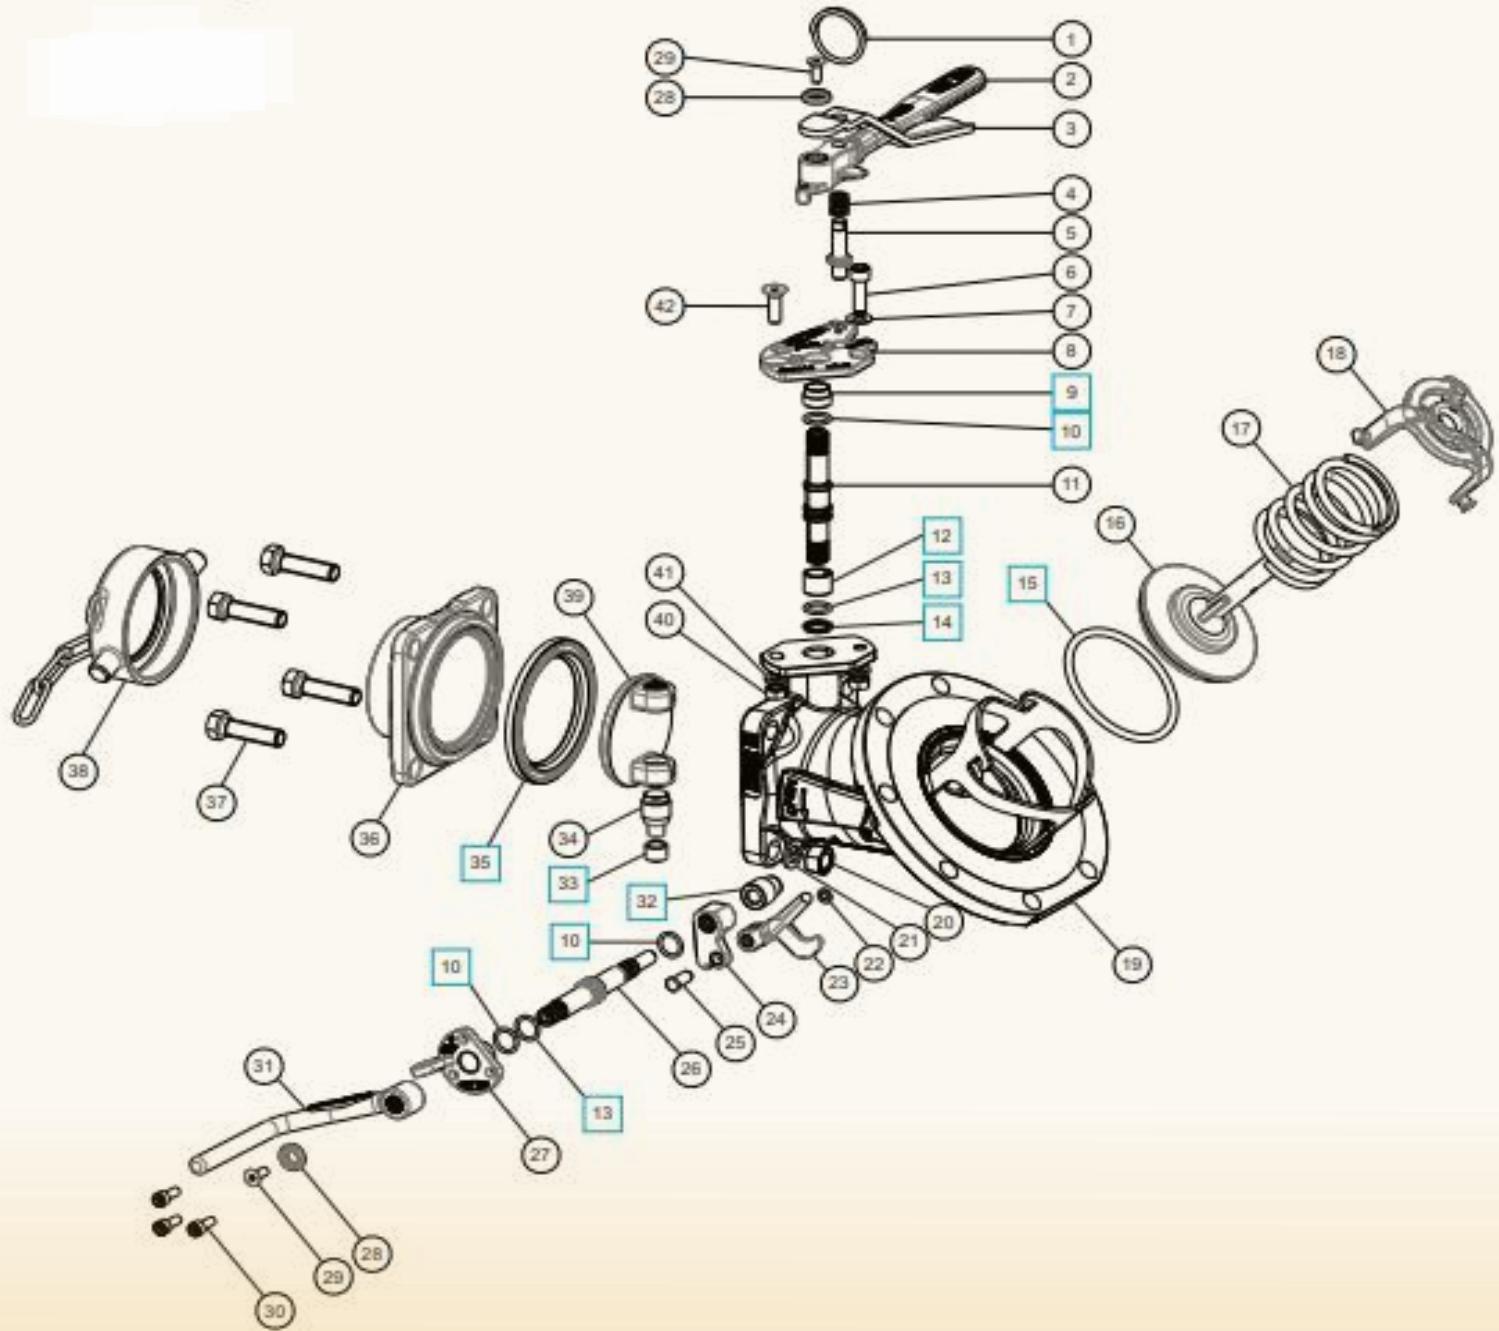

Parts :



Parts List

Item Description	Part No.
1 Split ring	368/0011
2 Butterfly valve handle	368/0057
3 Handle lever	368/9837
4 Handle location spring	368/0012
5 Handle location pin	368/0010
6 M8 cap screw	5111-148
7 M8 plain washer	5113-148
8 Stuffing clamp	368/0047
9 Stuffing clamp bush	368/0301
10 PTFE O ring (3)	20363
11 Spindle	368/0201
12 Split bearing	252/0517
13 Viton O ring (2)	20361
14 PTFE spindle seat	368/0009
15 Forty O ring	5005-104



Parts :



Parts List

Item Description	Part No.
16 Poppet	324/2020
17 Closure spring	5104-971
18 Spring top plate	290/6104
19 Body assembly	826/1252B
20 M12 full nut (4)	5112-006
21 M12 spring washer (4)	5113-010
22 5mm plain washer	5113-015
23 Lifting finger	821/0033
24 Crank block	821/0025
25 Pivot pin	821/0034
26 Spindle	821/0010
27 Stuffing clamp	324/1001
28 Retaining washer (2)	20370
29 M6 bolt (2)	5111-030
30 M6 cap screw (3)	5111-017



Parts :



Parts List

Item Description	Part No.
31 Footvalve handle	330/5010
32 PTFE crankshaft end bush	20362
33 PTFE bottom bush	368/0035
34 Bottom spindle	368/0036
35 PTFE butterfly valve main seal	368/0002
36 Outlet flange	368/5129
37 M12 hex bolt (4)	5111-023
38 3" BSP cap with chain & seal	10303PS1
39 Closure plate	368/0400
40 M8 full nut (2)	5112-001
41 M8 spring washer (2)	5113-003
42 M8 countersunk bolt	5111-085





لمزيد من الخدمات والمنتجات
قم بزيارة موقعنا الالكتروني :
www.masader-j.com

