


مصادر الجزيرة

ستينلس ستيل بلف هواء

H.848190100

1022130

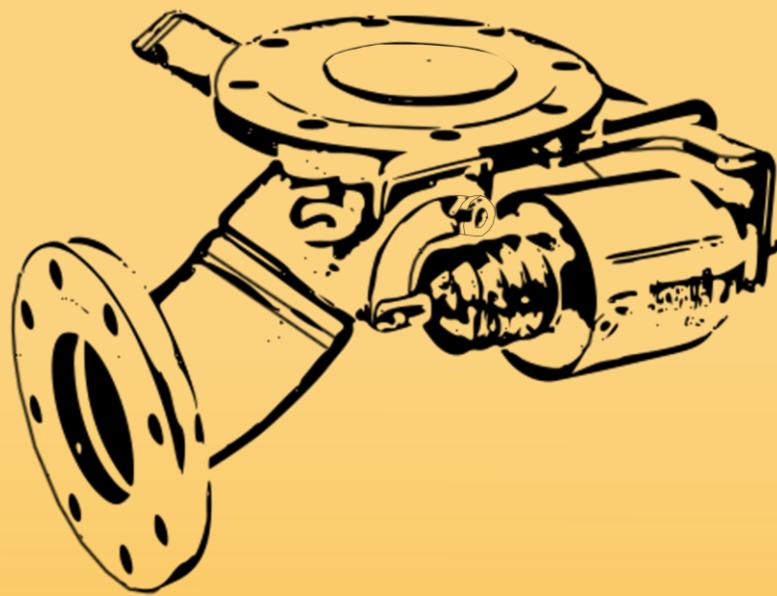




المواصفات:



الجسم / القياس الأسمى وزاوية الجسم	٩٠ درجة/قطر ٤ بوصة
التوصيلة الخارجية	ثقوب بقطر ١٨ مم على مركز قطره ٢١٠ مم
التوصيلة الخارجية	ثقوب بقطر ١٨ مم على مركز قطره ١٨٠ مم مع محرك هوائي
الخصائص	مساحة الجلوس: سوبر سيت (سيبيكة ٦٢٥)
المواد	أجزاء الاتصال: الفولاذ المقاوم للصدأ ٣١٦ الختم الرئيسي فورتيت





شروط التصميم والنطاق:

شروط التصميم	
	الوزن
32.1 Kg	ضغط التصميم الأقصى (MAWP)
4 Bar	ضغط الاختبار
-40°C	درجة حرارة التصميم الدنيا
200°C	درجة حرارة التصميم العليا

النطاق	
رقم الجزء	الوصف
875/4800SS	صمام قياسي
875/4800SSRX	مع مدخل مقعد قابل للتبديل
875/4800SSHRX	مع مدخل قابل للتبديل وصمام مخروطي وغرفة بخار



ملاحظة: شروط التصميم وأبعاد عرض القسم هي لرقم الجزء المحدد فقط.

المواافقات: BS EN14433






رسم توضيحي :

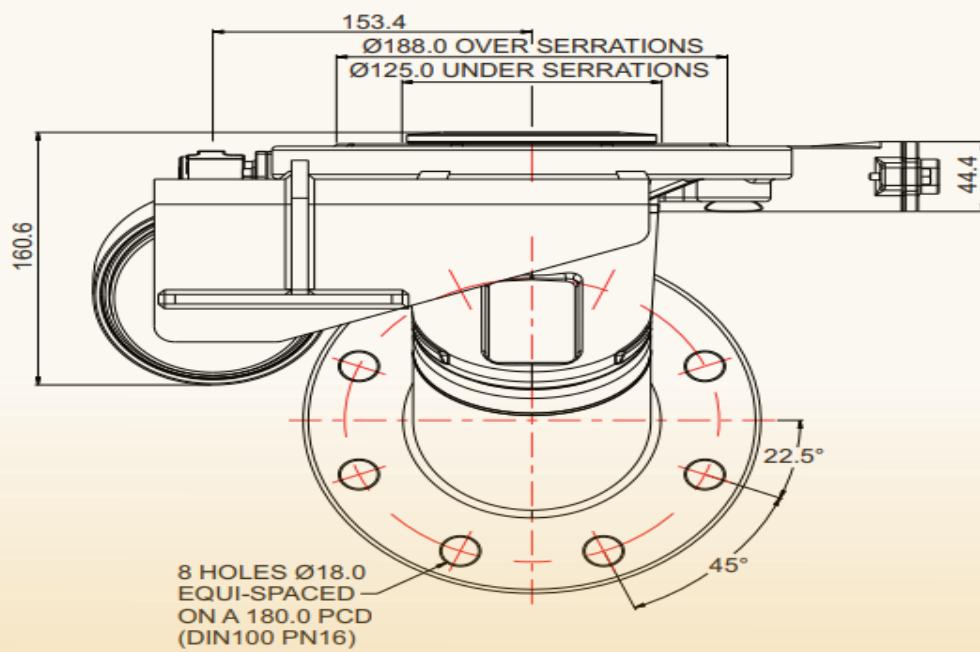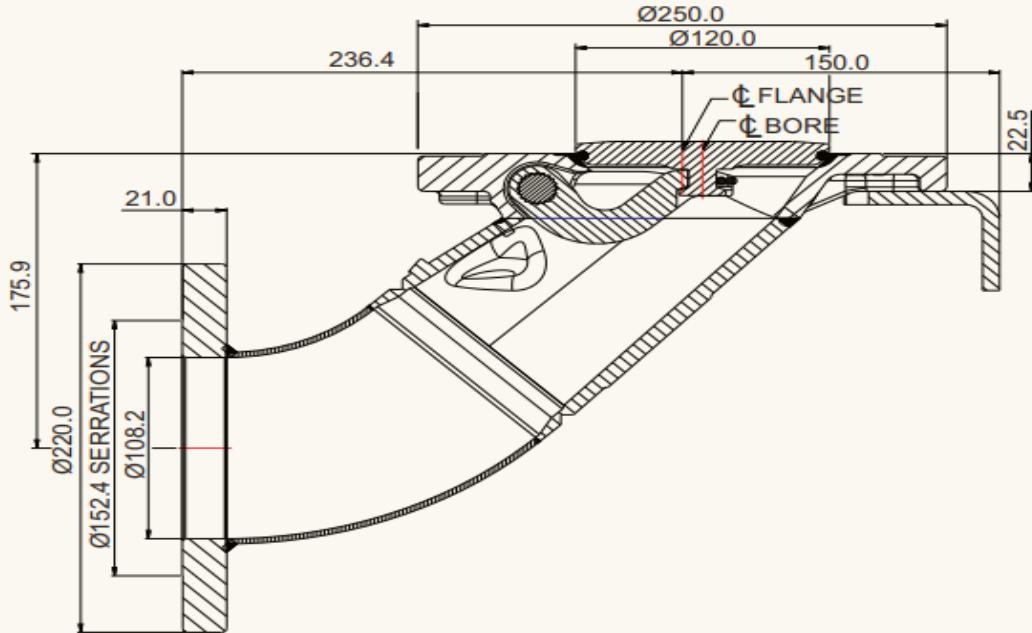

رسم توضيحي للأجزاء:

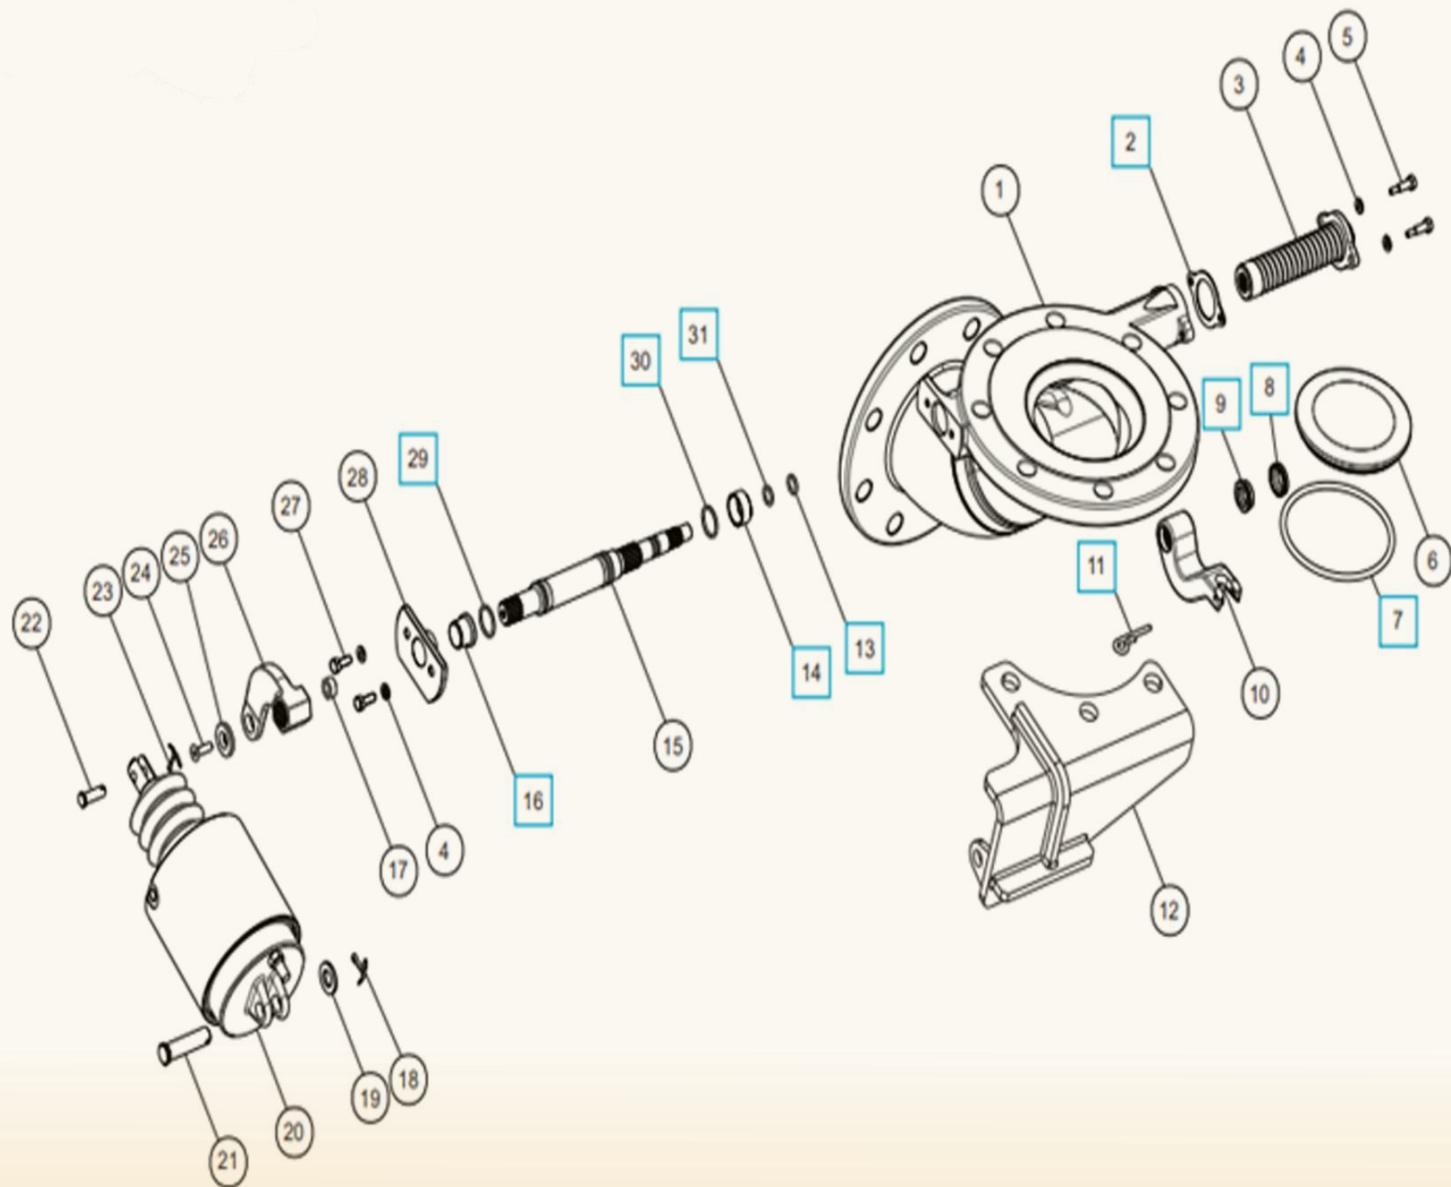



الأجزاء:

قائمة الأجزاء

رقم الجزء	وصف الغنصر
875/4110B	١. الهيكل
5005-846	٢. حشوة رأس المساعد
875/0050	٣. تجمع المساعدات
5113-008	٤. صامولة المساعد (٤)
845/0017	٥. مسمار القفل (٢)
875/0040	٦. صمام البوبيت
5005-349	٧. حلقة O
845/0064	٨. حشوة ضغط للأسفل PTFE
845/0063	٩. محفز الختم السفلي
875/0010	١٠. شوكة الرفع
845/0015	١١. دبوس التثبيت
845/8064	١٢. حامل أسطوانة هوائية
10133PHT	١٣. حلقة O Perfluoroelastomer
845/0062	١٤. محمل المغزل PTFE
875/0200	١٥. المغزل الرئيسي





الأجزاء:

845/0061	١٦. حشوة تعبئة المغزل PTFE
844/2011	١٧. ضغط برونزي
5220-008	١٨. دبوس منقسم
5113-006	١٩. صاموله
875/2125	٢٠. أسطوانة هوائية
875/2122	٢١. بند Clevis
875/2121	٢٢. بند Clevis
5118-016	٢٣. بند منقسم
5111-019	٢٤. مسمار مخروطي
20370/2	٢٥. وردة تثبيت سوسته
844/2049	٢٦. ذراع المرفق
5111-022	٢٧. مسمار سداسي عدد(٢)
845/0066	٢٨. فلنجة مبك معبع
5005-336	٢٩. حلقة O Viton
5005-384	٣٠. حلقة O Perfluoroelastomer
5005-008	٣١. حلقة O PTFE





أجزاء ذات صلة:

أجزاء ذات صلة


رقم الجزء	الوصف
854/9000	لوح لحام
587/2044	مجموعة براغي (875/480055)
5005-467	حشوة داخلية
5005-468	حشوة خارجية
875/4150	واجهة التوصيل
875 4160	مجموعة البراغي لواجهة التوصيل
845 0320	ملصق تشغيل الصمام





A photograph showing a person's hands holding a white smartphone, pointing it towards a QR code. The QR code is centered on a white rectangular background with a black border. To the right of the QR code, there is Arabic text and a website URL.

للمزيد من الخدمات والمنتجات
قم بزيارة موقعنا الالكتروني :
www.masader-j.com

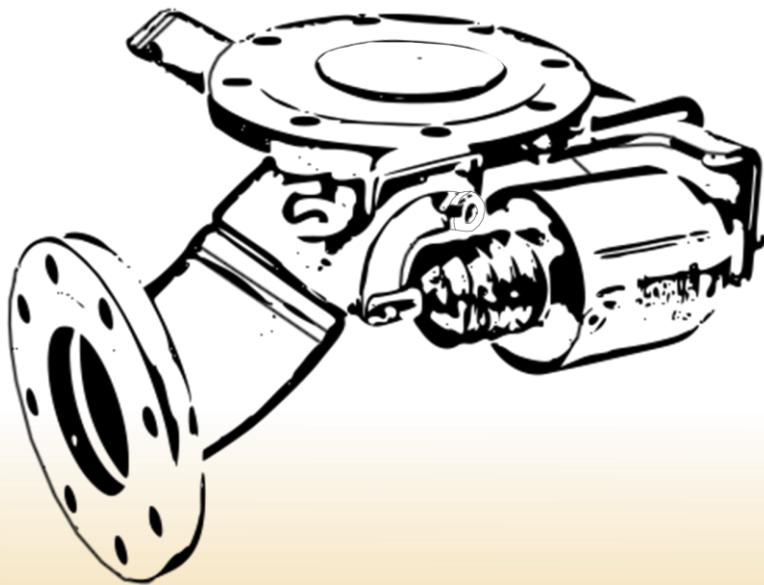







Masader AL-Jazeera

Cleanflow Footvalve - Pneumatically
Actuated H.848190100
1022130

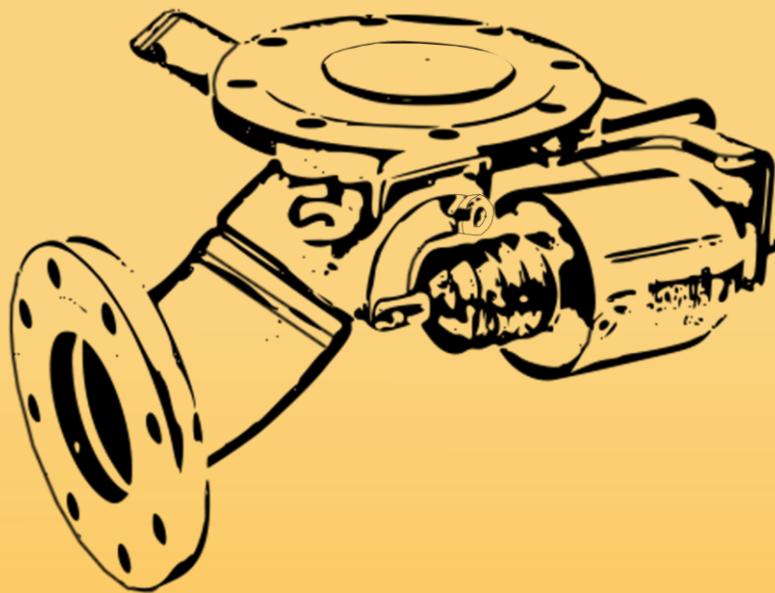

Specification:



Nominal size/body angle	°90 / "4
Inlet connection	Flanged: 8 x 18mm holes on a 210mm PCD
Outlet connection	Flanged: 8 x 18mm holes on a 180mm PCD
Properties	With pneumatic actuator
Materials	Seating area: Superseat (alloy 625) Contact parts: 316 stainless steel Main seal: Forty





Design Conditions & Range





Design Conditions		Range	
		Description	Part No.
Weight	32.1 Kg	Standard valve	875/4800SS
Design Pressure (MAWP)	4 Bar	With replaceable seat inlet	875/4800SSRX
Test Pressure	6 Bar	With replaceable seat inlet, conical poppet, steam chamber	875/4800SSHRX
Design Temperature min	-40°C		
Design Temperature max	200°C		

NOTE: The Design Conditions and Section View dimensions are for the specified part number only.



Approvals : BS EN14433



Drawing :

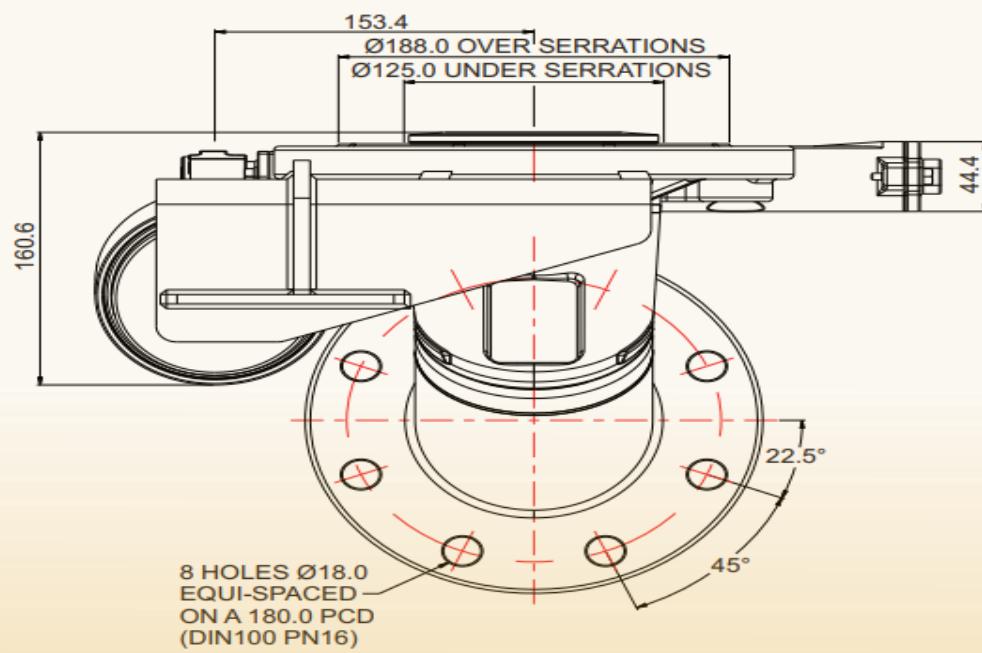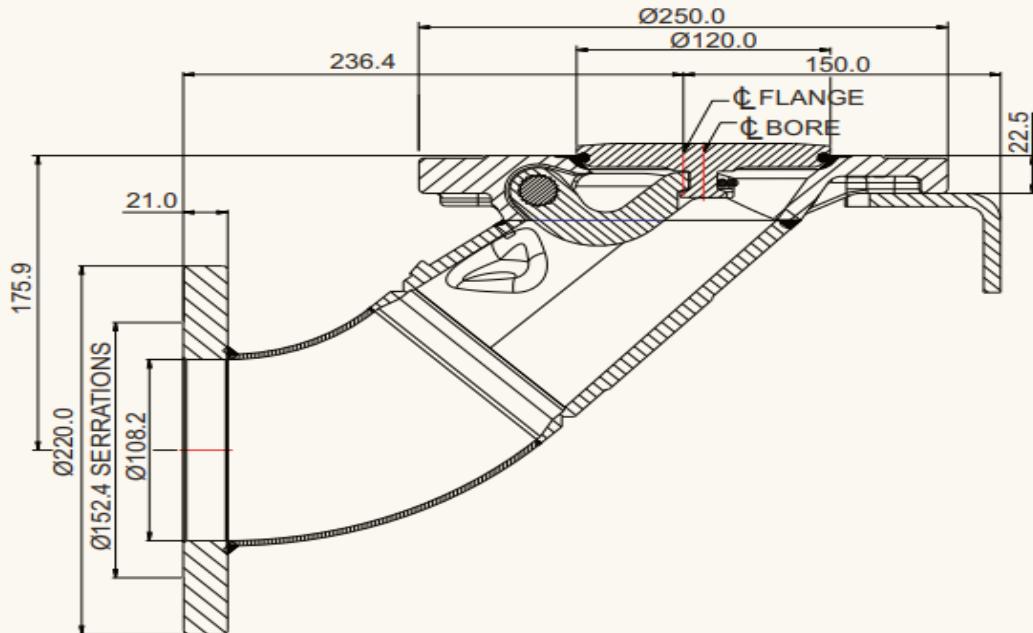


Parts Drawing :

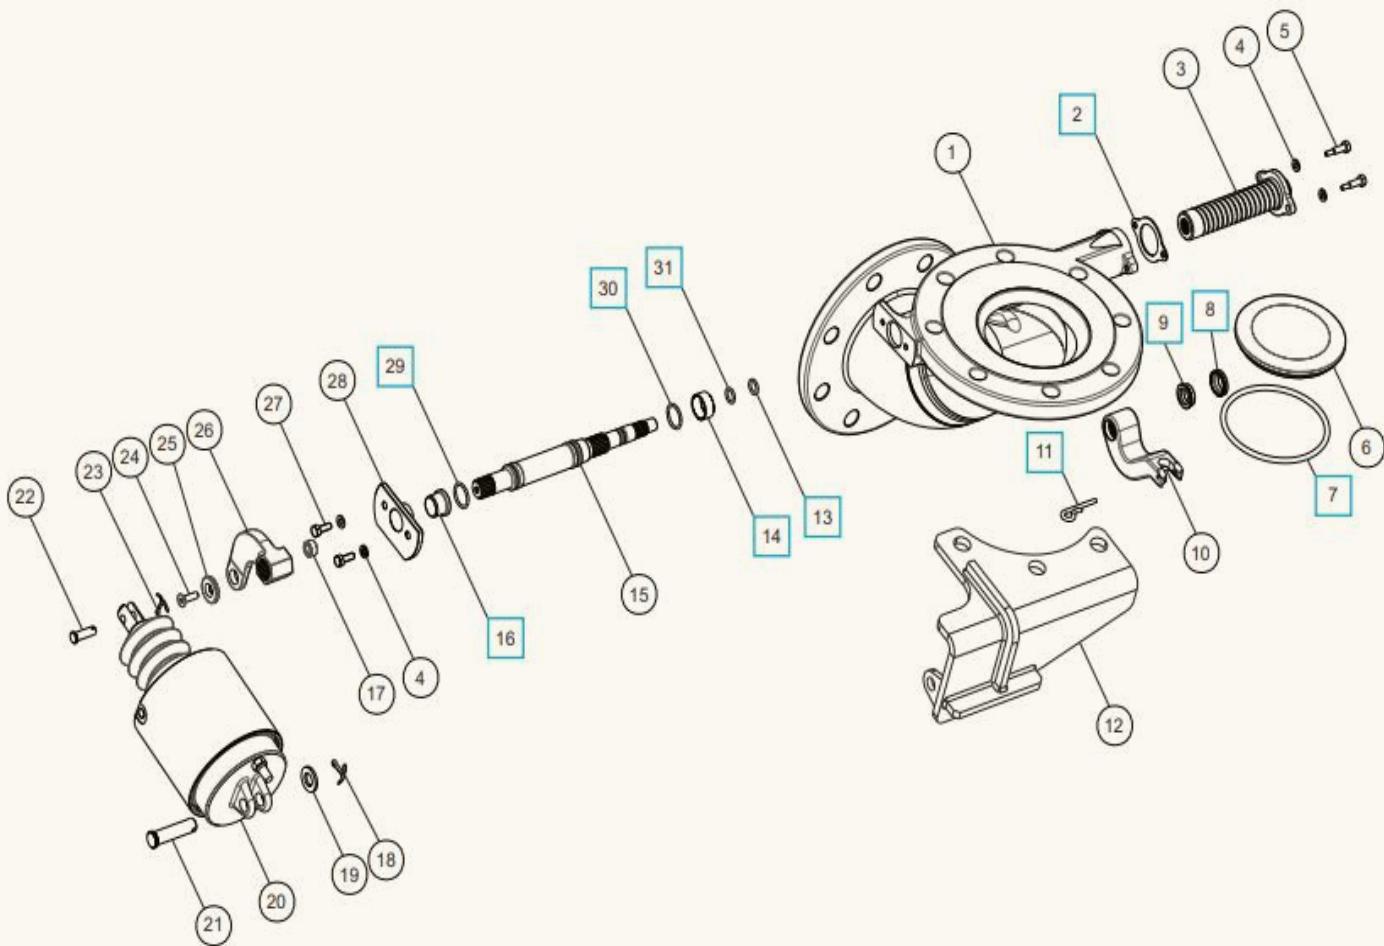

Parts List

Item Description	Part No.
1 Body	875/4110B
2 Spring boss gasket	5005-846
3 Spring assembly	875/0050
4 Spring washer (4)	5113-008
5 Clamp screw (2)	845/0017






Parts :

Parts List

Item Description	Part No.
1 Body	875/4110B
2 Spring boss gasket	5005-846
3 Spring assembly	875/0050
4 Spring washer (4)	5113-008
5 Clamp screw (2)	845/0017
6 Poppet	875/0040
7 Forty O ring	5005-349
8 PTFE bottom bush seal	845/0064
9 Bottom seal energizer	845/0063
10 Lifting fork	875/0010
11 Retaining pin	845/0015
12 Pneumatic cylinder bracket	845/8064
13 Perfluoroelastomer O ring	10133PHT
14 PTFE spindle bearing	845/0062
15 Main spindle	875/0200






Parts :

Parts List

Item Description	Part No.
16 PTFE spindle stuffing seal	845/0061
17 Bronze bush	844/2011
18 Split pin	5220-008
19 Plain washer	5113-006
20 Pneumatic cylinder	875/2125
21 Clevis pin	875/2122
22 Clevis pin	875/2121
23 Split pin	5118-016
24 Countersunk bolt	5111-019
25 Retaining washer	20370/2
26 Crank arm	844/2049
27 Hex bolt (2)	5111-022
28 Stuffing clamp flange	845/0066
29 Viton O ring	5005-336
30 Perfluoroelastomer O ring	5005-384
31 PTFE O ring	5005-008





Related Parts:

Related Parts

Description	Part No.
Weld-in flange	854/9000
Stud kit (875/4800SS only)	587/2044
CNAF/PTFE inlet gasket	5005-467
CNAF/PTFE outlet gasket	5005-468
Mating flange - DIN100 PN16	875/4150
Bolting kit for mating flange 875/4150	875 4160
Valve operation decal	845 0320





لمزيد من الخدمات والمنتجات
قم بزيارة موقعنا الالكتروني :
www.masader-j.com

